

couvertine d'acrotère
pentée en tôle prélaquée RAL
au choix architecte sur Ω
isolant rapporté sur étanchéité
en tête d'acrotère ep.100 mm

complexe toiture 405 mm :
- étanchéité membrane
PVC coloris RAL 7016
- panneau OSB 18mm
- chevron BL 80*360 mm
entraxe régulier de 600mm
- isolation thermique
minérale ep. 360 mm
- pare-vapeur + tasseaux
27*40 support de l'isolant

composition **fx plaf :**
- isolation ep. 50mm
- 2 plaques de plâtre BA13
 finition à peindre au
choix d'architecte

plaque de plâtre BA 13

composition **plancher
chauffant** ep :11cm
- sol souple ep. 2,5 mm
- plancher chauffant
(recouvrement PER : 73 mm
+ semelle isolant : 24 mm)
- dalle BA 250 mm

FP acoustique organic 60x120
aw ≥ 0.75 ep. 3.5 cm


traverse basse MR
bande adhésive d'étanchéité
à l'eau et à l'air

B3 02 bibliothèque
rdc fini sol textile ±0.00 / 964.30 ngf

composition **plancher
chauffant** ep :11cm
- sol textile ep. 15 mm
- plancher chauffant
(recouvrement PER : 73 mm
+ semelle isolant : 24 mm)
- dalle BA 200 mm
- isolant hydrophobe sous
dallage en polystyrène extrudé
ep. 120 mm

semelle de fondation

gros béton pour puit

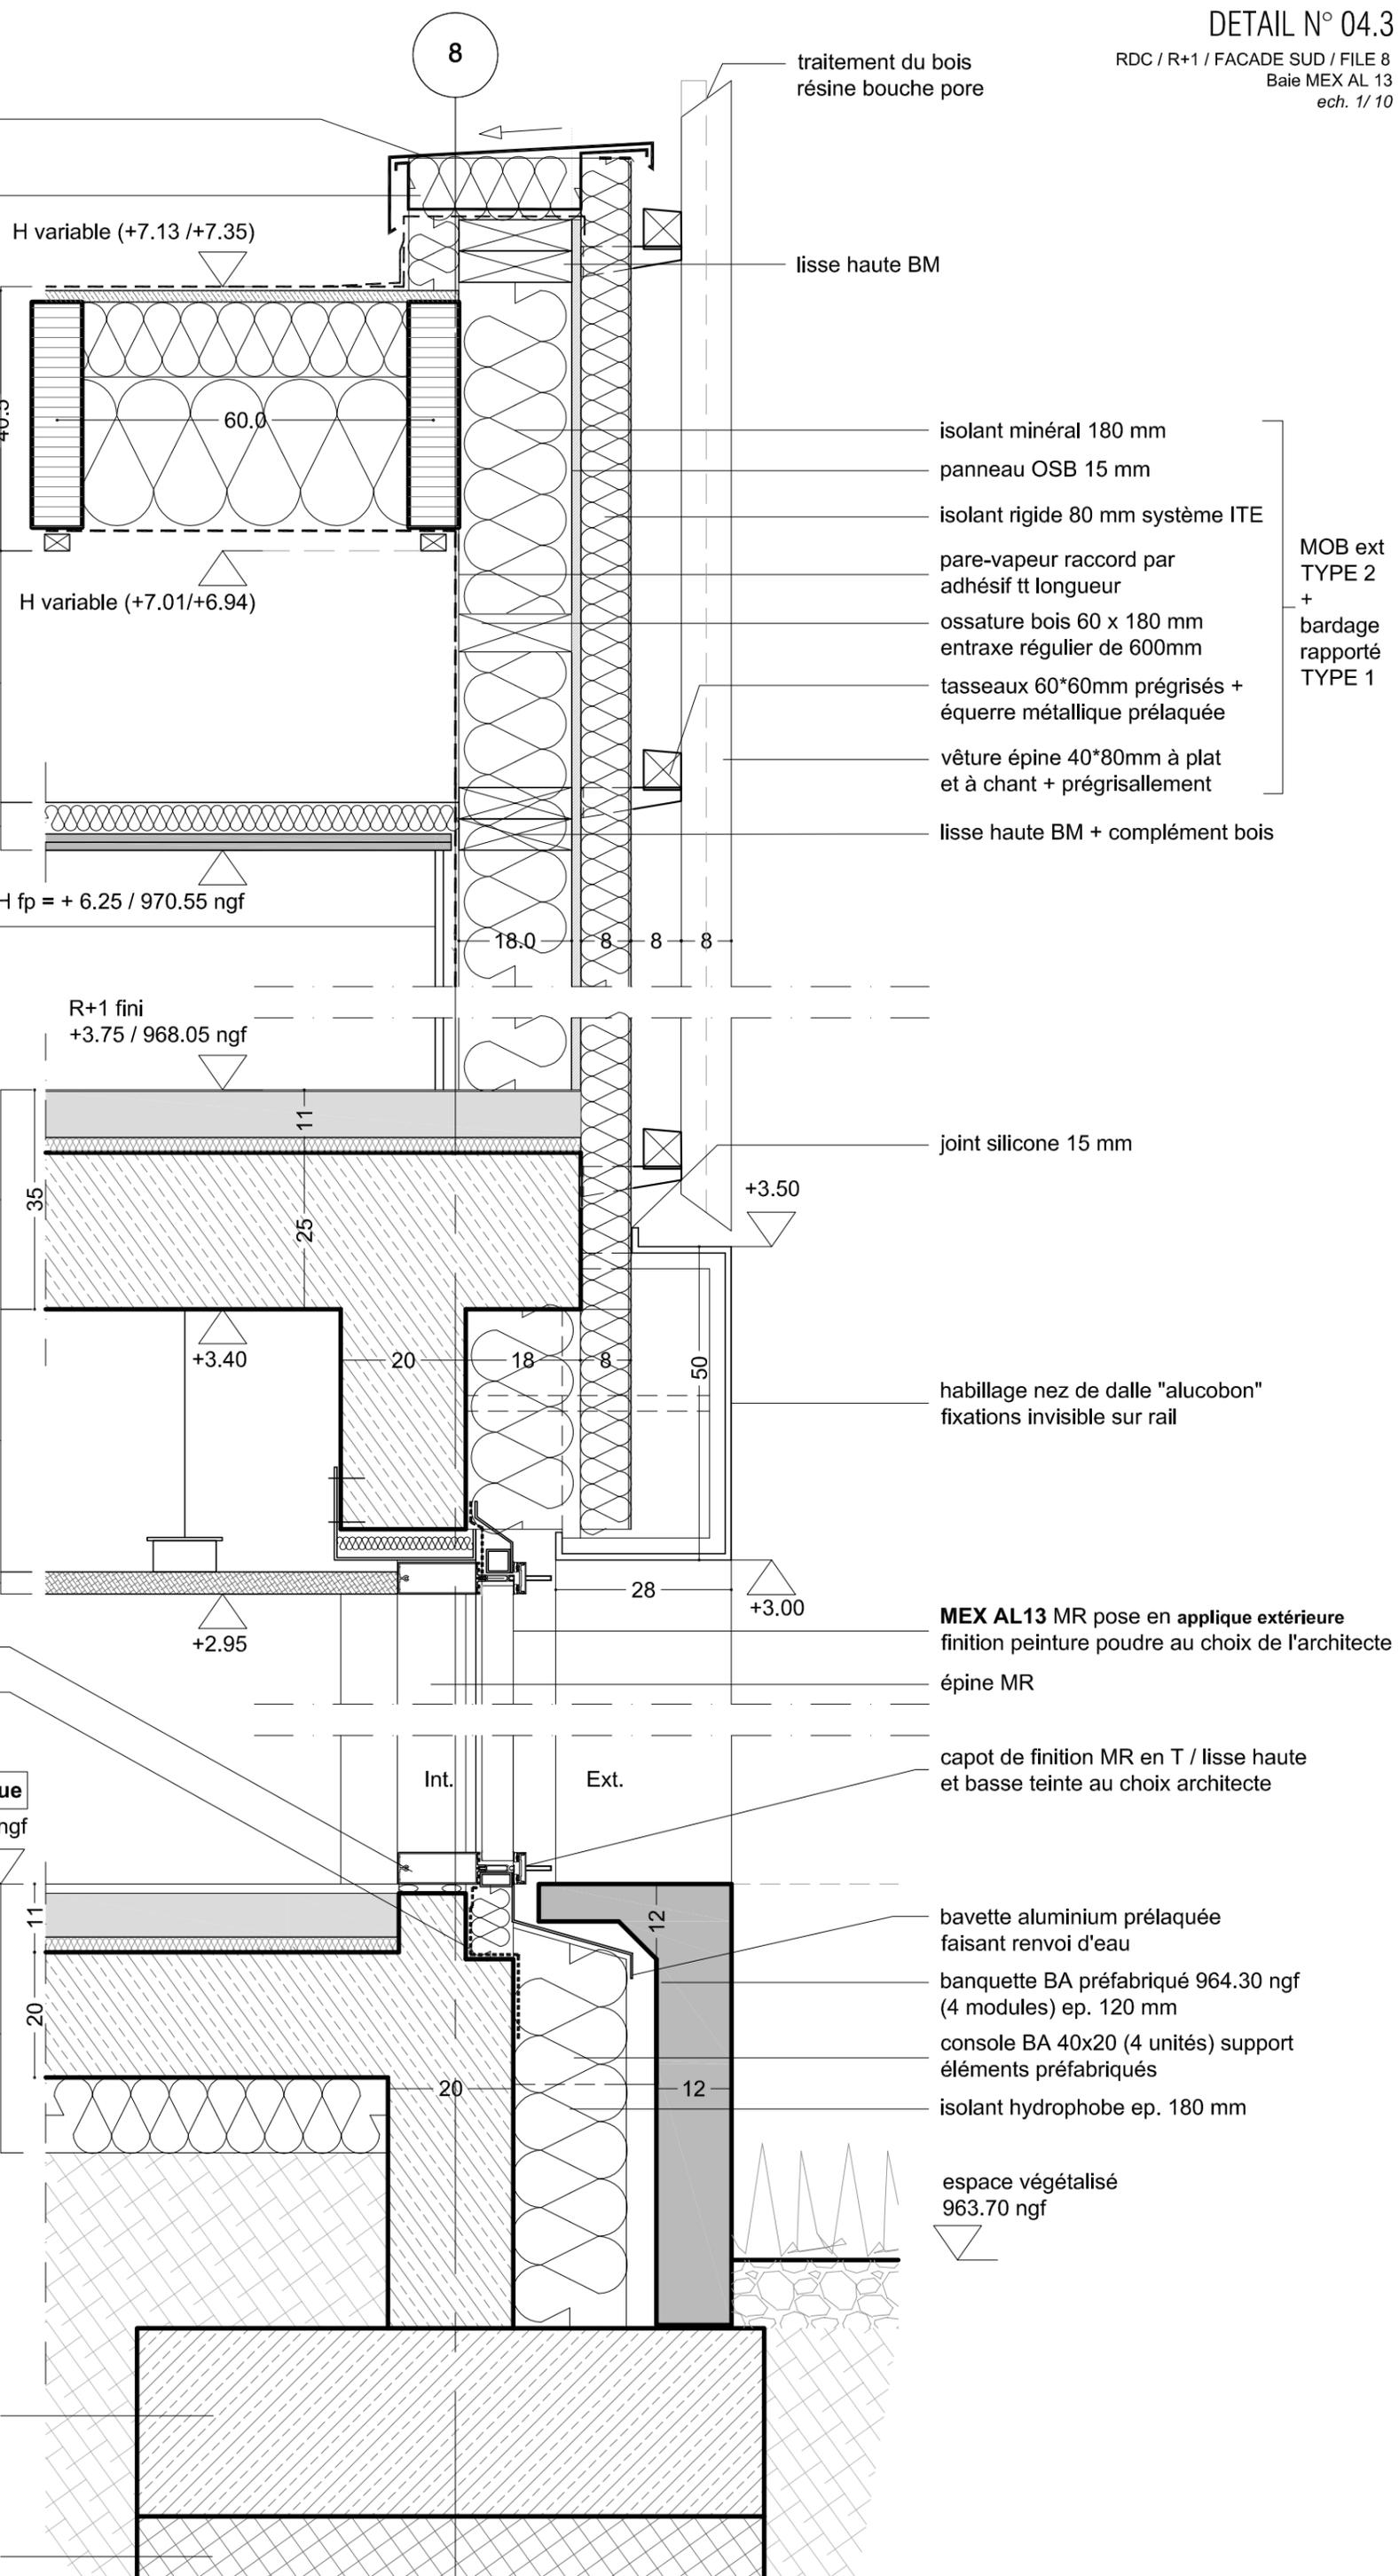

H variable (+7.13 /+7.35)

H variable (+7.01/+6.94)

40.5

60.0

H fp = + 6.25 / 970.55 ngf

R+1 fini
+3.75 / 968.05 ngf

35

25

+3.40

20

18

8

50

+2.95

28

+3.00

Int.

Ext.

11

20

20

12

12

12

joint silicone 15 mm

habillage nez de dalle "alucobon"
fixations invisible sur rail

MEX AL13 MR pose en applique extérieure
 finition peinture poudre au choix de l'architecte

épine MR

capot de finition MR en T / lisse haute
 et basse teinte au choix architecte

bavette aluminium prélaquée
 faisant renvoi d'eau

banquette BA préfabriqué 964.30 ngf
 (4 modules) ep. 120 mm

console BA 40x20 (4 unités) support
 éléments préfabriqués

isolant hydrophobe ep. 180 mm

espace végétalisé
 963.70 ngf

traitement du bois
 résine bouche pore

lisse haute BM

isolant minéral 180 mm

panneau OSB 15 mm

isolant rigide 80 mm système ITE

pare-vapeur raccord par
 adhésif tt longueur

ossature bois 60 x 180 mm
 entraxe régulier de 600mm

tasseaux 60*60mm prégrisés +
 équerre métallique prélaquée

vêtture épine 40*80mm à plat
 et à chant + prégrisellement

lisse haute BM + complément bois

MOB ext
TYPE 2
+
bardage
rapporté
TYPE 1