

tapée aluminium thermolaqué  
bavette aluminium thermolaqué

ossature bois 46x200mm  
entraxe 60cm max.  
fixations sur maçonnerie existante

isolation panneaux de laine de  
verre semi-rigide, ep. 200mm  
R = 6.20 m<sup>2</sup>.°C/W  
certification ACERMI


Bouchement en maçonnerie  
et réalisation d'un enduit ciment

lame d'air  
remplissage des vides  
avec de l'isolant

pare-pluie

bardage bois "Vibrato" en  
douglas massif, classe 3  
tasseaux d'ossature 25x50mm  
entraxe 60cm max.  
tasseaux d'ossature 25x75mm  
entraxe 60cm max.

gouttière aluminium  
thermolaqué  
bordure béton

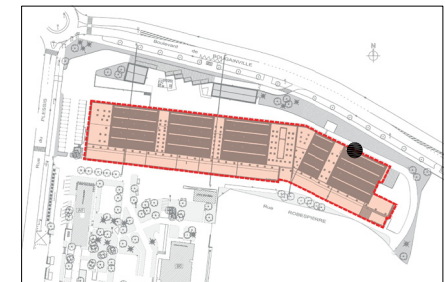

**!** Prototype à réaliser par les entreprises,  
avant mise en oeuvre définitive des prestations