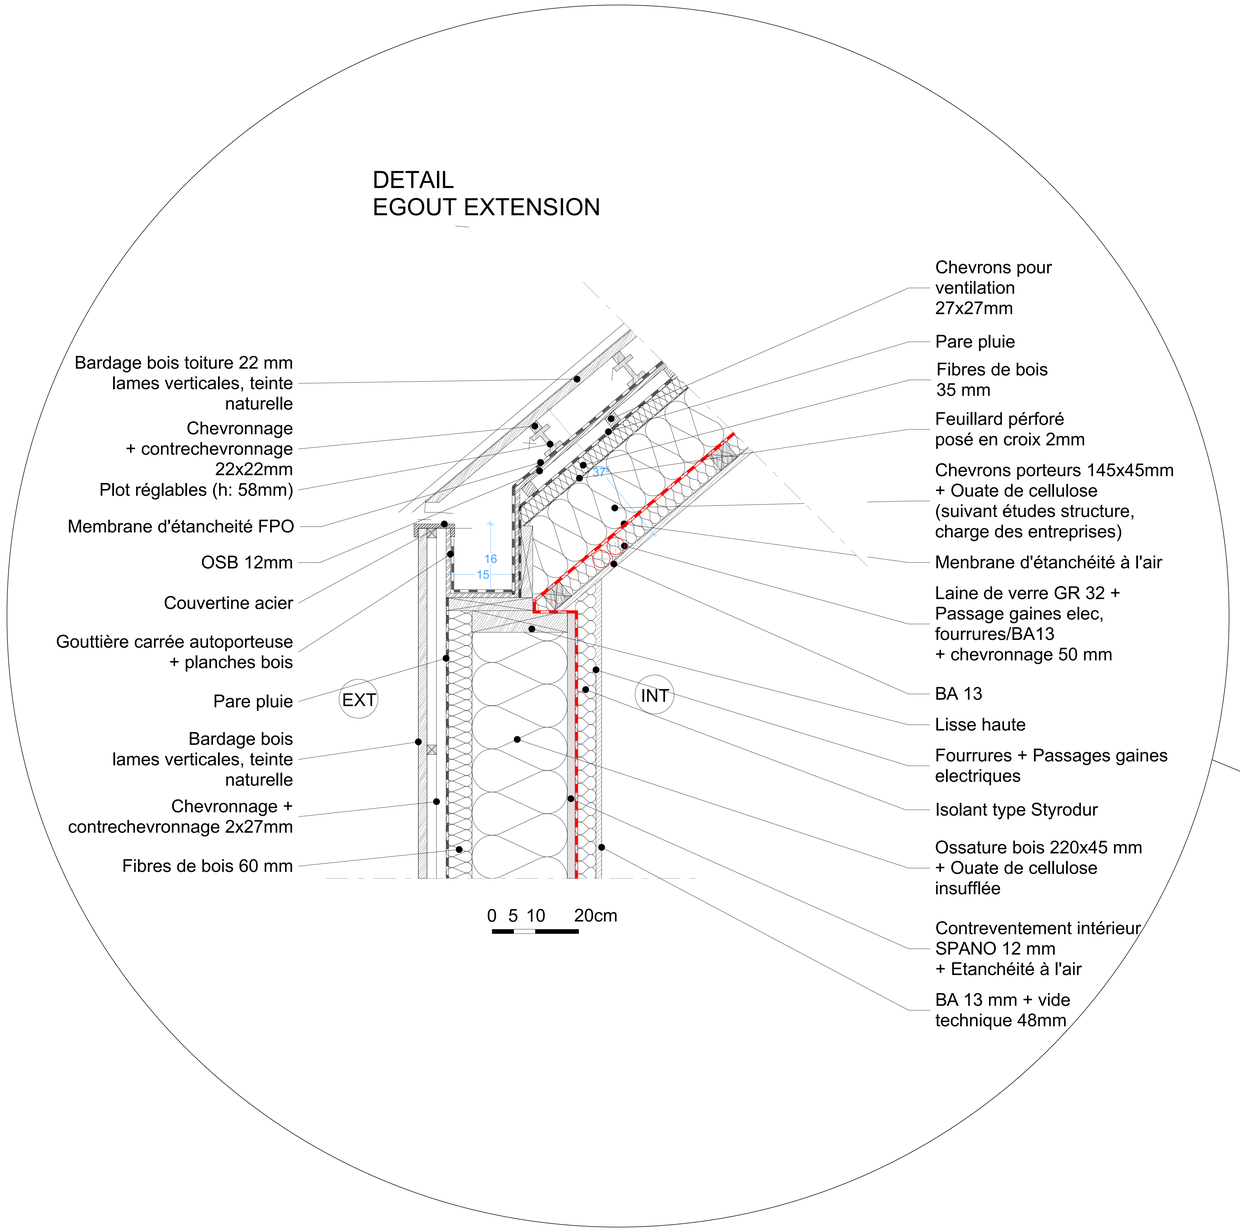
DETAIL
EGOUT EXTENSION
Bardage bois toiture 22 mm lames verticales, teinte naturelle
Chevronnage + contrechevronnage 22x22mm
Plot réglables (h: 58mm)
Membrane d'étancheité FPO
OSB 12mm
Couvertine acier
Gouttière carrée autoporteuse + planches bois
Pare pluie
Bardage bois lames verticales, teinte naturelle
Chevronnage + contrechevronnage 2x27mm
Fibres de bois 60 mm
EXT
INT
37
16
15
0 5 10 20cm
Chevrons pour ventilation 27x27mm
Pare pluie
Fibres de bois 35 mm
Feuillard pérforé posé en croix 2mm
Chevrons porteurs 145x45mm + Ouate de cellulose (suivant études structure, charge des entreprises)
Menbrane d'étanchéité à l'air
Laine de verre GR 32 + Passage gaines elec, fourrures/BA13 + chevronnage 50 mm
BA 13
Lisse haute
Fourrures + Passages gaines electriques
Isolant type Styrodur
Ossature bois 220x45 mm + Ouate de cellulose insufflée
Contreventement intérieur SPANO 12 mm + Etanchéité à l'air
BA 13 mm + vide technique 48mm

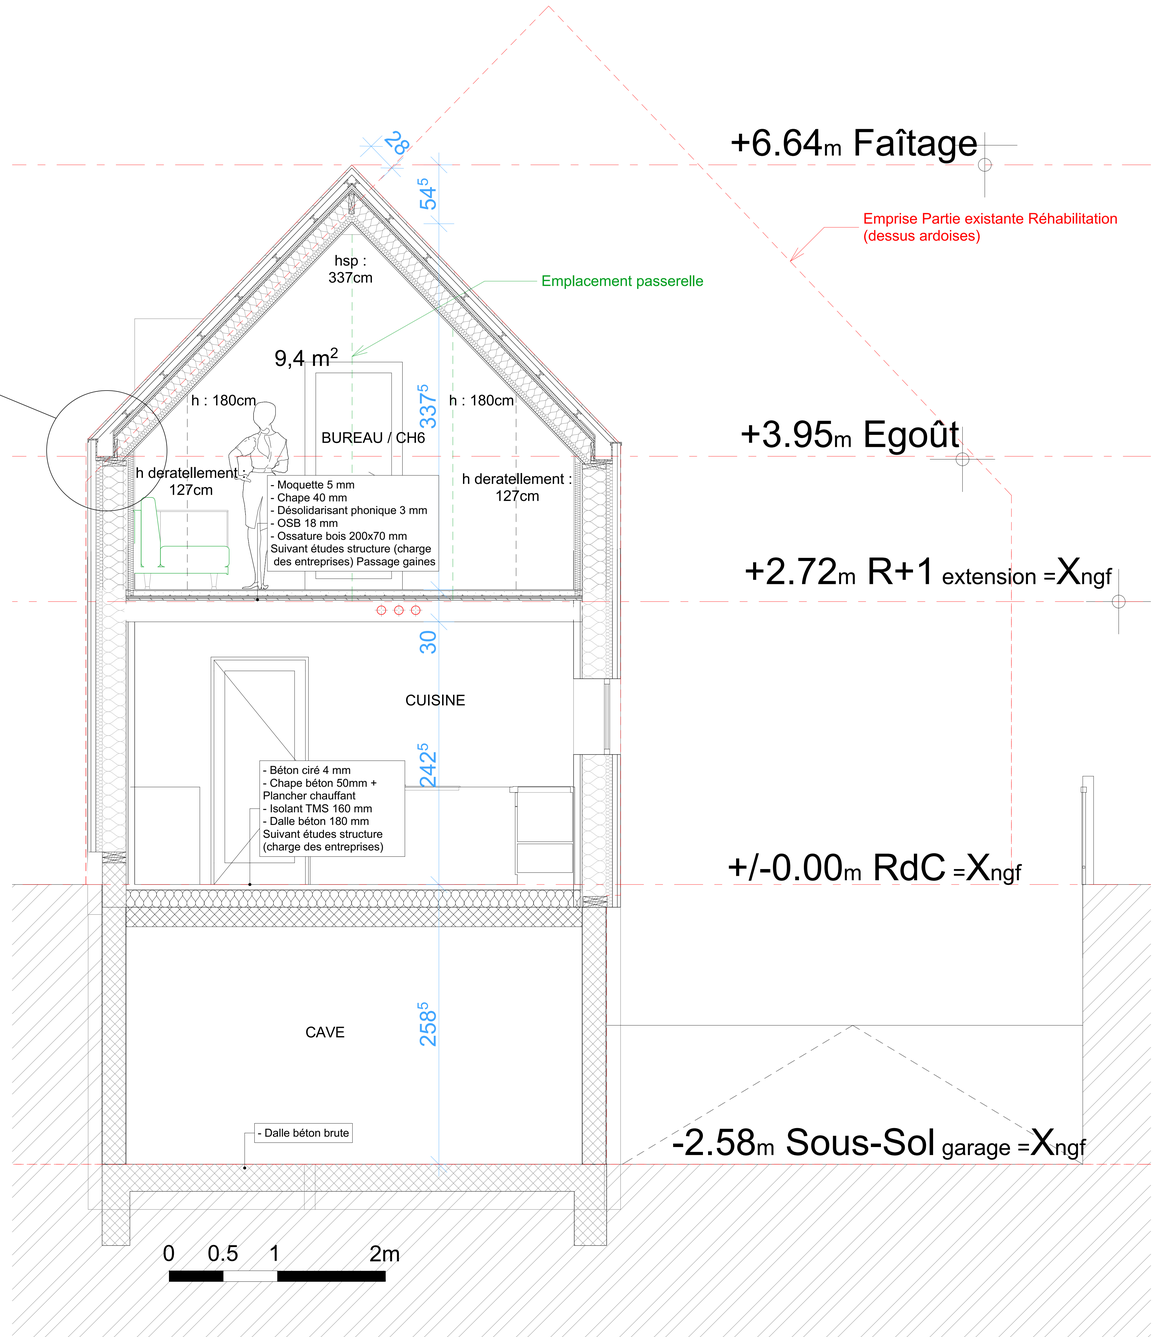
+6.64m Faîtage
Emprise Partie existante Réhabilitation (dessus ardoises)
32
54⁵
hsp : 337cm
Emplacement passerelle
9,4 m²
h : 180cm
337⁵
h : 180cm
BUREAU / CH6
+3.95m Egoût
h deratellement : 127cm
- Moquette 5 mm
- Chape 40 mm
- Désolidarisant phonique 3 mm
- OSB 18 mm
- Ossature bois 200x70 mm
Suivant études structure (charge des entreprises) Passage gaines
h deratellement : 127cm
+2.72m R+1 extension =Xngf
30
CUISINE
242⁵
- Béton ciré 4 mm
- Chape béton 50mm + Plancher chauffant
- Isolant TMS 160 mm
- Dalle béton 180 mm
Suivant études structure (charge des entreprises)
+/-0.00m RdC =Xngf
CAVE
258⁵
- Dalle béton brute
-2.58m Sous-Sol garage =Xngf
0 0.5 1 2m