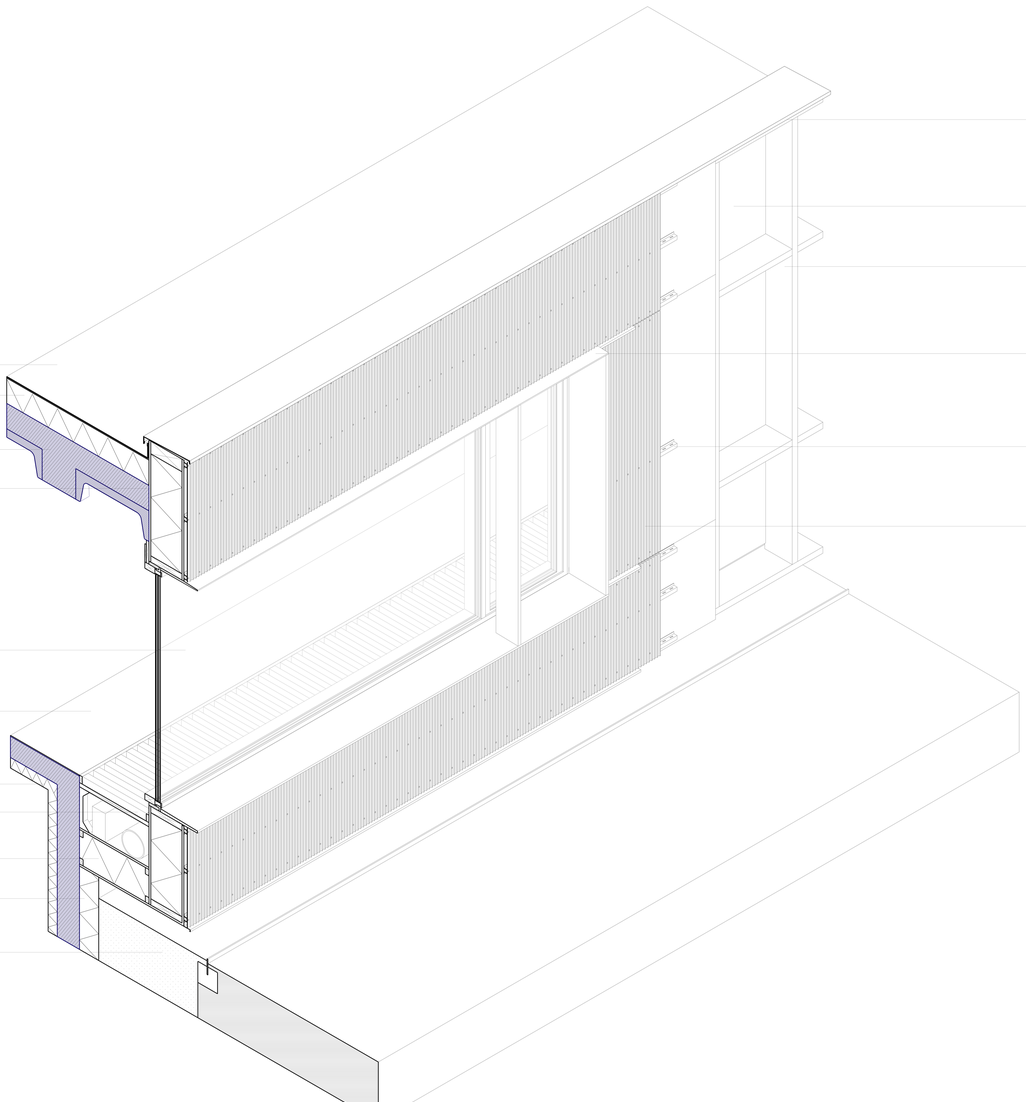
Couvertine - tôle acier
Voile de contreventement - DWD (16mm)
Mur ossature bois
Cadre périphérique - acier laminé (20mm)
Lisses métalliques - support bardage
Bardage - panneau acier thermolaqué
Etanchéité bitumineuse autoprotégée
Isolant polyuréthane (240mm)
Dalle béton existante
Freine vapeur + doublage plâtre
Mur rideau bois/aluminium - triple vitrage
Revêtement de sol coulé en caoutchouc (8mm)
Isolation - fibre de bois (100mm)
Caillebotis bois + caisson technique
Isolation - ouate de cellulose (300mm)
Isolation - polystyrène extrudé (200mm)
Galets de finition