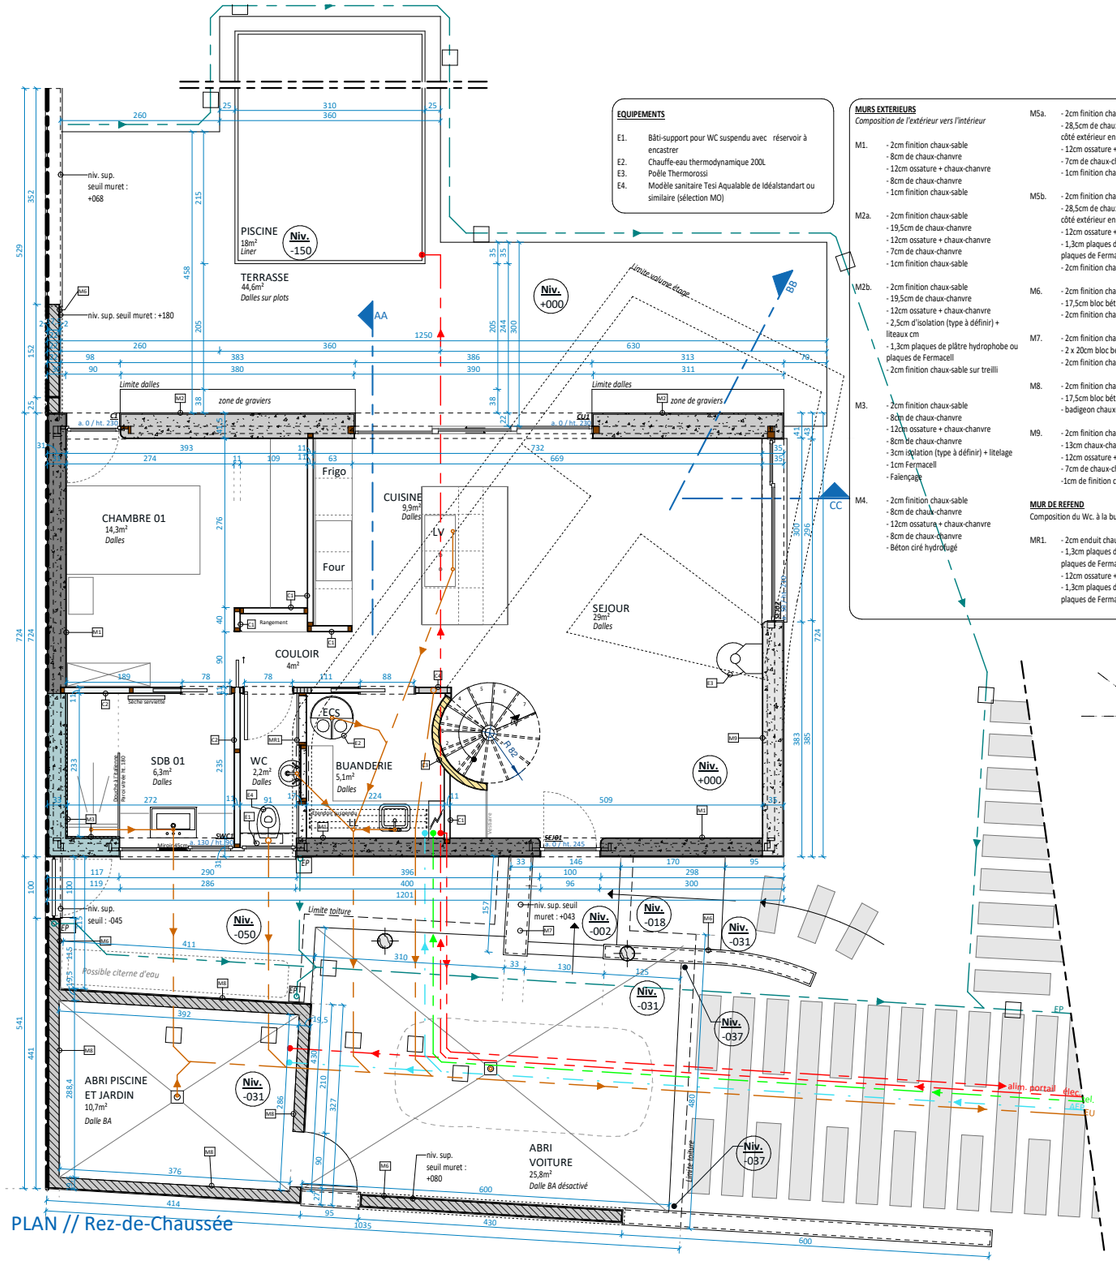

PLAN // Rez-de-Chaussée

EQUIPEMENTS

E1. Bâti-support pour WC suspendu avec réservoir à encastrer
E2. Chauffe-eau thermodynamique 200L
E3. Poêle Thermorossi
E4. Modèle sanitaire Tesi Aqualable de Idéalstandart ou similaire (sélection MO)

MURS EXTERIEURS

Composition de l'extérieur vers l'intérieur

M1.
- 2cm finition chaux-sable
- 8cm de chaux-chanvre
- 12cm ossature + chaux-chanvre
- 8cm de chaux-chanvre
- 1cm finition chaux-sable

M2a.
- 2cm finition chaux-sable
- 19,5cm de chaux-chanvre
- 12cm ossature + chaux-chanvre
- 7cm de chaux-chanvre
- 1cm finition chaux-sable

M2b.
- 2cm finition chaux-sable
- 19,5cm de chaux-chanvre
- 12cm ossature + chaux-chanvre
- 2,5cm d'isolation (type à définir) + liteaux cm
- 1,3cm plaques de plâtre hydrophobe ou plaques de Fermacell
- 2cm finition chaux-sable sur treilli

M3.
- 2cm finition chaux-sable
- 8cm de chaux-chanvre
- 12cm ossature + chaux-chanvre
- 8cm de chaux-chanvre
- 3cm isolation (type à définir) + litelage
- 1cm Fermacell
- Faïençage

M4.
- 2cm finition chaux-sable
- 8cm de chaux-chanvre
- 12cm ossature + chaux-chanvre
- 8cm de chaux-chanvre
- Béton ciré hydrofugé

M5a.
- 2cm finition chaux-sable
- 28,5cm de chaux-chanvre (amincissement côté extérieur en partie haute de baie)
- 12cm ossature + chaux-chanvre
- 7cm de chaux-chanvre
- 1cm finition chaux-sable

M5b.
- 2cm finition chaux-sable
- 28,5cm de chaux-chanvre (amincissement côté extérieur en partie haute de baie)
- 12cm ossature + chaux-chanvre
- 1,3cm plaques de plâtre hydrophobe ou plaques de Fermacell
- 2cm finition chaux-sable sur treilli

M6.
- 2cm finition chaux-sable
- 17,5cm bloc béton
- 2cm finition chaux-sable

M7.
- 2cm finition chaux-sable
- 2 x 20cm bloc béton
- 2cm finition chaux-sable

M8.
- 2cm finition chaux-sable
- 17,5cm bloc béton
- badigeon chaux-sable

M9.
- 2cm finition chaux-sable
- 13cm chaux-chanvre
- 12cm ossature + chaux-chanvre
- 7cm de chaux-chanvre
- 1cm de finition chaux-sable

MUR DE REFEND

Composition du Wc. à la buanderie :

MR1.
- 2cm enduit chaux-sable
- 1,3cm plaques de plâtre hydrophobe ou plaques de Fermacell
- 12cm ossature + chaux-chanvre
- 1,3cm plaques de plâtre hydrophobe ou plaques de Fermacell

CLOISONS

C1. Plaques de plâtre ou de Fermacell standard sur ossature
C2. Plaques de plâtre ou de Fermacell standard sur un côté de l'ossature et plaques de plâtre hydrophobes ou Fermacell Powerpanel h2O ou similaire sur l'autre
C3. Briques 10cm épaisseur enduites à la chaux ou alternativement blocs de verre
C4. Verrière : parois métalliques et vitrées sur ossature

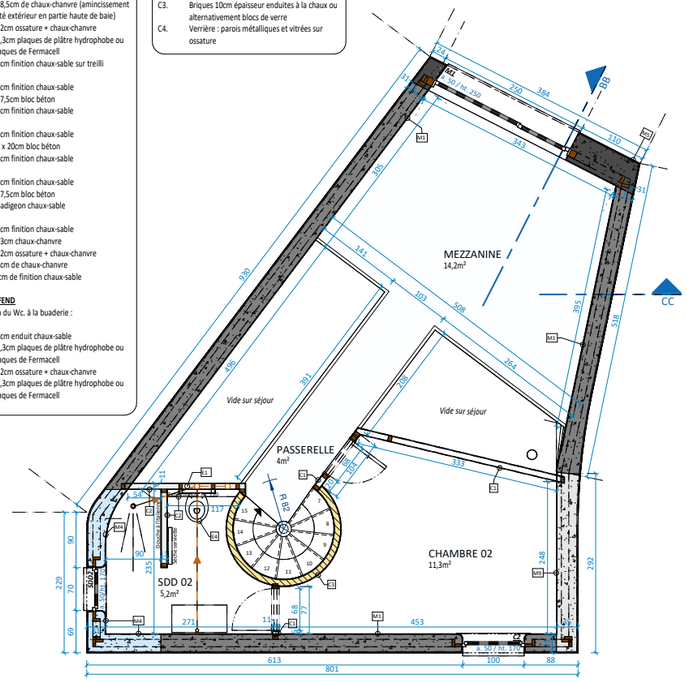

PLAN // Etage

PLANS / RDC - R+1 - *éch : 1/100°*