
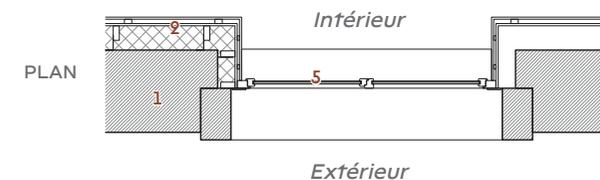
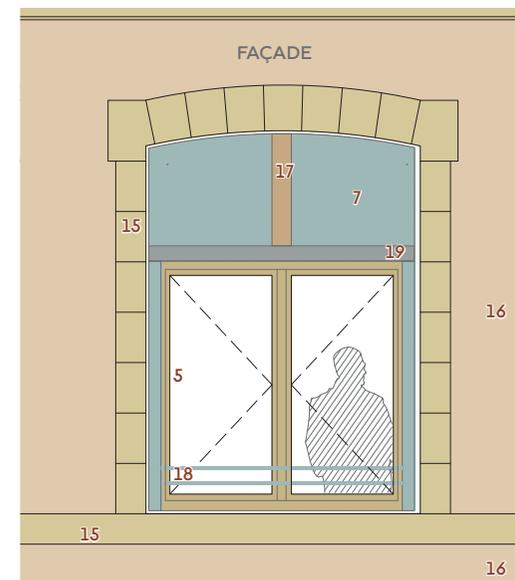
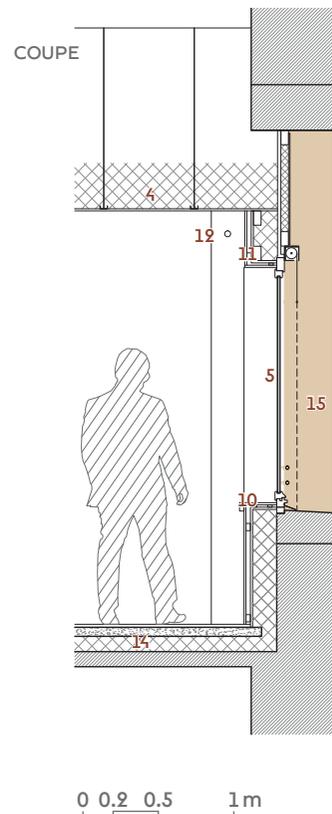
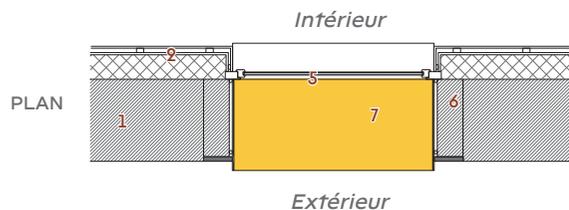
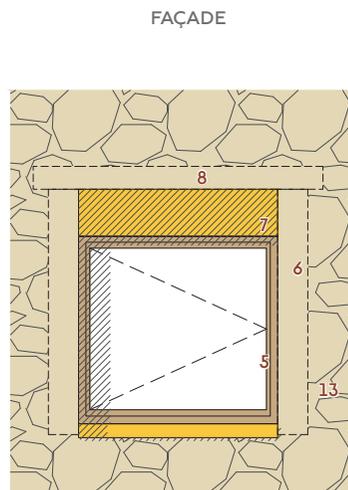


- 1 Façade existante
- 2 Laine de bois en 2 couches + montants bois + Pare-vapeur + Contre-ossature + Fermacell 13 mm
- 3 Ravoilage + fibre de bois 10 mm + Fermacell 25 mm + revêtement de sol
- 4 Suspente + isolation ouate de cellulose 30 cm + pare-vapeur + contre-ossature + 2 Fermacell 10 mm
- 5 Menuiserie bois triple-vitrage
- 6 Jambage éventuel en retrait

- 7 Tôle métallique thermolaquée RAL 1018 jaune, 6034 bleue ou verte 6021 brillant
- 8 Linteau en retrait de la façade
- 9 Coffre de store 96 x 96 mm + store toile Serge Ferrari SOLTIS 92 chanvre 92-50265 + câble de guidage
- 10 Tablette + champlat bois massif
- 11 Soffite CF1/2h

- 12 Tringle à rideaux
- 13 Mur enduit à pierres vues
- 14 Polystyrène 10 cm + chape béton 6 cm + revêtement de sol
- 15 Pierres nettoyées
- 16 Mur enduit à la chaux gratté fin
- 17 Montant bois / uniquement sur rue
- 18 Lisse de garde-corps colorée idem imposte / uniquement en partie Sud
- 19 Coffre de store inox brillant

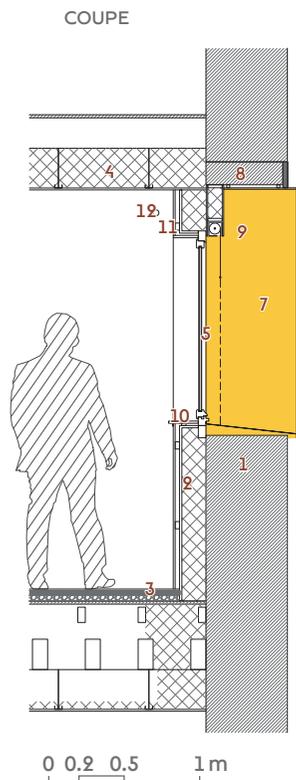

Détails de menuiserie des salles de classe