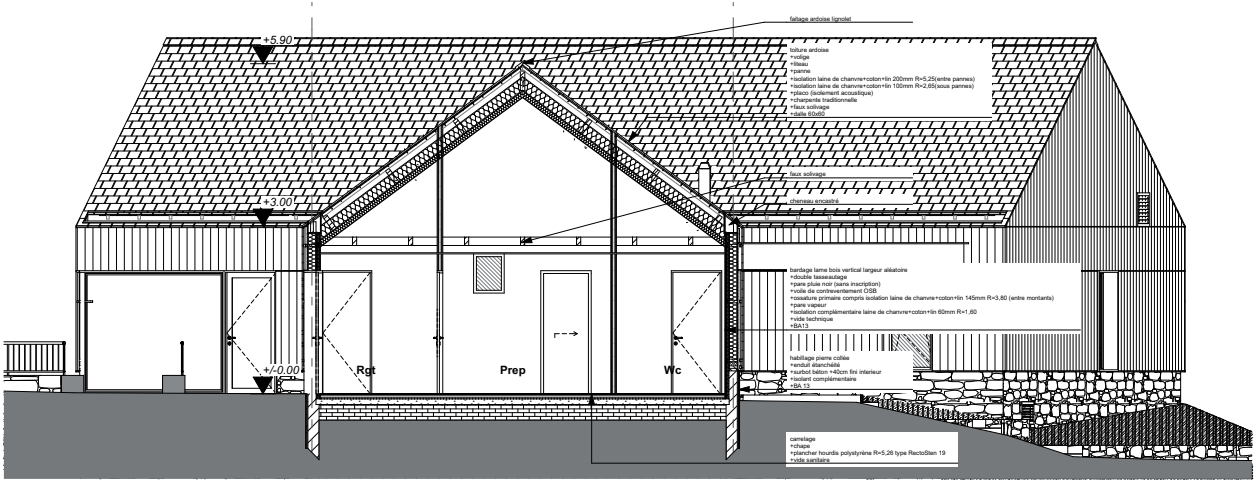
+5.90
+3.00
+/-0.00
faitage ardoise lignolet
toiture ardoise
+volige
+liteau
+panne
+isolation laine de chanvre+coton+lin 200mm R=5,25(entre pannes)
+isolation laine de chanvre+coton+lin 100mm R=2,65(sous pannes)
+placo (isolement acoustique)
+charpente traditionnelle
+faux solivage
+dalle 60x60
faux solivage
chenseau encastré
bardage lame bois vertical largeur aléatoire
+double tasseautage
+pare pluie noir (sans inscription)
+voile de contreventement OSB
+ossature primaire compris isolation laine de chanvre+coton+lin 145mm R=3,80 (entre montants)
+pare vapeur
+isolation complémentaire laine de chanvre+coton+lin 60mm R=1,60
+vide technique
+BA13
habillage pierre collée
+enduit étanchéité
+surbot béton +40cm fini interieur
+isolant complémentaire
+BA 13
carrelage
+chape
+plancher hourdis polystyrène R=5,26 type RectoStan 19
+vide sanitaire
Rgt
Prep
Wc