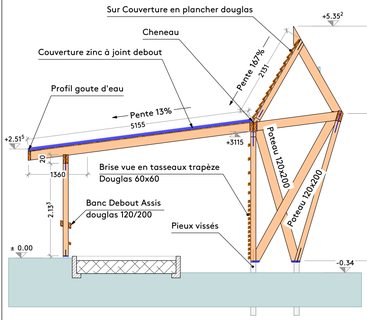

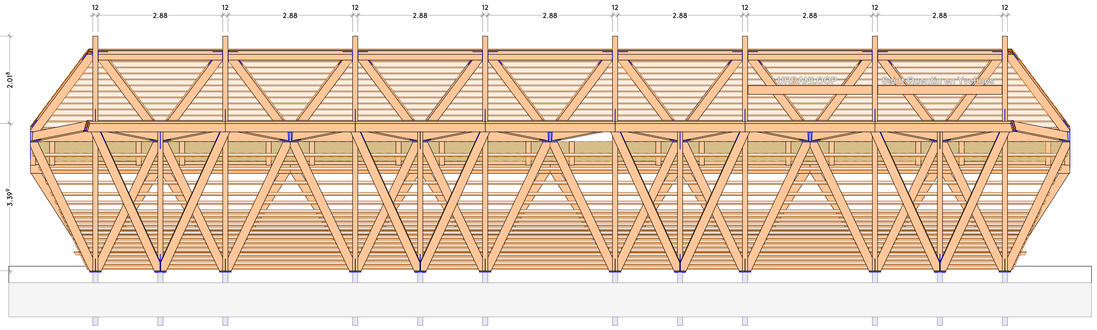

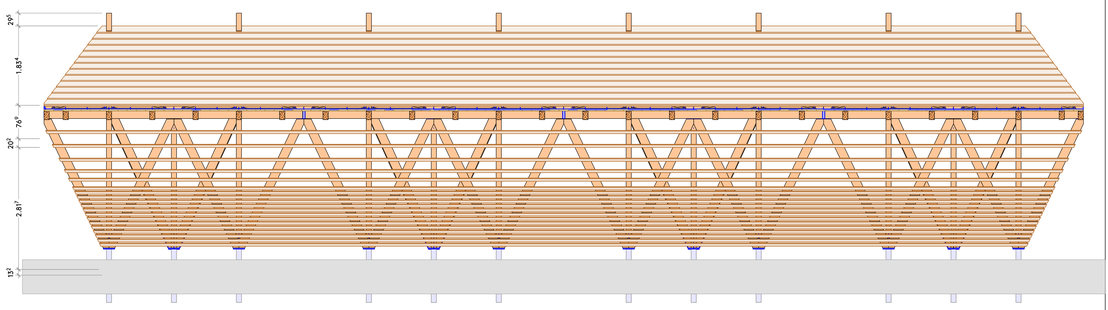

Ensemble de la structure en douglas purger d'aubier à 95% naturellement durable - classe d'emploi 3

Principe de ferrures en âme, acier galvanisé ép 6mm

Assemblage par broches et boulons diam 12 mm

Conception drainante aux endroits exposés aux intempéries



Nomenclature

- Réservation
- LC GI24h
- BM C24
- Douglas C24 - puger à 95% d'aubier
- BM C24 Classe 4
- couverture Zinc
- Couverture bac acier
- Bardage douglas

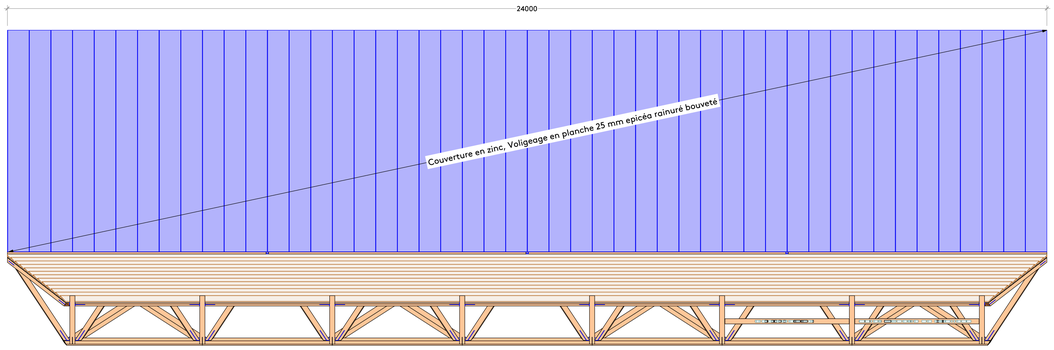

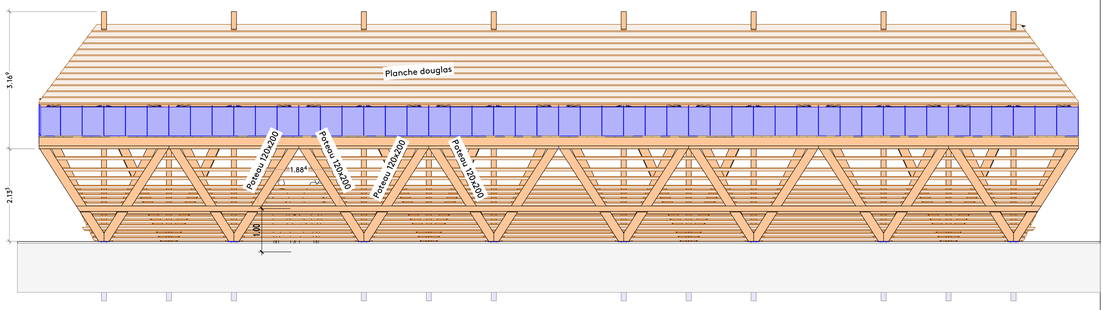

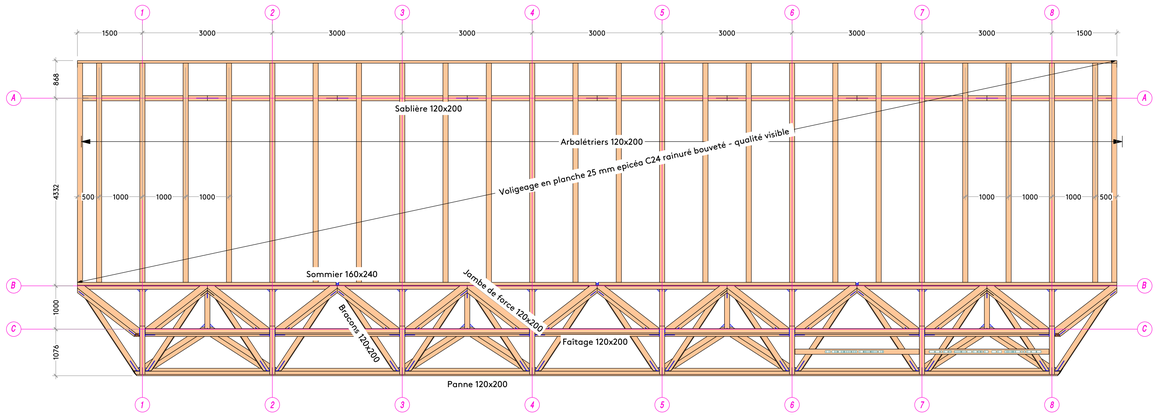

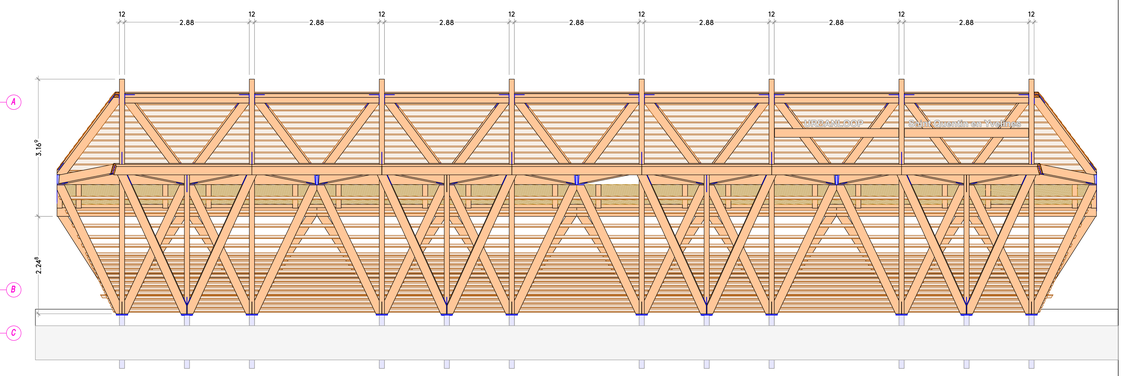

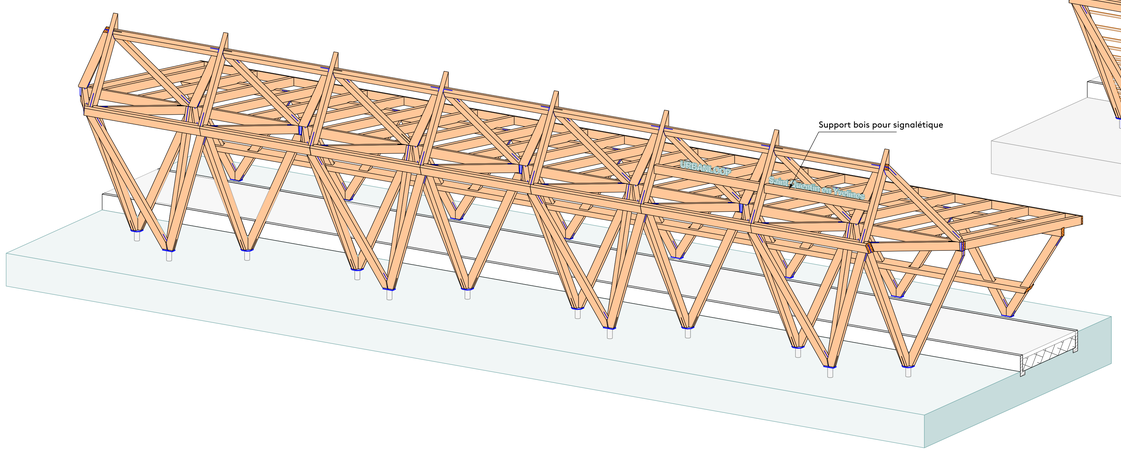

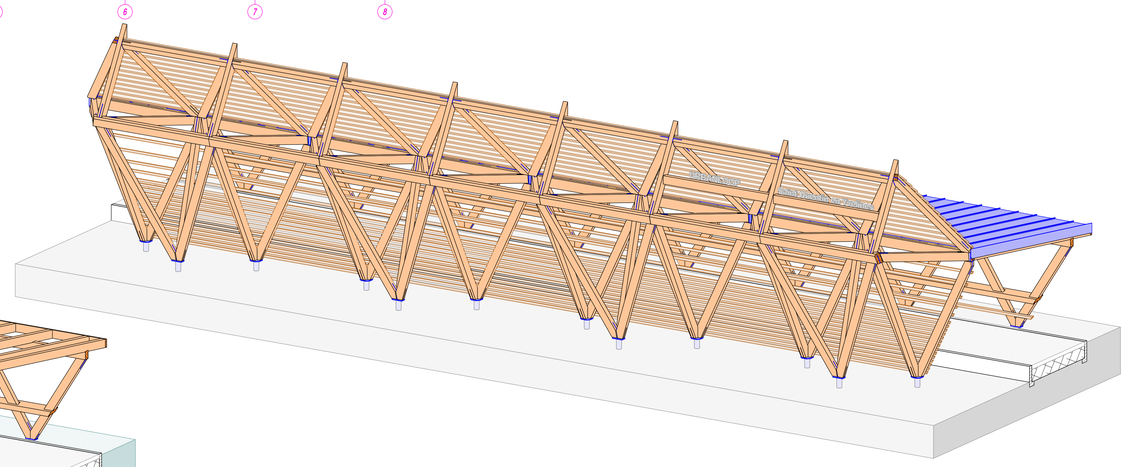

Plan de structure - Station 1 Parking- ind 0

A23-12 | DCE | STR-02 | Gares Urbanloop | Trappes 16.06.2023

ind 0 16.06.2023 Premières diffusions

Projet
Gares Urbanloop
ile de loisirs de Saint Quentin en Yvelines
78190 Trappes

Maitre d'ouvrage
Commune de Saint Quentin en Yvelines

Maitre d'oeuvre

Architectes	P.Breda Architecte
Bureau contrôle	N.C.
BET Structure	isaias ingénierie bois

isaias ingénierie bois

etudesbois@isaias.fr