

Façade MOB ITI - file A et G - TYPE 1


- Bardage cuivre - ép. 0.5mm
- Volige classe 4 - ép. 35mm
- Pare pluie
- Lame d'air avec montants verticaux 40x45mm
- Panneau bois OSB vertical - ép. 22mm
- Laine de bois avec montants verticaux 180x45mm
- Pare vapeur
- Doublage laine de bois avec réseaux - ép. 40mm
- Lisse bois 40x40mm
- Panneau de finition bois 3 plis vertical - ép. 19mm

EXT

INT

- Bardage cuivre - ép. 0.5mm
- Volige classe 4 - ép. 35mm
- Lame d'air avec montants verticaux 40x45mm - ép. 40mm
- Panneau bois OSB vertical - ép. 22mm
- Montants verticaux 180x45mm
- Doublage laine de bois avec réseaux - ép. 40mm
- Panneau de finition bois 3 plis vertical - ép. 19mm

INT

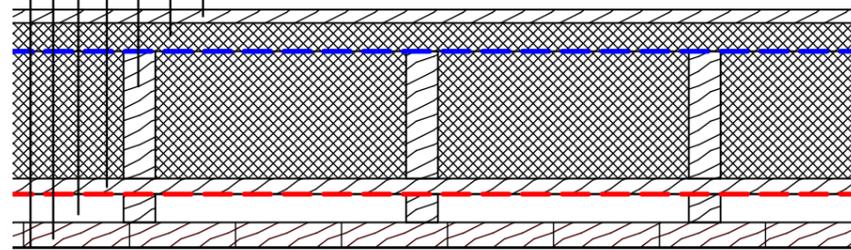

EXT

Coupe verticale - 1:10

Coupe horizontale - 1:10

Façade MOB ITE - file 7 - TYPE 2


- Bardage cuivre - ép. 0.5mm
- Volige classe 4 - ép. 35mm
- Pare pluie
- Lame d'air avec montants verticaux 40x45mm
- Panneau bois OSB vertical - ép. 22mm
- Laine de bois avec montants verticaux 180x45mm
- Pare vapeur
- Doublage laine de bois - ép. 40mm
- Lisse bois 40x40mm
- Panneau de finition bois 3 plis vertical - ép. 19mm

EXT

INT

- Bardage cuivre - ép. 0.5mm
- Volige classe 4 - ép. 35mm
- Lame d'air avec montants verticaux 40x45mm
- Panneau bois OSB vertical - ép. 22mm
- Montants verticaux 180x45mm
- Doublage laine de bois - ép. 40mm
- Panneau de finition bois 3 plis vertical - ép. 19mm

INT

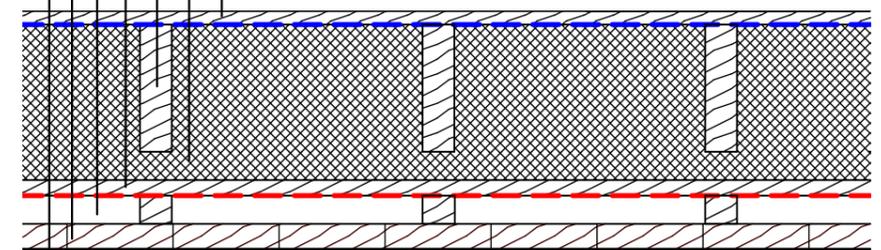


EXT

Coupe verticale - 1:10

Coupe horizontale - 1:10

MAITRISE D'OEUVRE				MAITRISE D'OUVRAGE			0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
				Construction d'une base-vie Forêt domaniale du Capet Sers (65)			IND.	DATE	MODIFICATIONS :	Vérif.	Edit.
							Réf. :	0001	9-1 DCE_Det01 - Coupes H/V Façades MOB	1 : 10	
DCE_Det01 - Coupes H/V Façades MOB									DCE		9-1

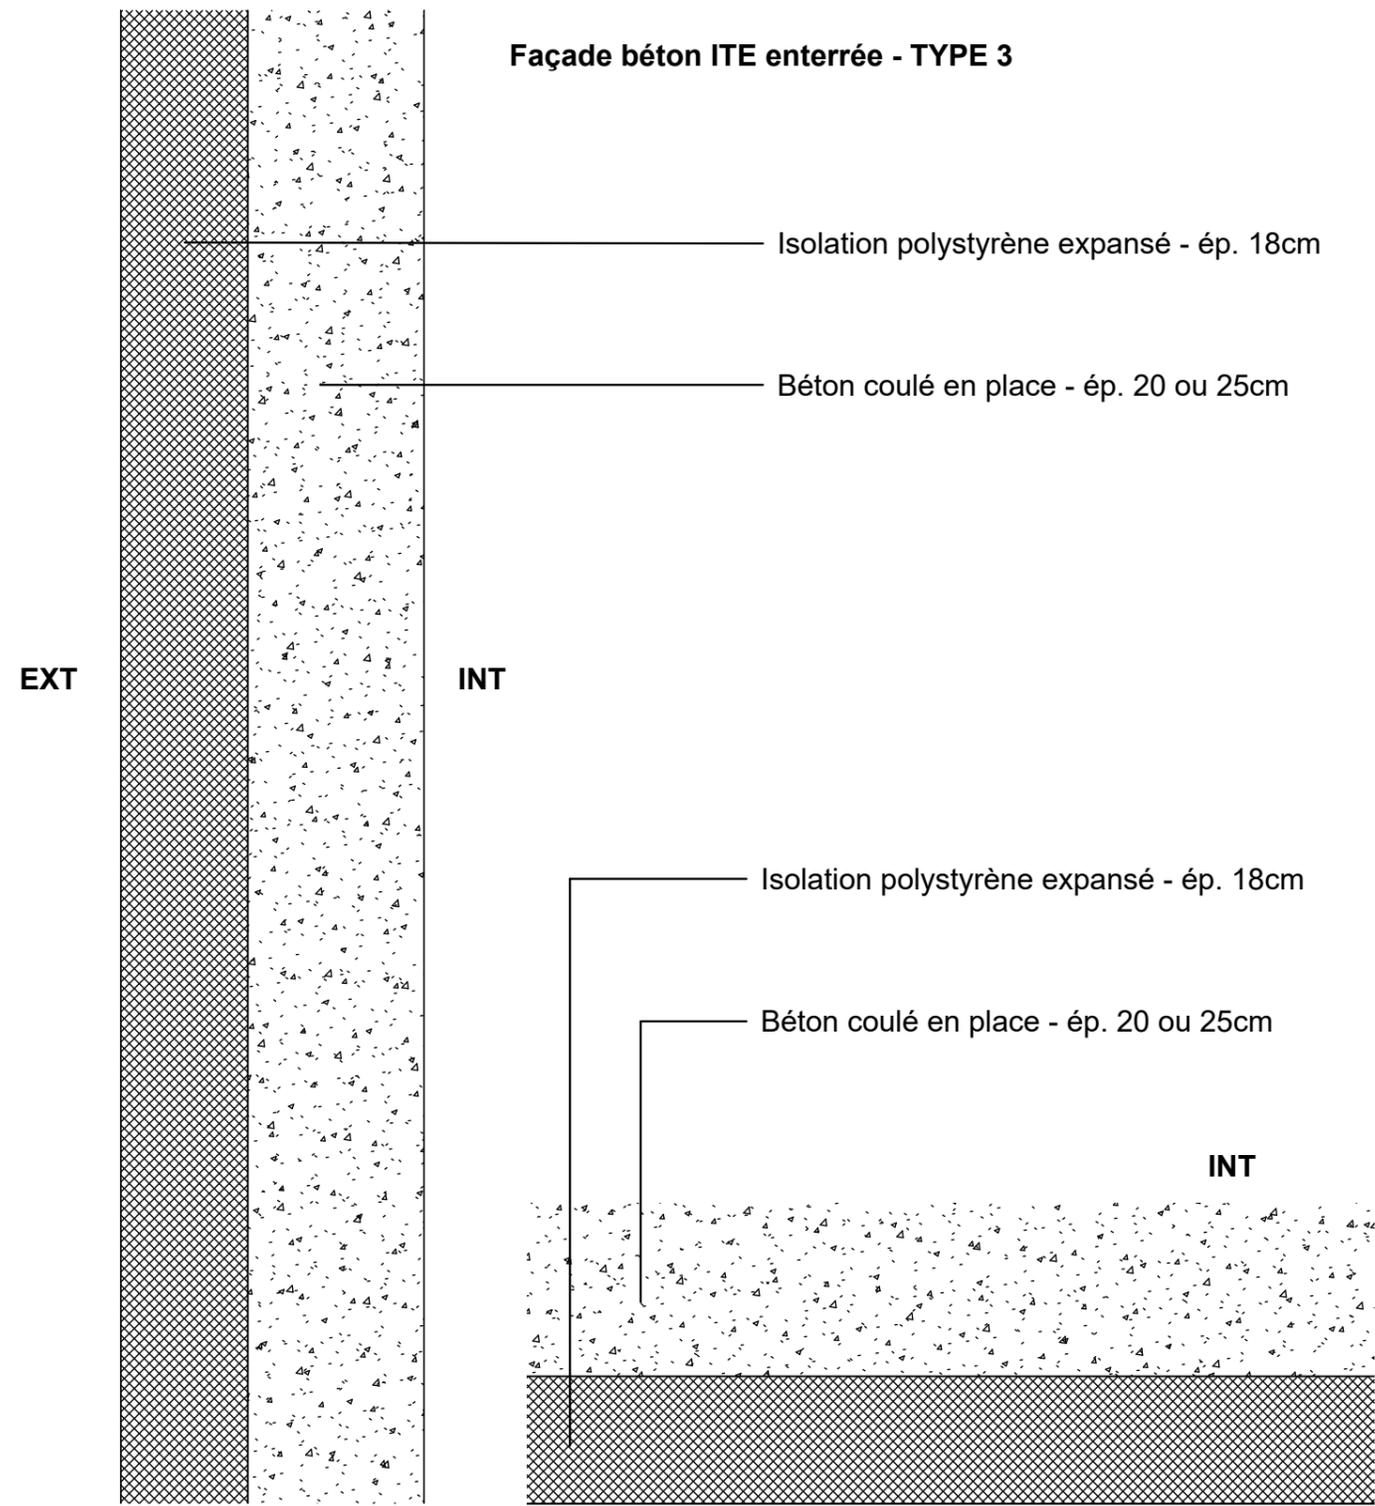

Façade béton ITE enterrée - TYPE 3

Isolation polystyrène expansé - ép. 18cm

Béton coulé en place - ép. 20 ou 25cm

EXT

INT

Isolation polystyrène expansé - ép. 18cm


Béton coulé en place - ép. 20 ou 25cm

INT

Coupe verticale - 1:10

Coupe horizontale - 1:10

EXT

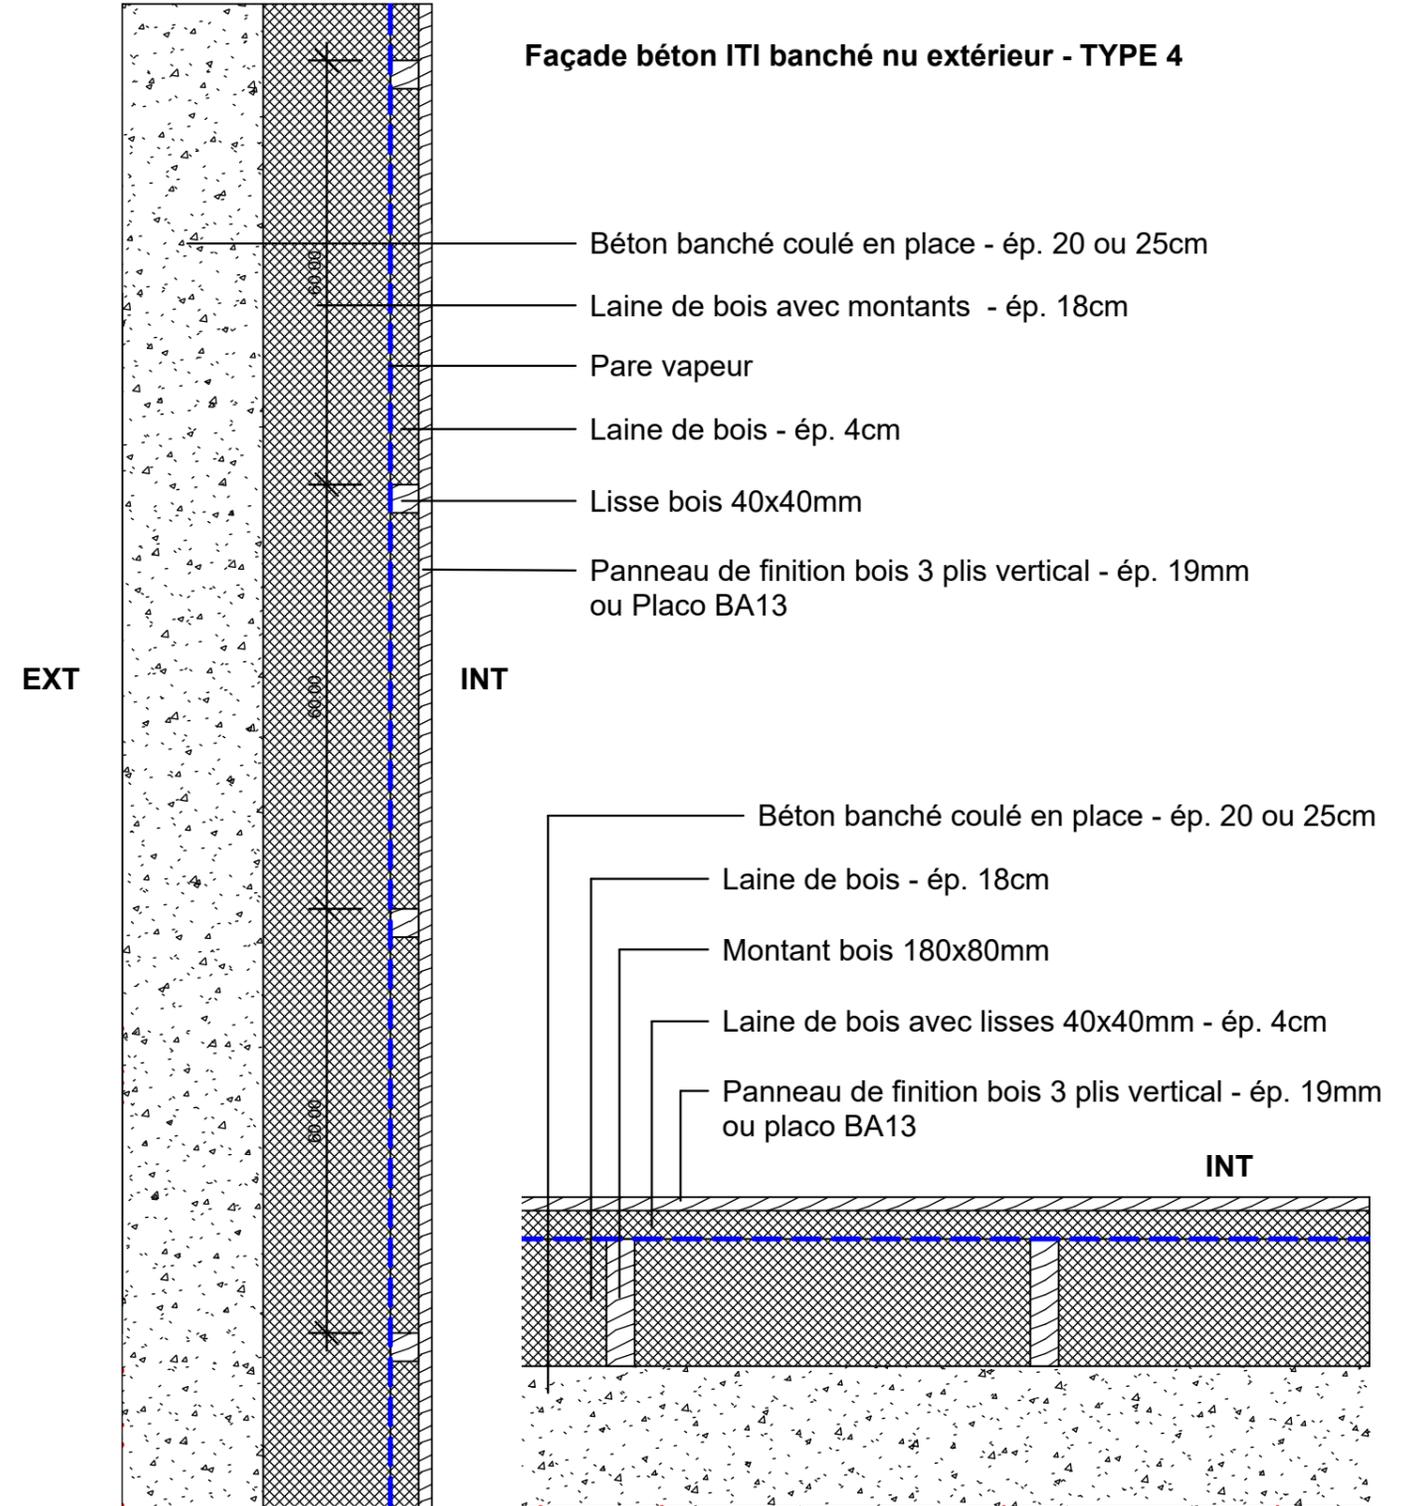

Façade béton ITI banché nu extérieur - TYPE 4

Béton banché coulé en place - ép. 20 ou 25cm

Laine de bois avec montants - ép. 18cm

Pare vapeur

Laine de bois - ép. 4cm

Lisse bois 40x40mm

Panneau de finition bois 3 plis vertical - ép. 19mm ou Placo BA13

EXT

INT

Béton banché coulé en place - ép. 20 ou 25cm

Laine de bois - ép. 18cm

Montant bois 180x80mm

Laine de bois avec lisses 40x40mm - ép. 4cm

Panneau de finition bois 3 plis vertical - ép. 19mm ou placo BA13


INT

Coupe verticale - 1:10

Coupe horizontale - 1:10

EXT


MAITRISE D'OEUVRE		MAITRISE D'OUVRAGE			0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
		Construction d'une base-vie Forêt domaniale du Capet Sers (65) <small>Liberté Égalité Fraternité</small>			IND.	DATE	MODIFICATIONS :	Vérif.	Edit.
					Réf. :	0001	9-2 DCE_Det02 - Coupes H/V Façades Béton		
DCE_Det02 - Coupes H/V Façades Béton							DCE		9-2

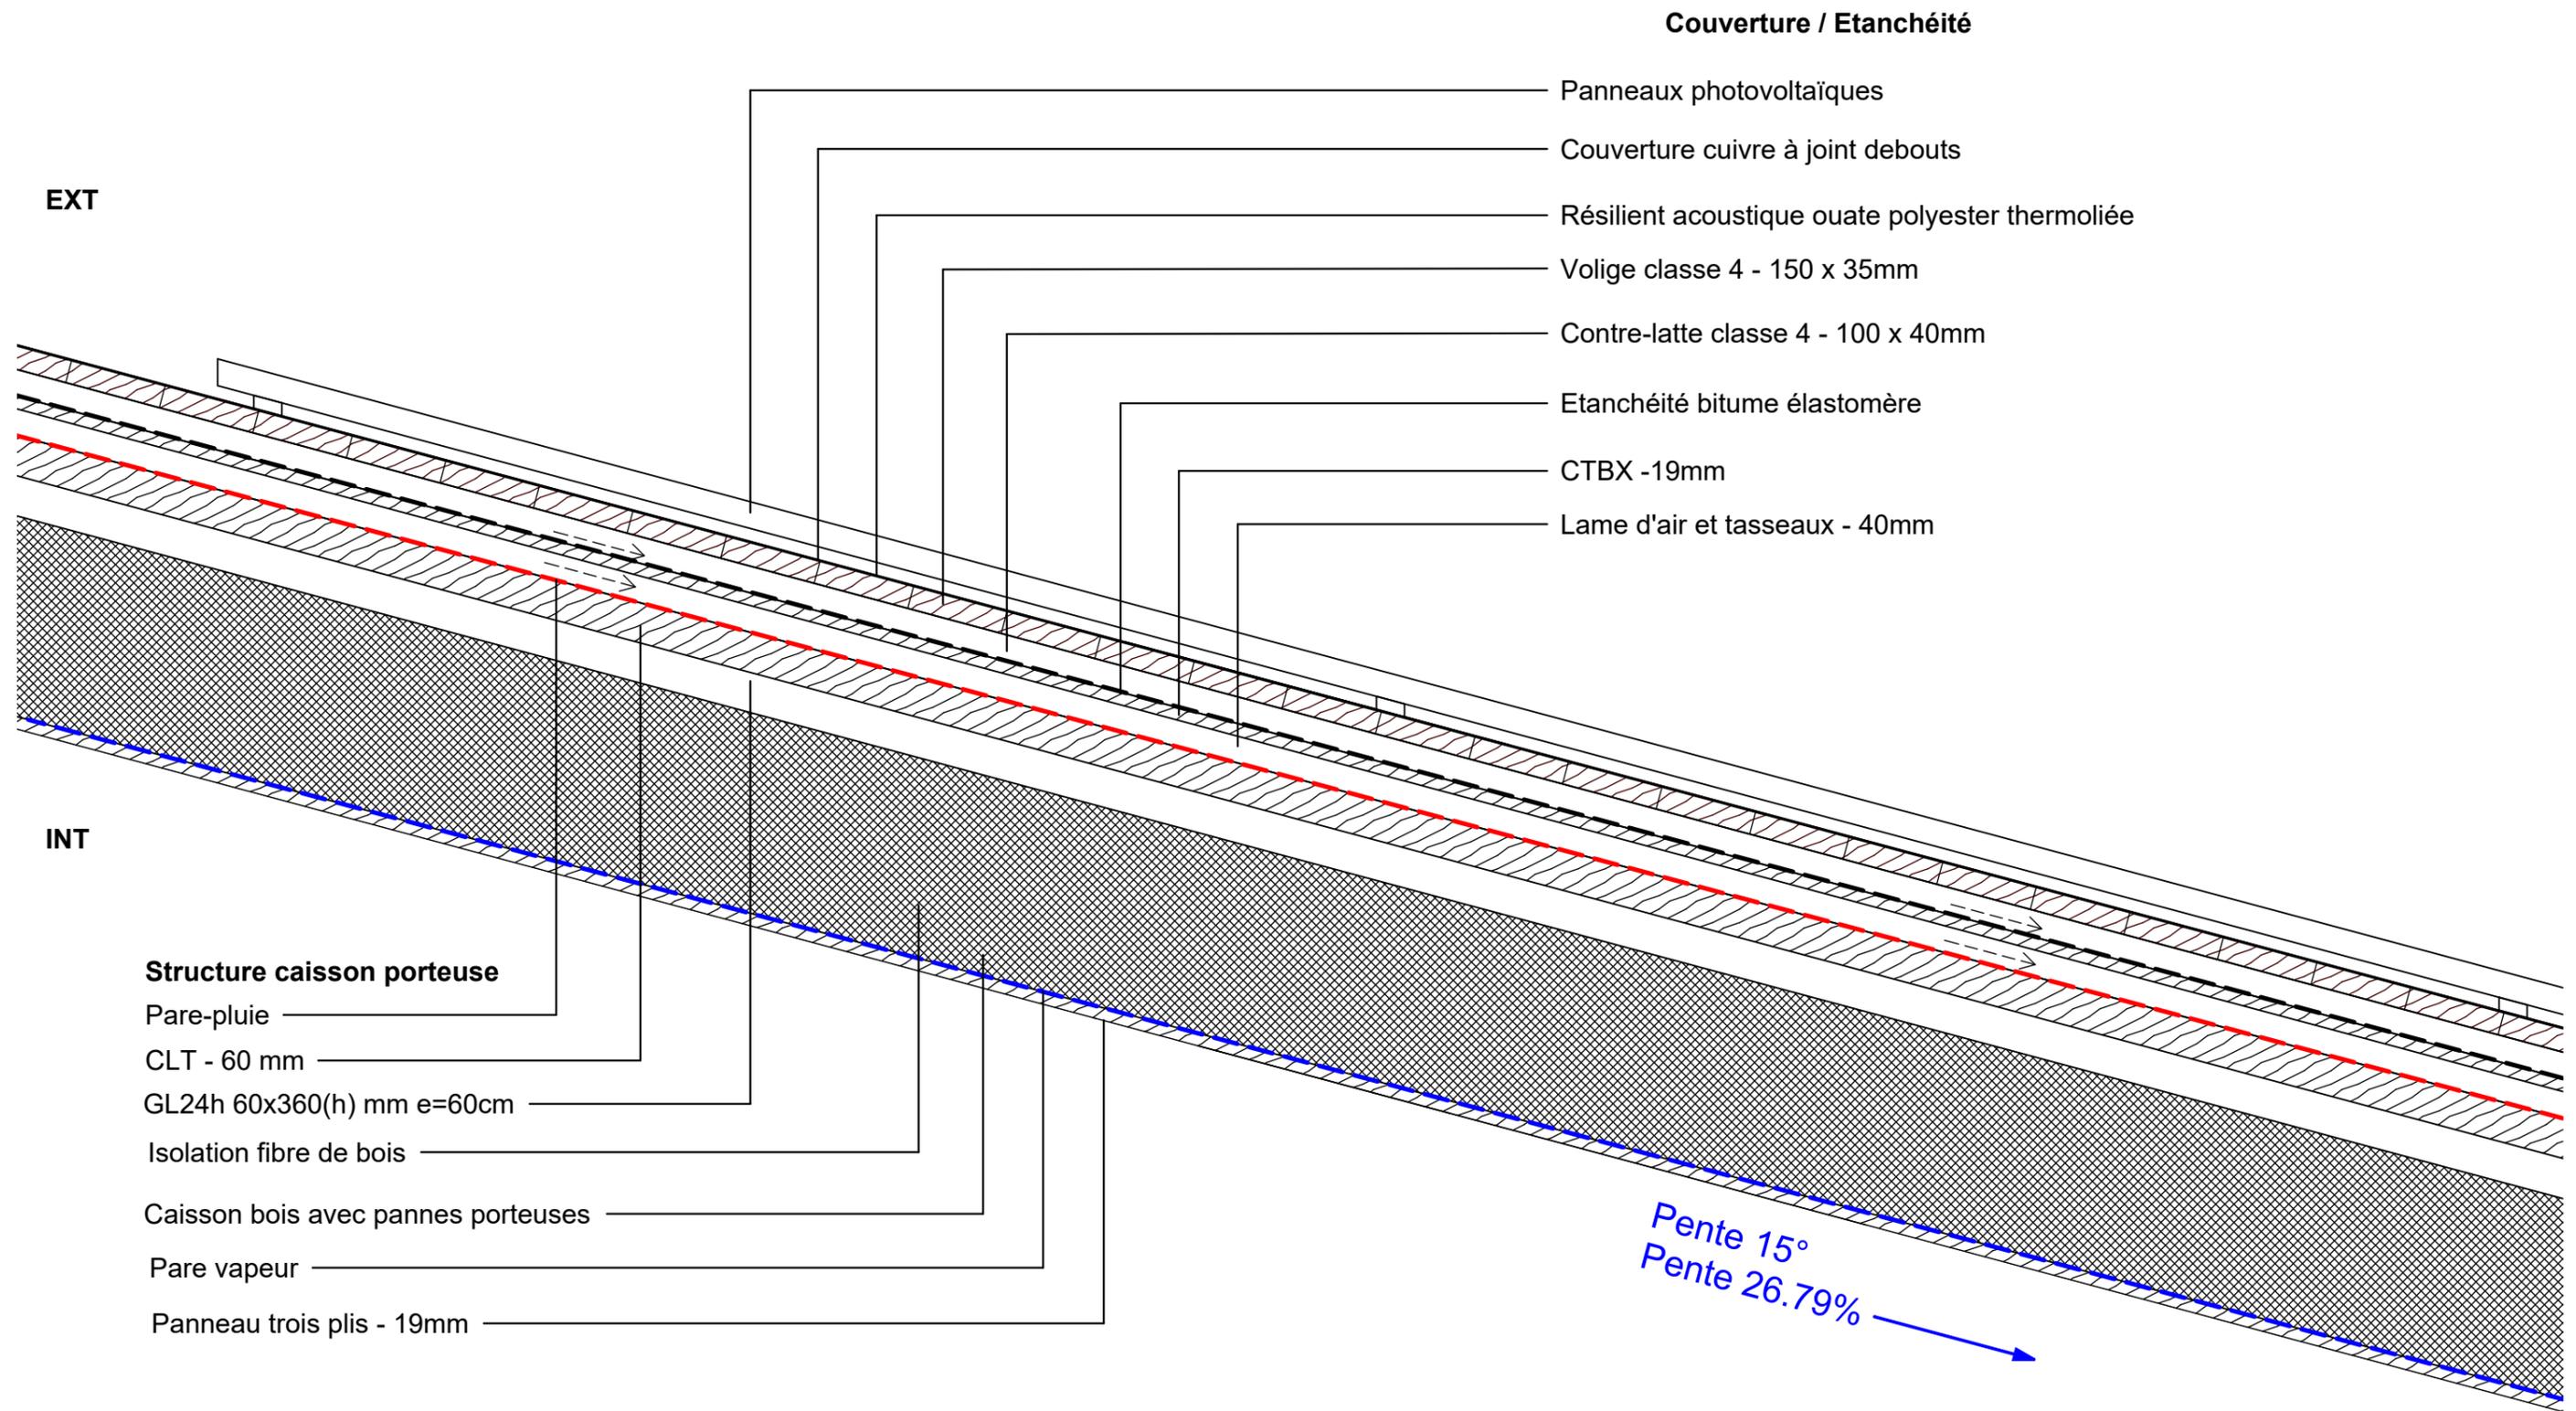

Coupe type verticale de la toiture en caisson bois - échelle 1:10


MAITRISE D'OEUVRE				MAITRISE D'OUVRAGE			0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
				Construction d'une base-vie Forêt domaniale du Capet Sers (65)			IND.	DATE	MODIFICATIONS :	Vérif.	Edit.
							Réf. :	0001	9-3 DCE_Det03 - Coupe Transversale Toiture	1 : 10	
							DCE_Det03 - Coupe Transversale Toiture				

Couverture / Etanchéité

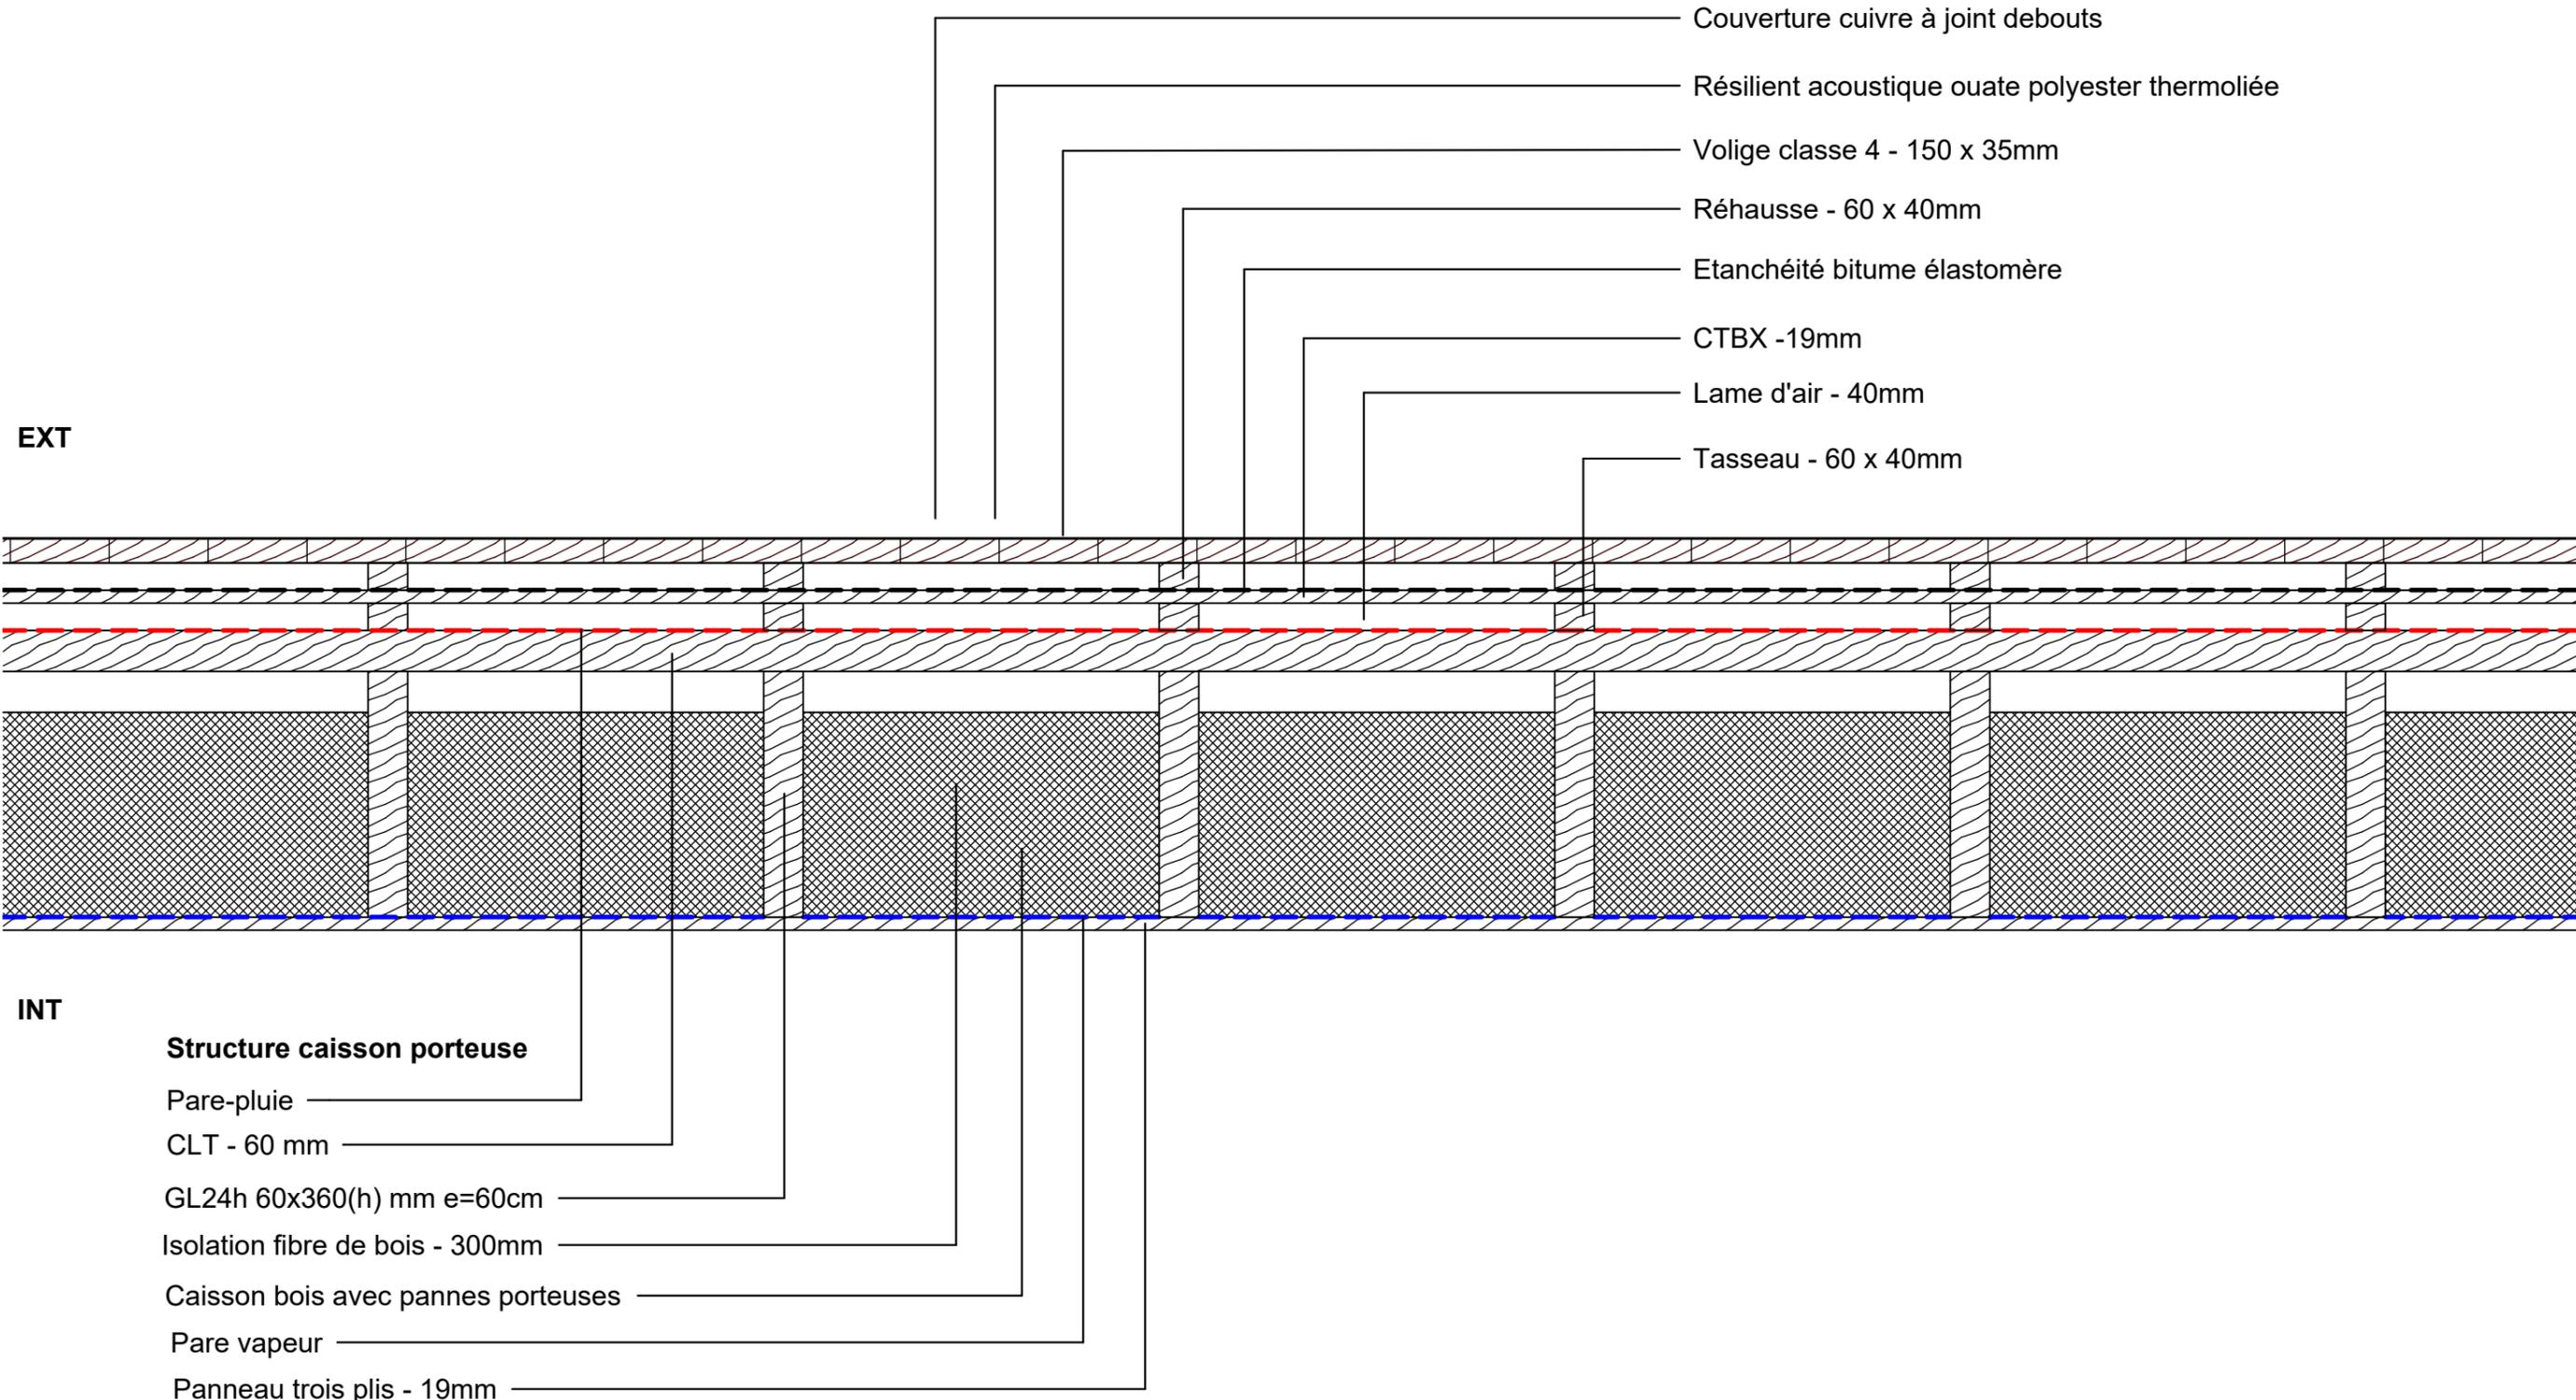


Coupe type verticale de la toiture en caisson bois - échelle 1:10


MAITRISE D'OEUVRE		MAITRISE D'OUVRAGE			0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
					IND.	DATE	MODIFICATIONS :	Vérif.	Edit.
					Réf. :	0001	9-4 DCE_Det04 - Coupe Longitudinale Toiture	1 : 10	
DCE_Det04 - Coupe Longitudinale Toiture							DCE		9-4

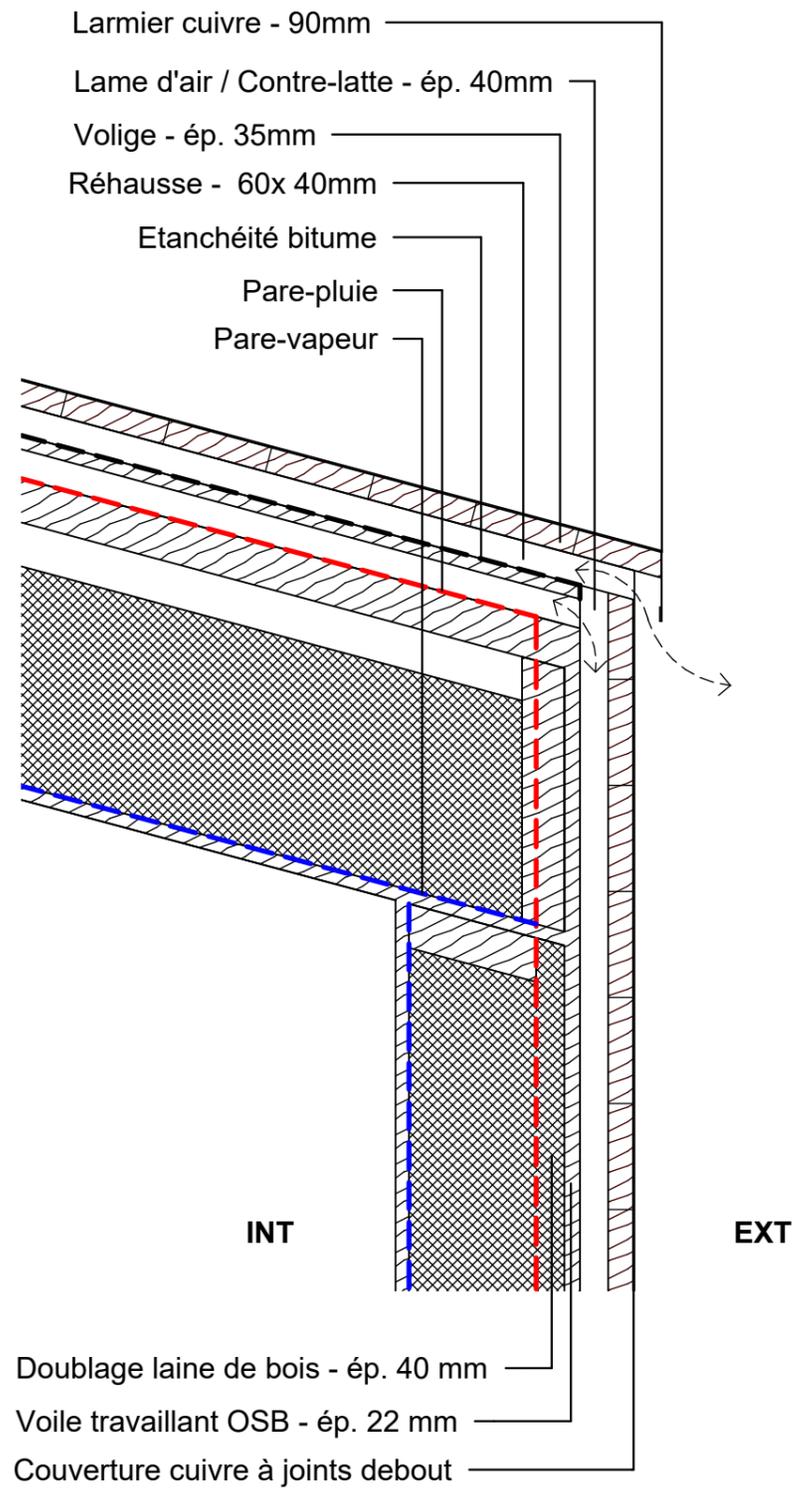

Coupe verticale du larmier de la sablière - éch. 1:10

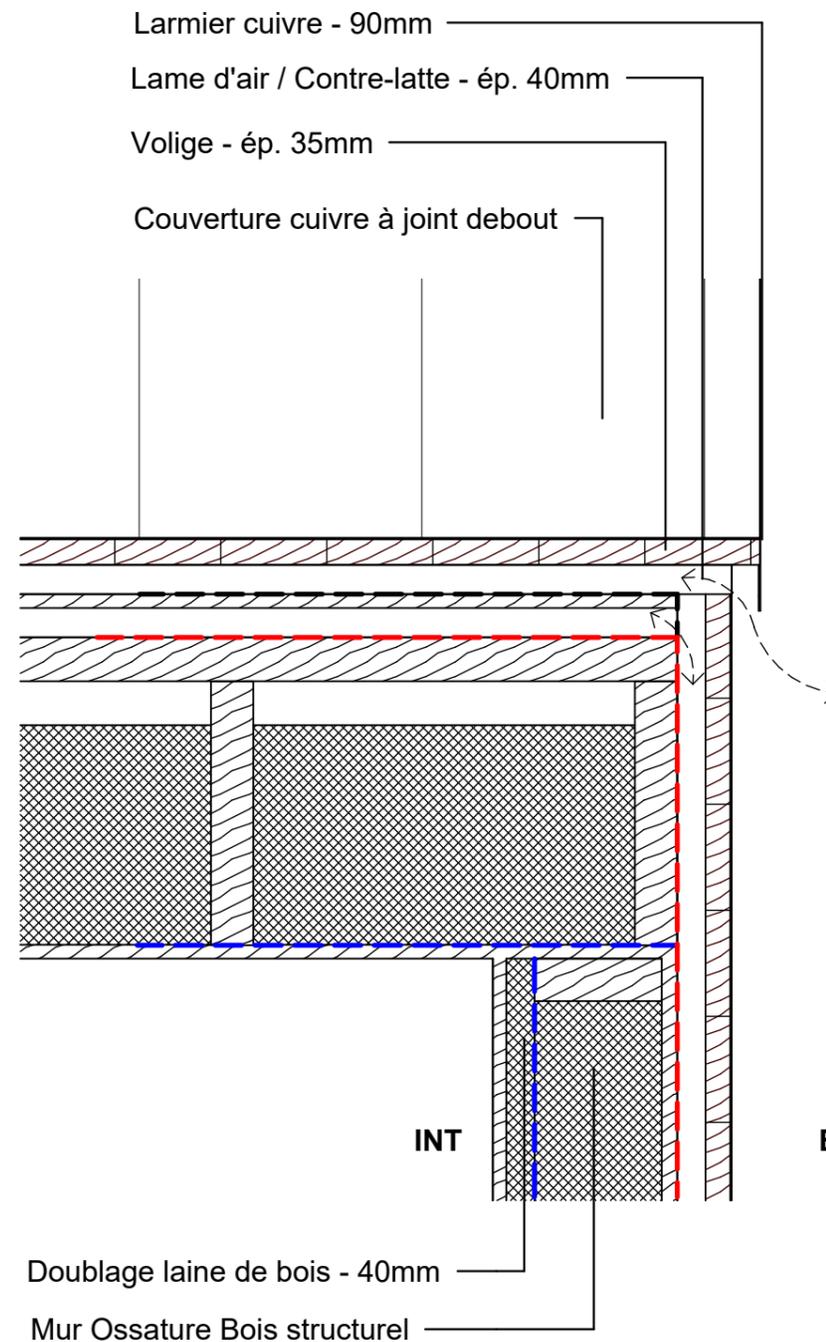


Coupe verticale du larmier de rive - éch. 1:10

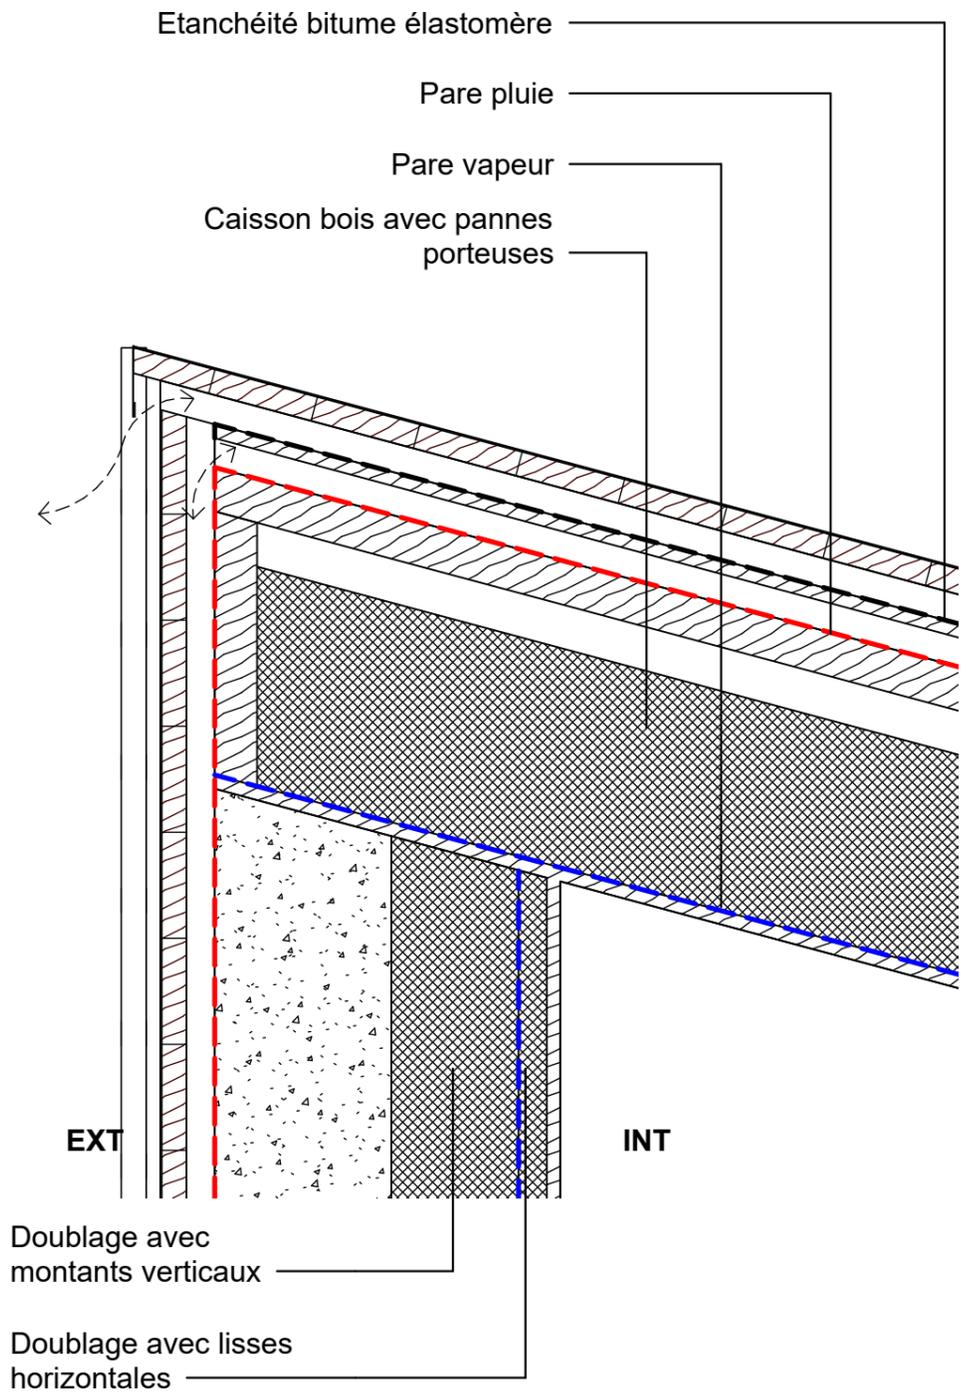

Coupe verticale du larmier de la faîtière - éch. 1:10

MAITRISE D'OEUVRE				MAITRISE D'OUVRAGE			0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
				Construction d'une base-vie Forêt domaniale du Capet Sers (65)			IND.	DATE	MODIFICATIONS :	Vérif.	Edit.
							Réf. : 0001		9-5 DCE_Det05 - Larmiers		
DCE_Det05 - Larmiers											



Détail 04-01

RDC

EXT

R-1

- Trois plis finition intérieure - ép. 19mm
- Doublage intérieur isolé LB pour réseaux - ép. 40mm
- Mur à ossature bois isolé LB - ép. 180mm
- Panneau OSB - ép. 22mm
- lame d'air - ép. 40mm
- Volige classe 4 - 150 x 35mm
- Couverture cuivre à joint debout - ép. 0.5mm
- Pare-vapeur




- Suspente en acier
- Plancher béton support du MOB - ép. 12cm
- Isolant rigide collé sous dalle - ép. 13cm
- Poutre en console béton armé - 20x40(h) cm
- Isolant rigide collé sur poutre - ép. 50mm
- lame d'air / Contre-lattage - ép. 40mm
- Profil anti-rongeur et entrée lame d'air
- Volige retournée classe 4 - ép. 35mm
- Sous-face cuivre - ép. 2mm

- Béton banché coulé en place - ép. 25cm
- Doublage isolé LB avec montants verticaux
- Doublage isolé LB avec lisses horizontales
- Finition intérieure trois plis - ép. 19mm


Détail 06-01 :
Coupe verticale de la sous-face de la façade Sud-Est - éch. 1:10

Détail 06-02 :
Coupe verticale de la sous-face de la façade Sud-Est - éch. 1:20

MAITRISE D'OEUVRE		MAITRISE D'OUVRAGE			0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
	Construction d'une base-vie Forêt domaniale du Capet Sers (65)	IND.	DATE	MODIFICATIONS :			Vérif.	Edit.	
		Réf. :	0001	9-6 DCE_Det06 - Coupe Sous-face		Comme indiqué			
		DCE_Det06 - Coupe Sous-face							DCE


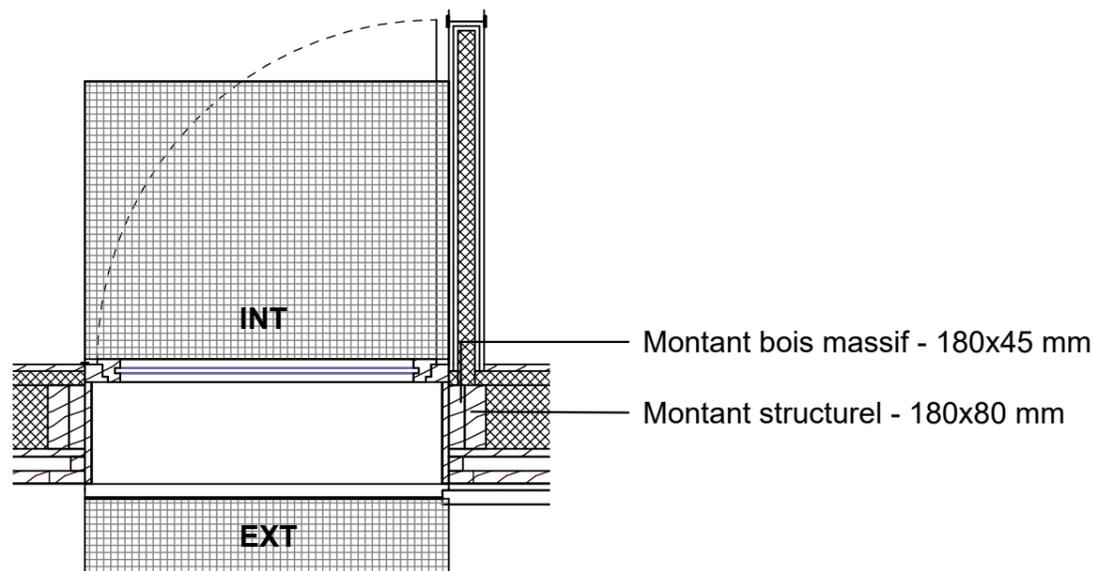
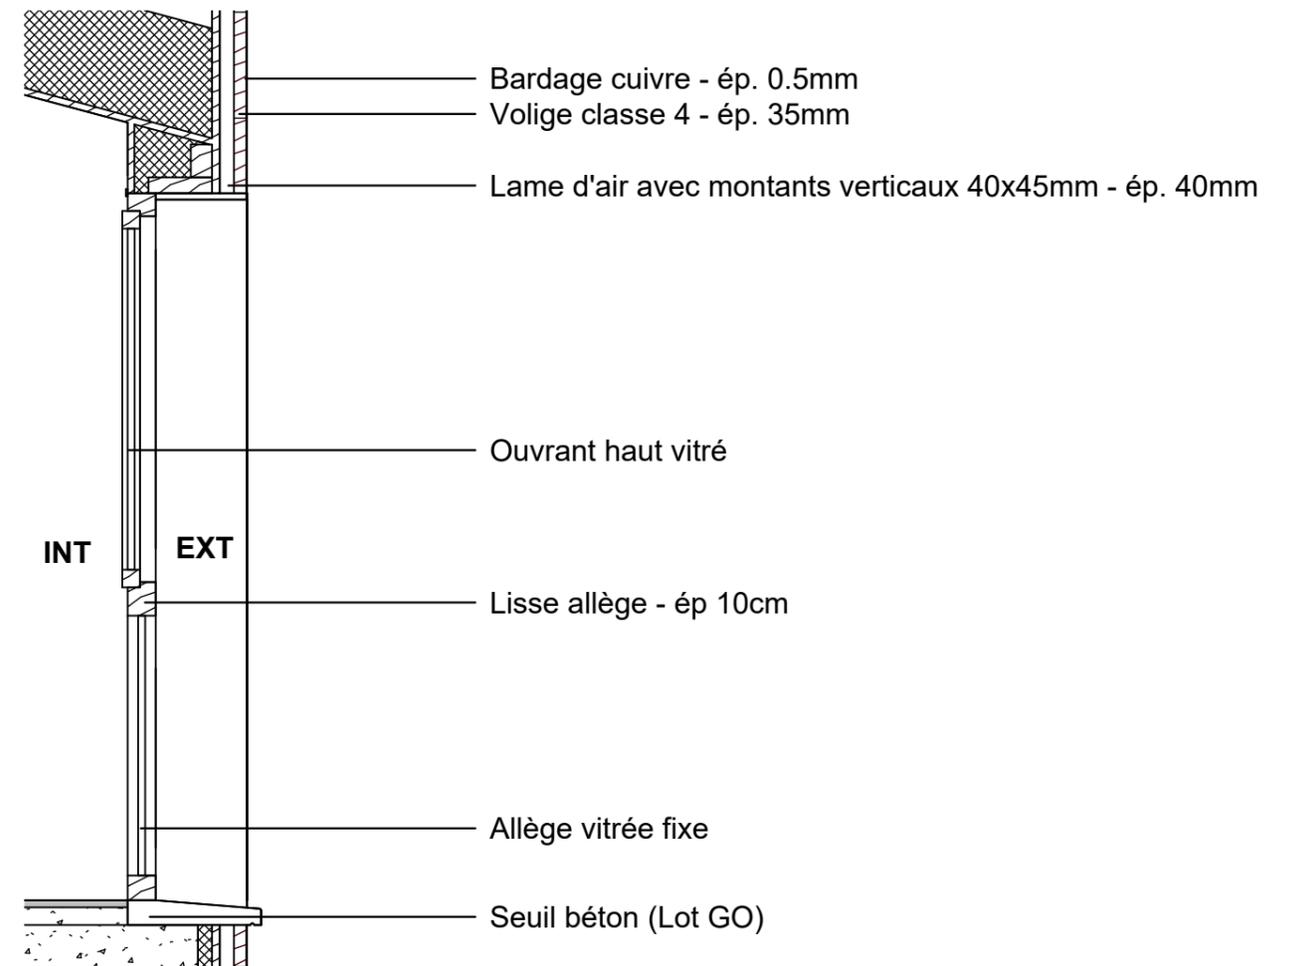
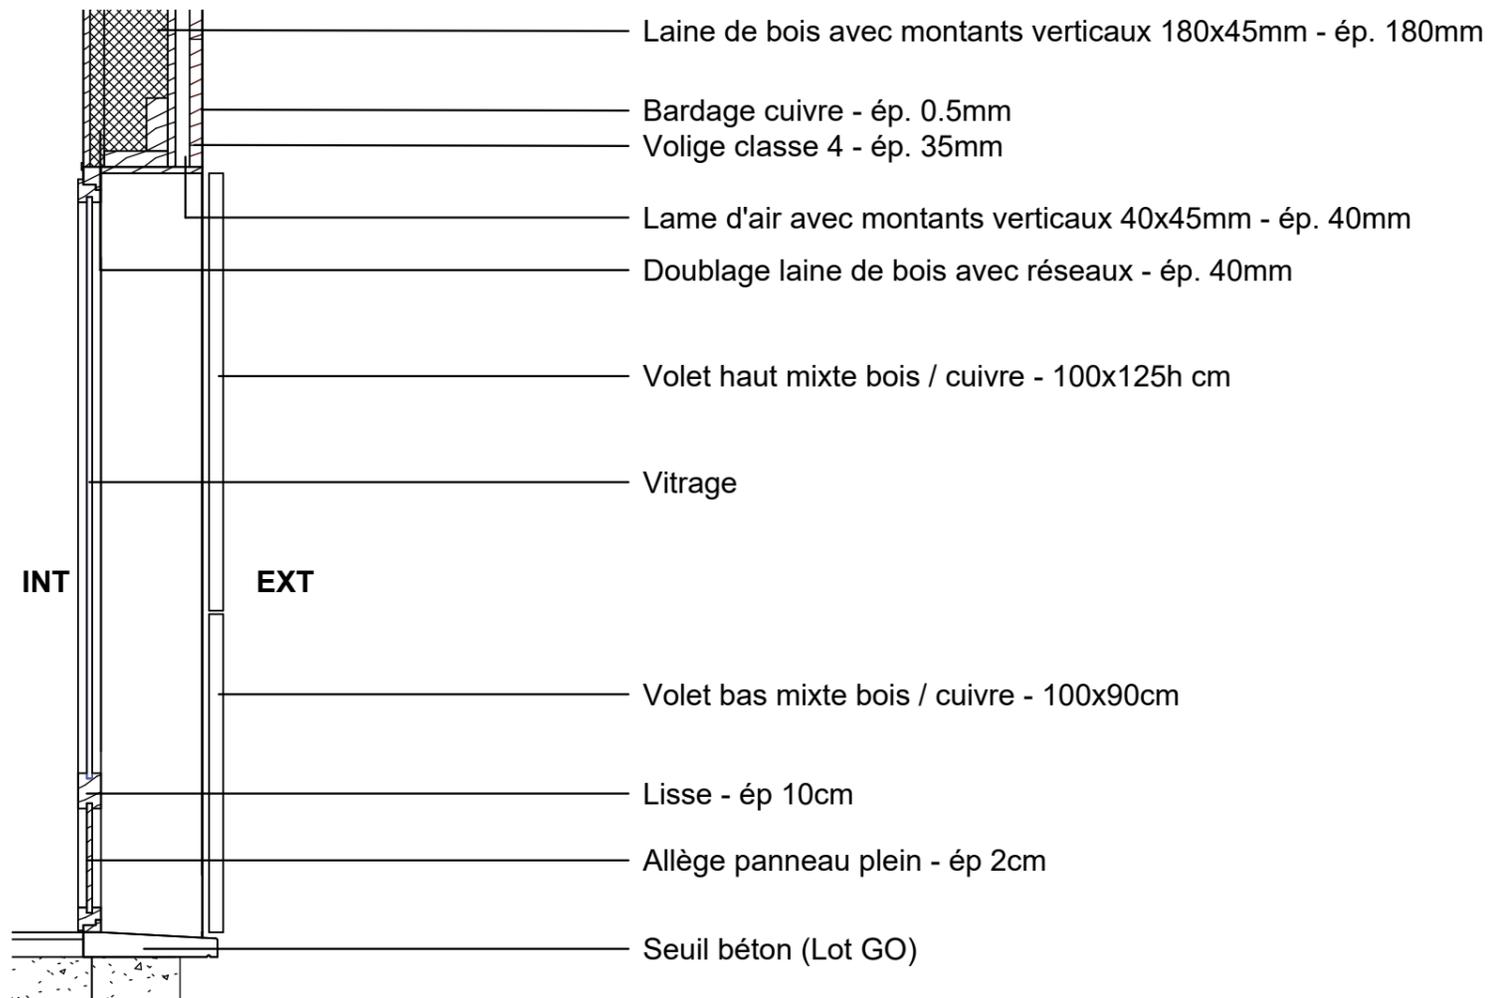


Détail 07-01 :
Coupe verticale et horizontale MB01 - éch. 1:20

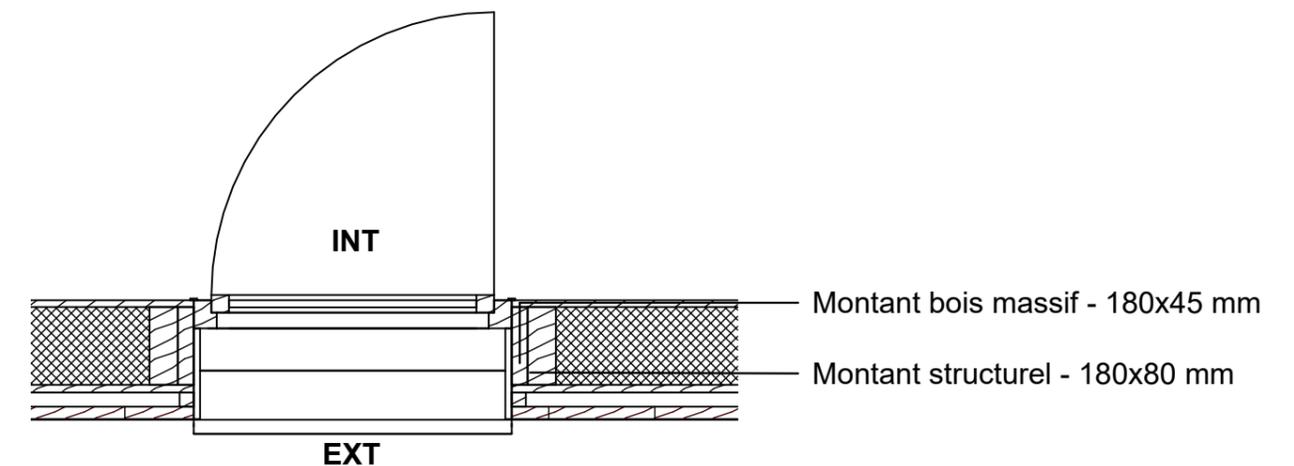

Détail 07-02 :
Coupe verticale et horizontale MB02 - éch. 1:20


MAITRISE D'OEUVRE		MAITRISE D'OUVRAGE			0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
		Construction d'une base-vie Forêt domaniale du Capet Sers (65)			IND.	DATE	MODIFICATIONS :	Vérif.	Edit.
					Réf. :	0001	9-7 DCE_Det07 - Coupes H/V M. Ext		1 : 20
DCE_Det07 - Coupes H/V M. Ext									

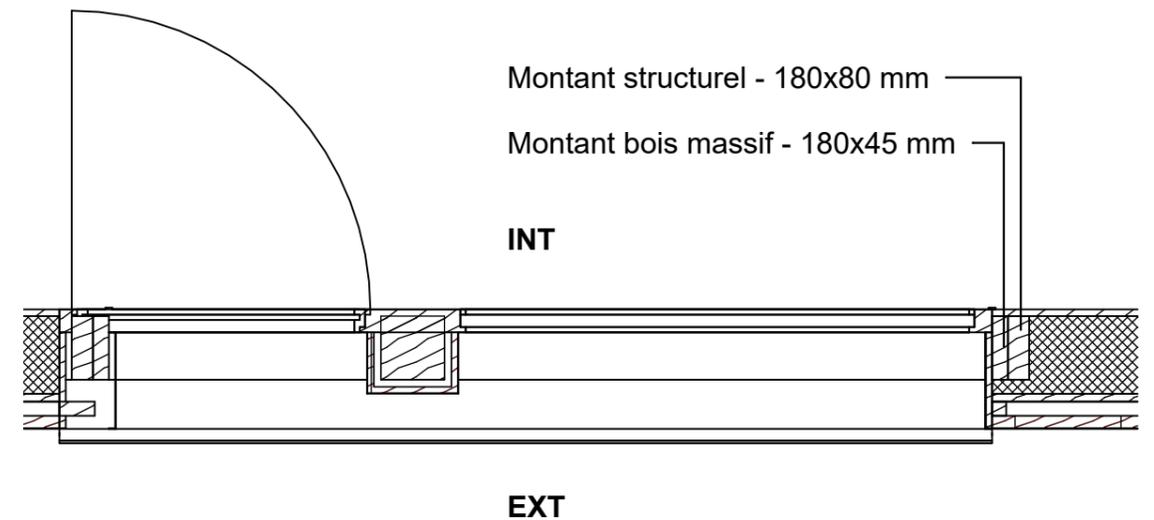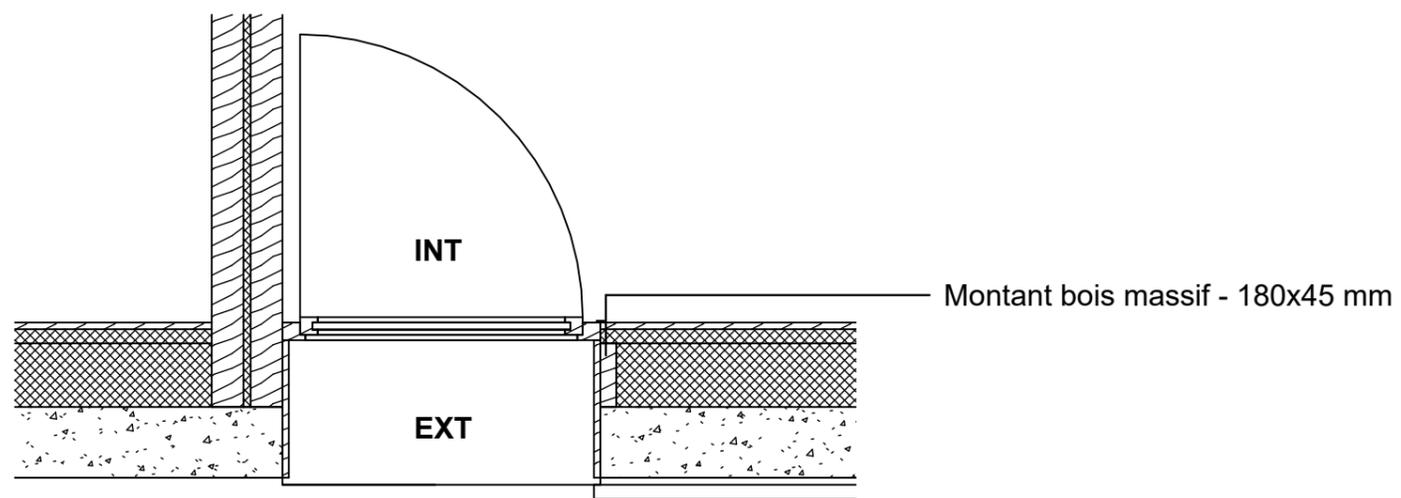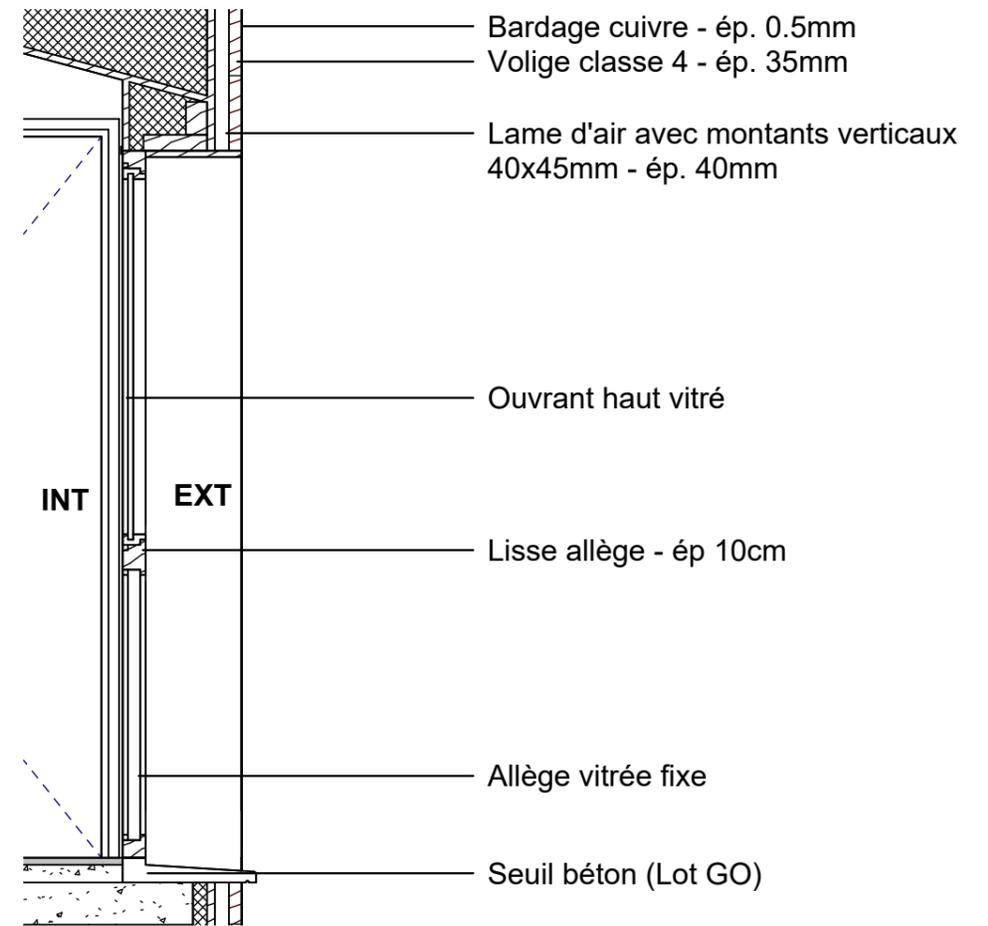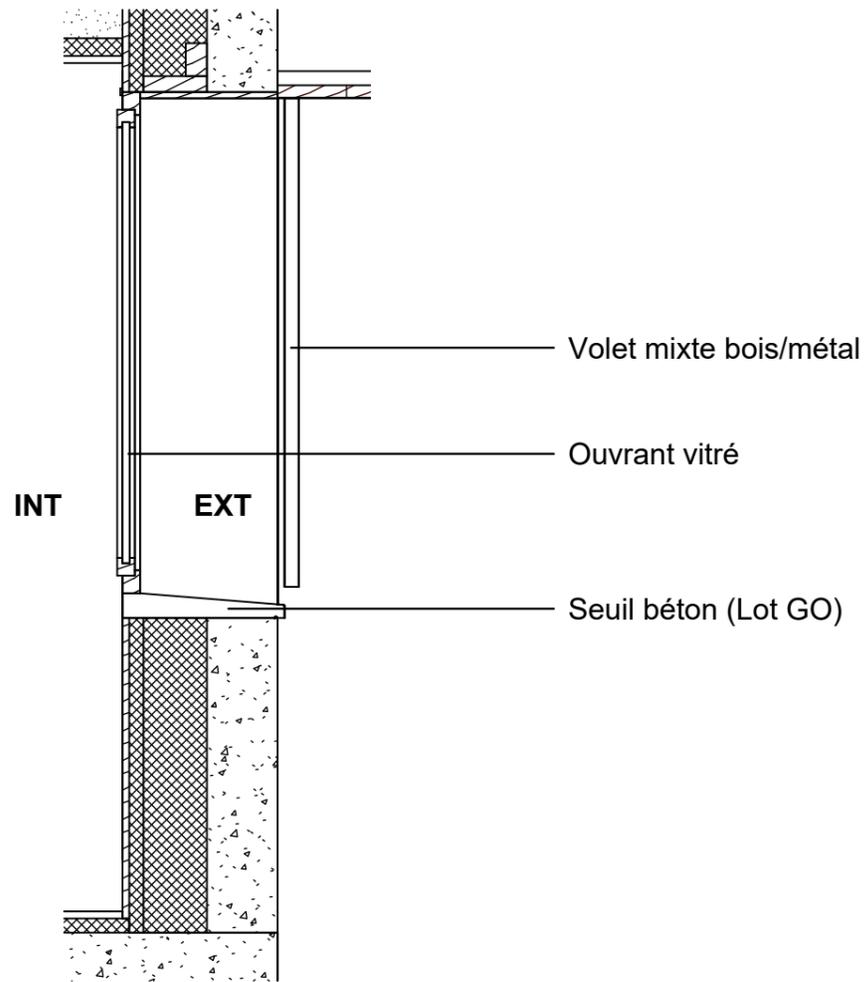


Détail 08-01 :
Coupe verticale et horizontale MB02bis - éch. 1:20

Détail 08-02 :
Coupe verticale et horizontale MB03 - éch. 1:20


MAITRISE D'OEUVRE		MAITRISE D'OUVRAGE			0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
		<p>Construction d'une base-vie Forêt domaniale du Capet Sers (65)</p>			IND.	DATE	MODIFICATIONS :	Vérif.	Edit.
					Réf. :	0001	9-8 DCE_Det08 - Coupes H/V M. Ext	1 : 20	
					DCE_Det08 - Coupes H/V M. Ext			DCE	
								9-8	

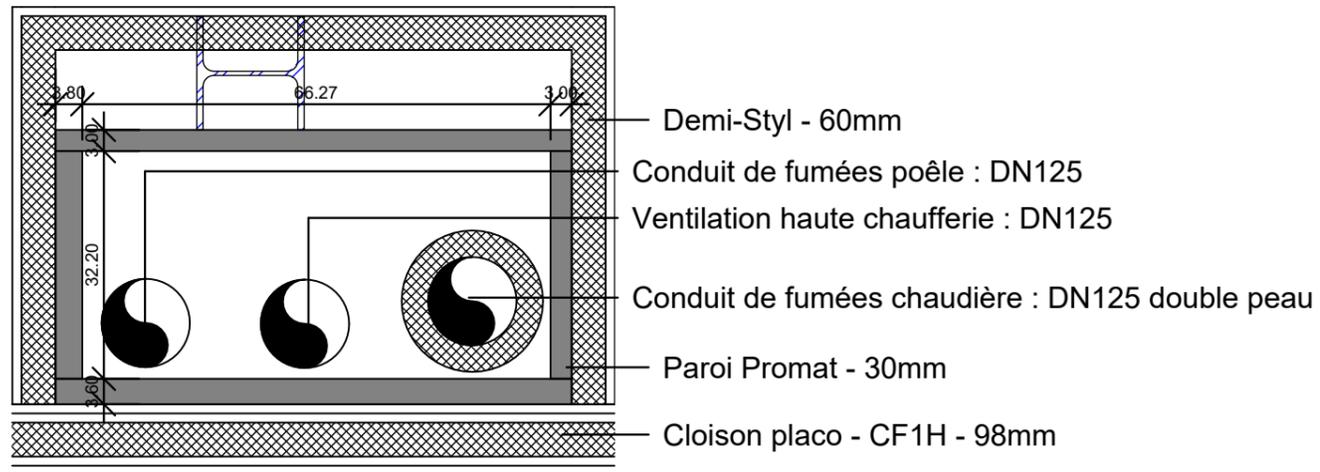

GT1 - Gaine technique 1 - CF1H - RDC - échelle 1:10

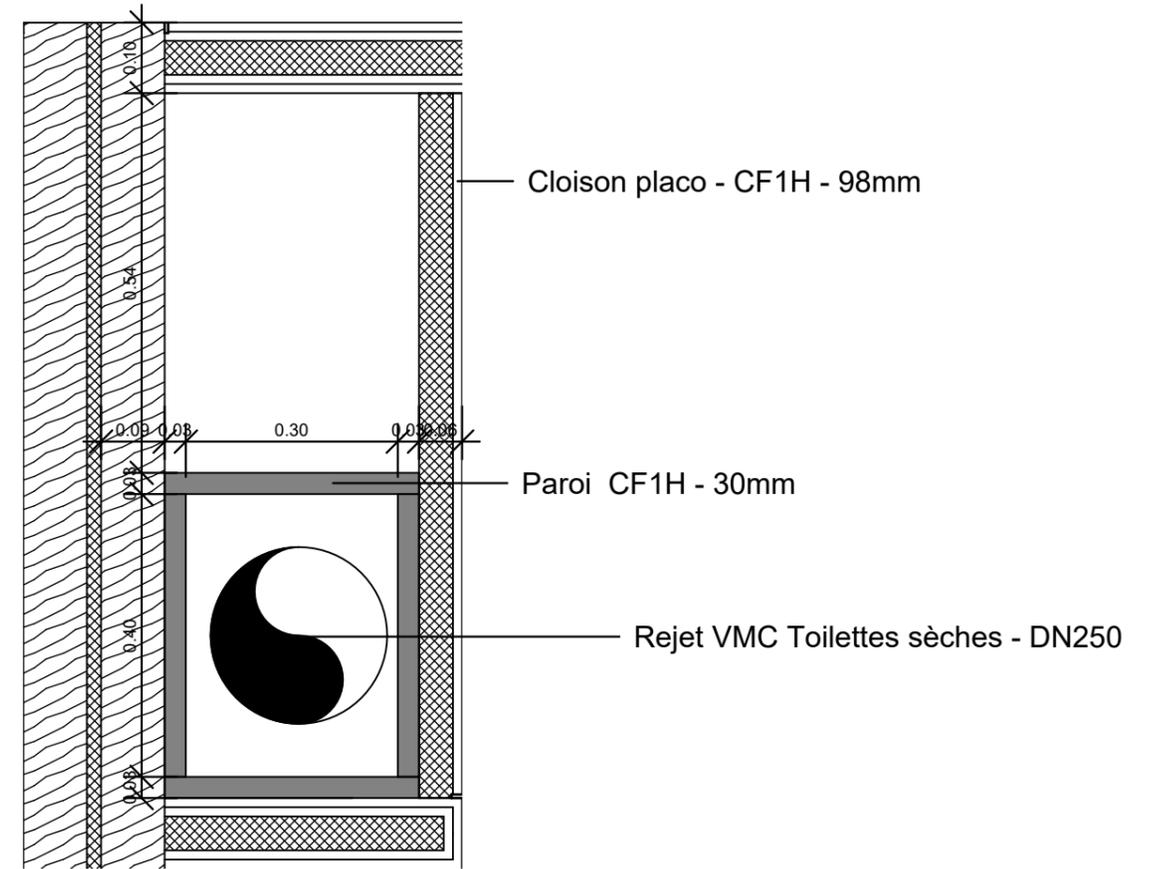


GT3 - Gaine technique 3 - CF1H - RDC - échelle 1:10

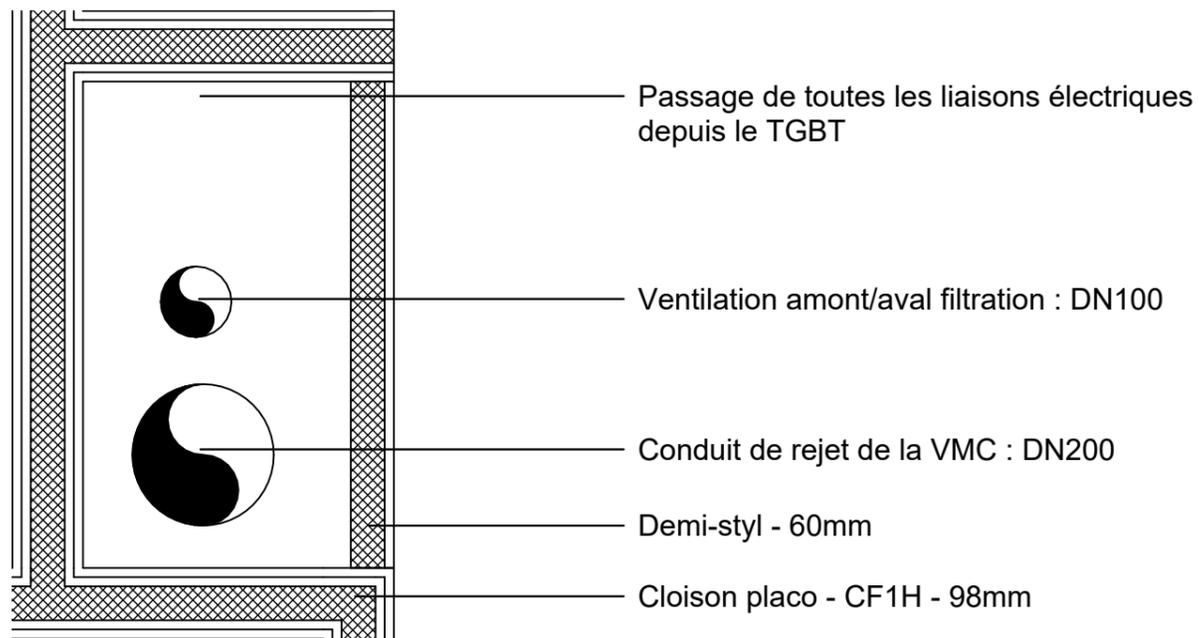


GT2 - Gaine technique 2 - CF1H - RDC - échelle 1:10


MAITRISE D'OEUVRE				MAITRISE D'OUVRAGE			0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
	IND.		DATE	MODIFICATIONS :			Vérif.	Edit.			
	Réf. :		0001	9-9 DCE_Det09 - Gains techniques			1 : 10				
	DCE_Det09 - Gains techniques							DCE		9-9	

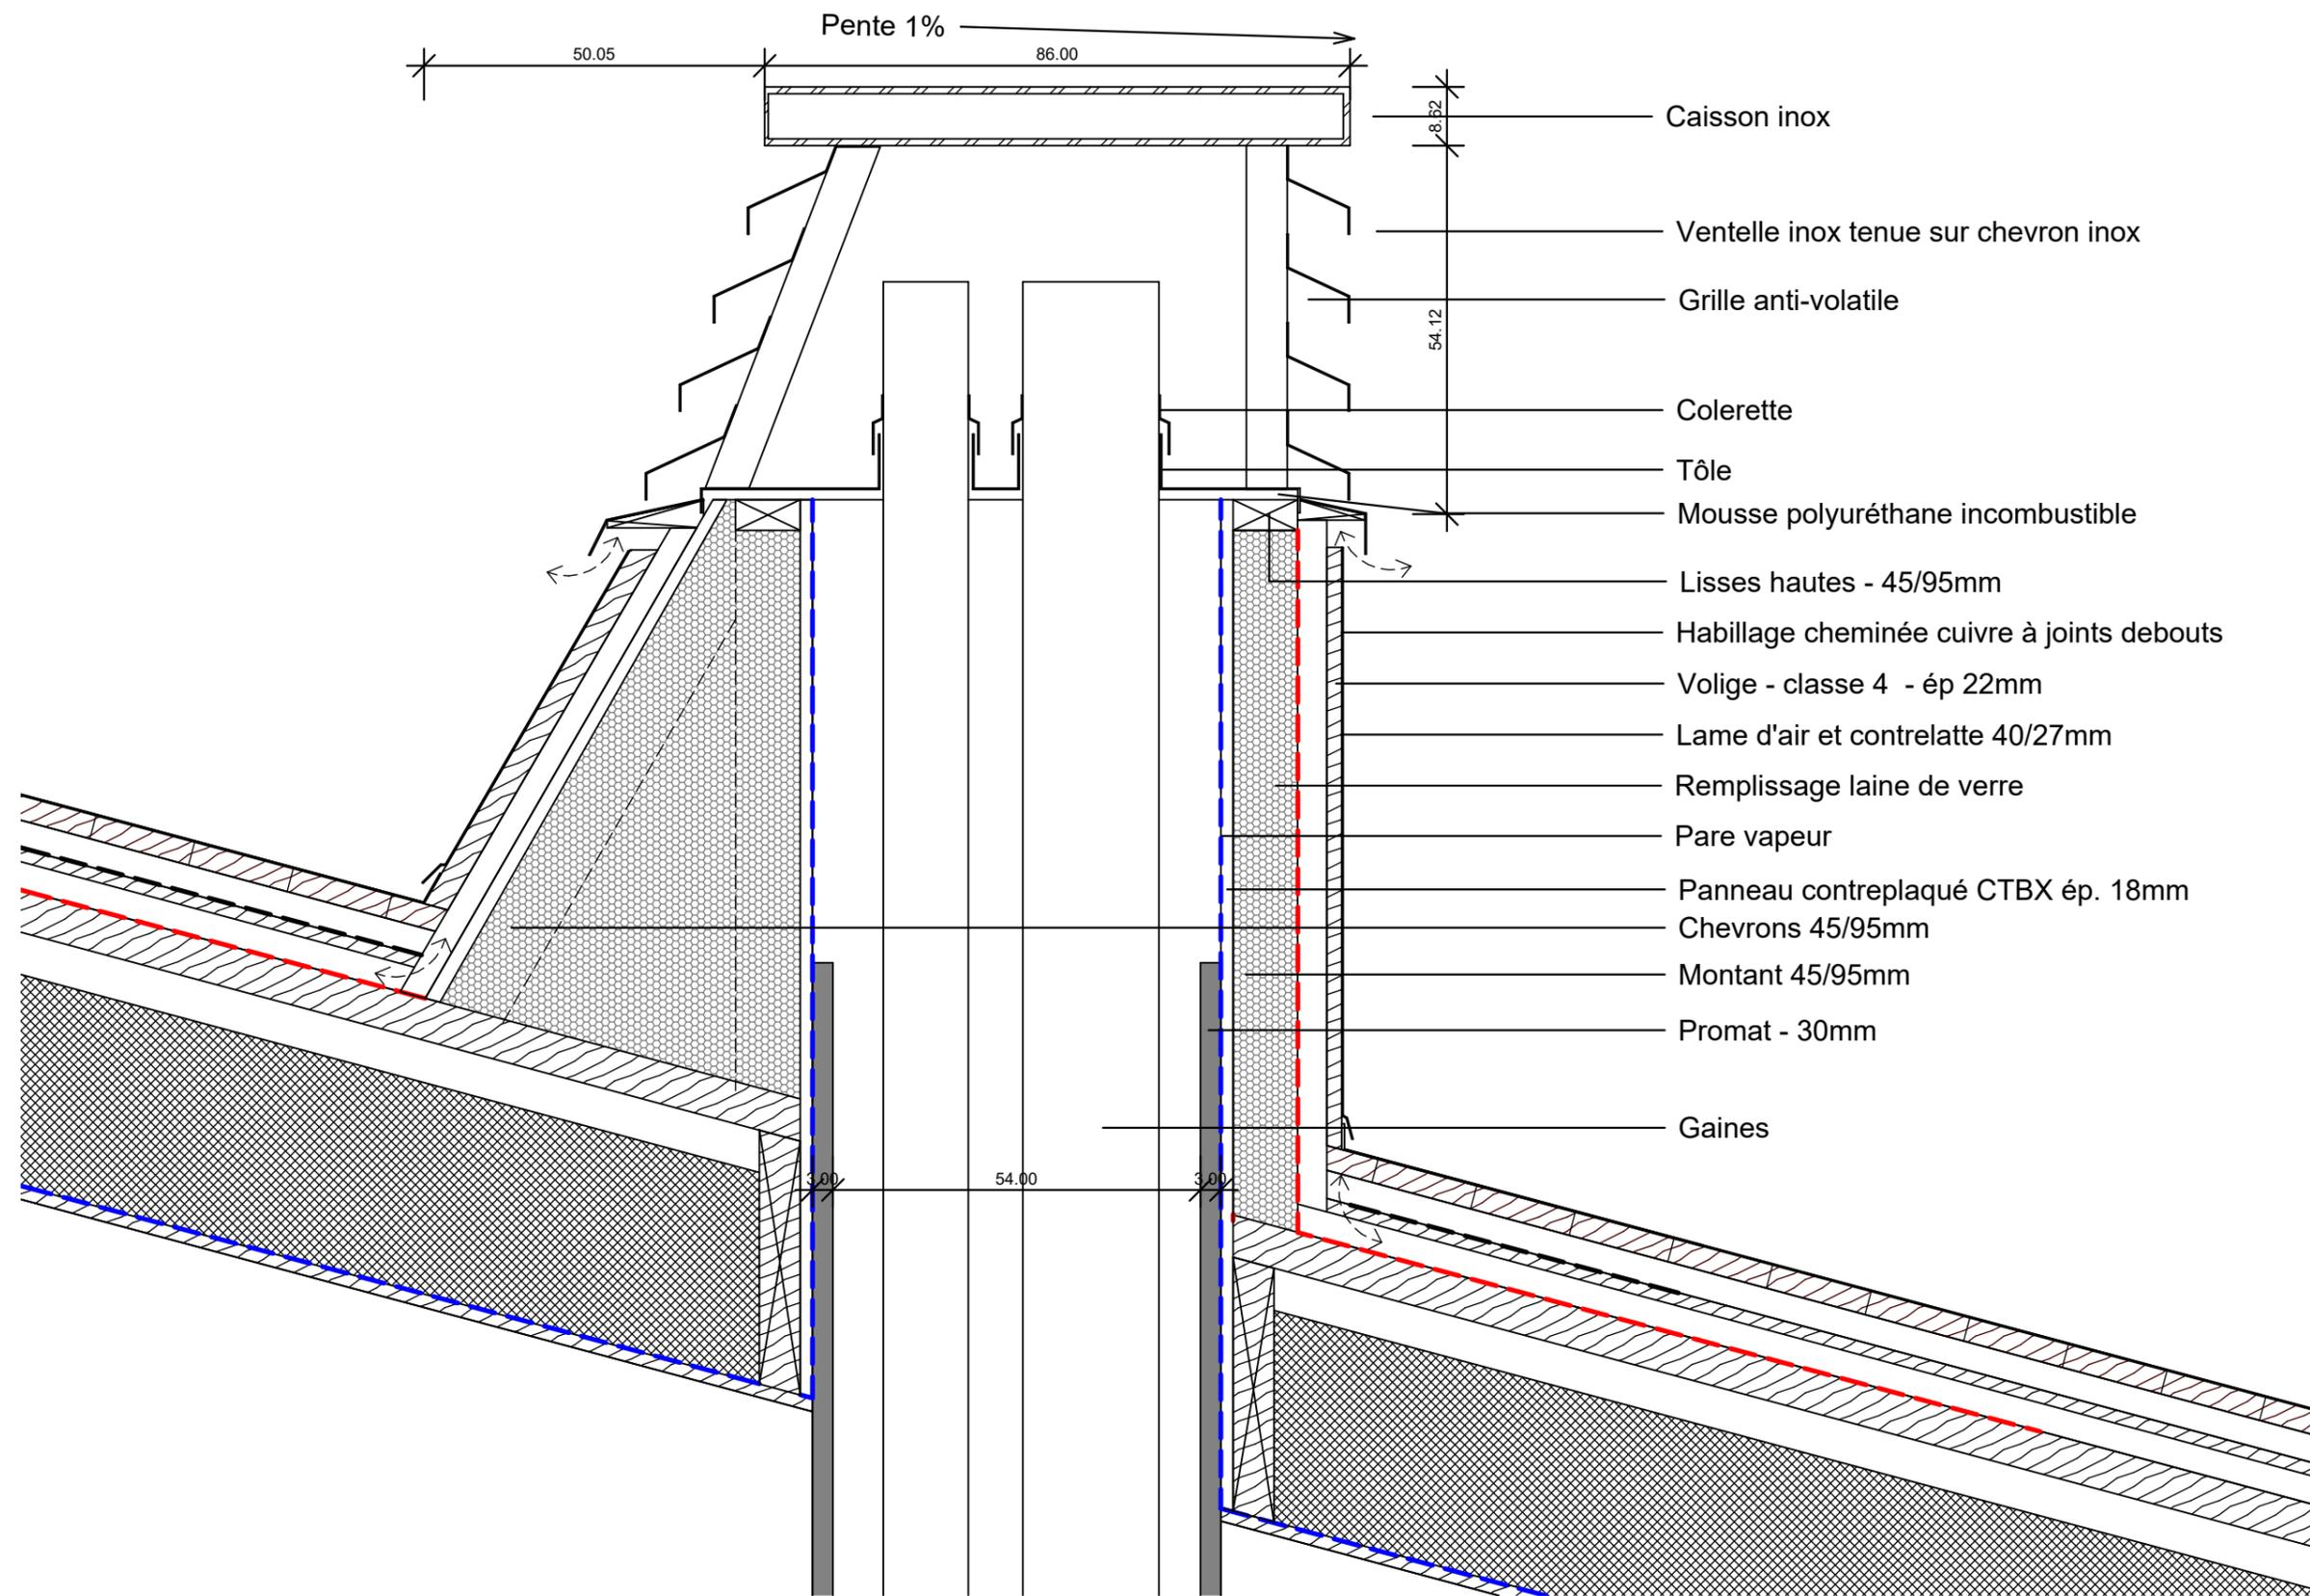


MAITRISE D'OEUVRE		MAITRISE D'OUVRAGE			0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
								Vérif.	Edit.
		Construction d'une base-vie Forêt domaniale du Capet Sers (65)			Réf. : 0001 9-10 DCE_Det10 - Cheminées			1 : 10	
DCE_Det10 - Cheminées							DCE		9-10

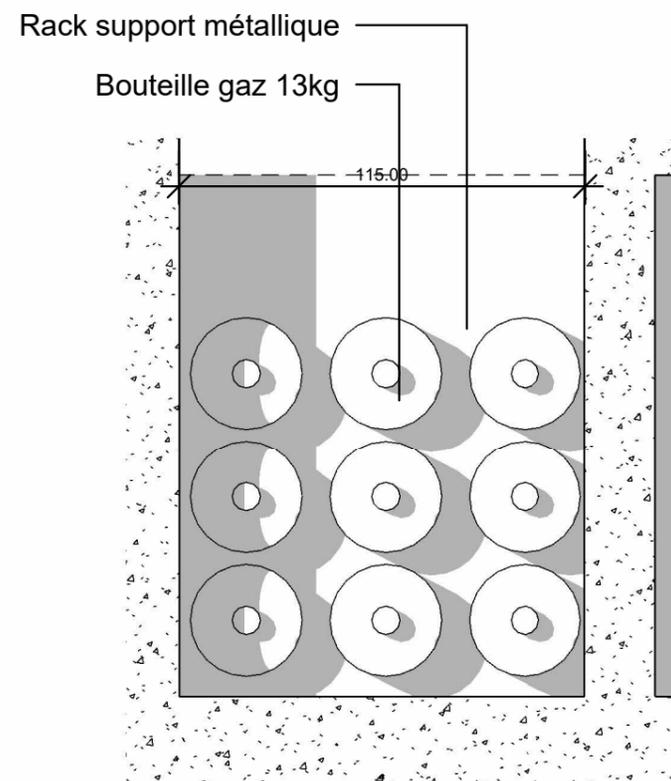

Plan du local gaz - éch. 1:20

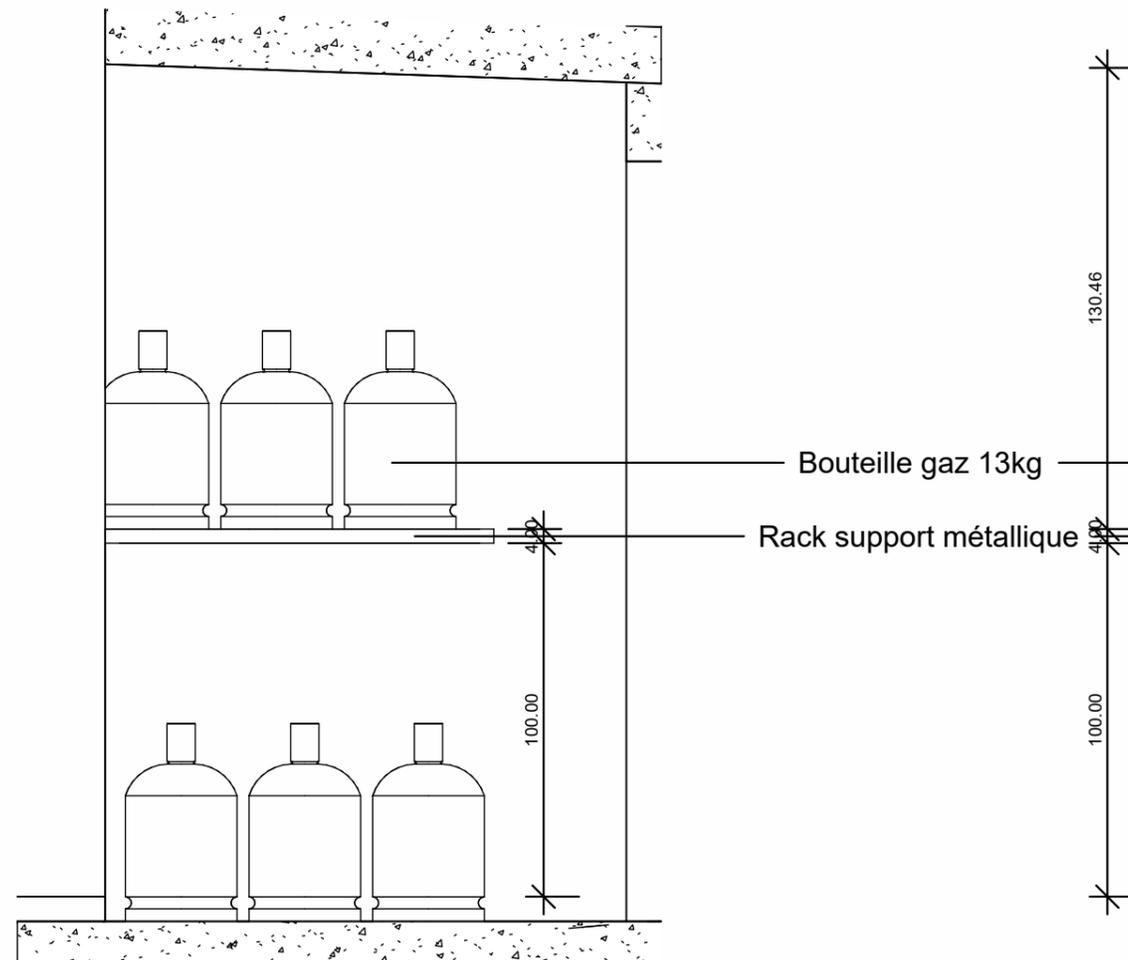


Coupe longitudinale du local gaz - éch. 1:20

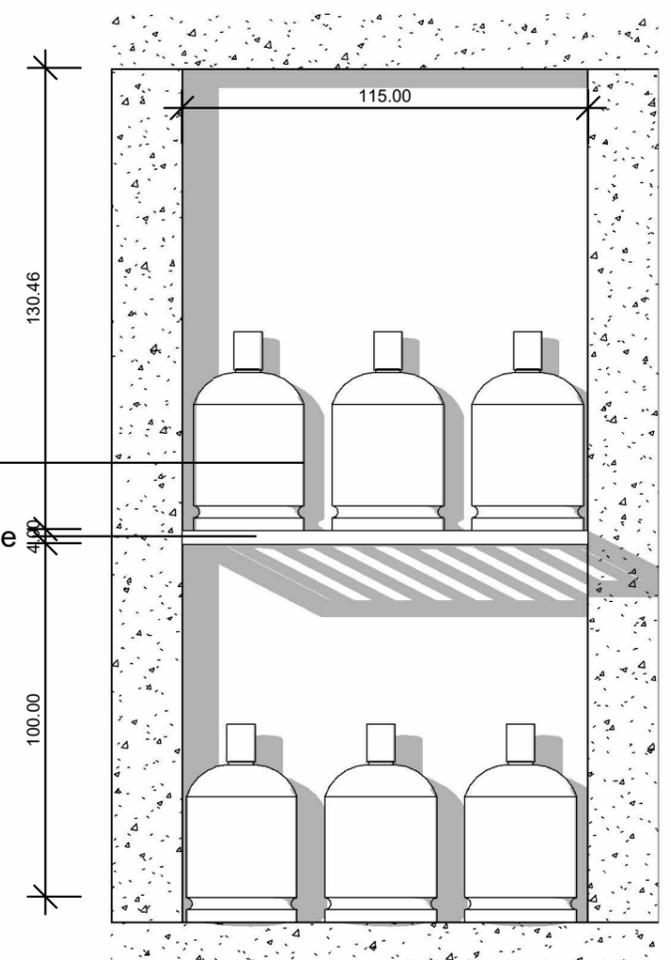


Coupe transversale du local gaz - éch. 1:20

MAITRISE D'OEUVRE		MAITRISE D'OUVRAGE			0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
			Construction d'une base-vie Forêt domaniale du Capet Sers (65)	IND.	DATE	MODIFICATIONS :	Vérif.	Edit.	
				Réf. :	0001	9-11 DCE_Det11 - Rack Gaz	1 : 20		
				DCE_Det11 - Rack Gaz					

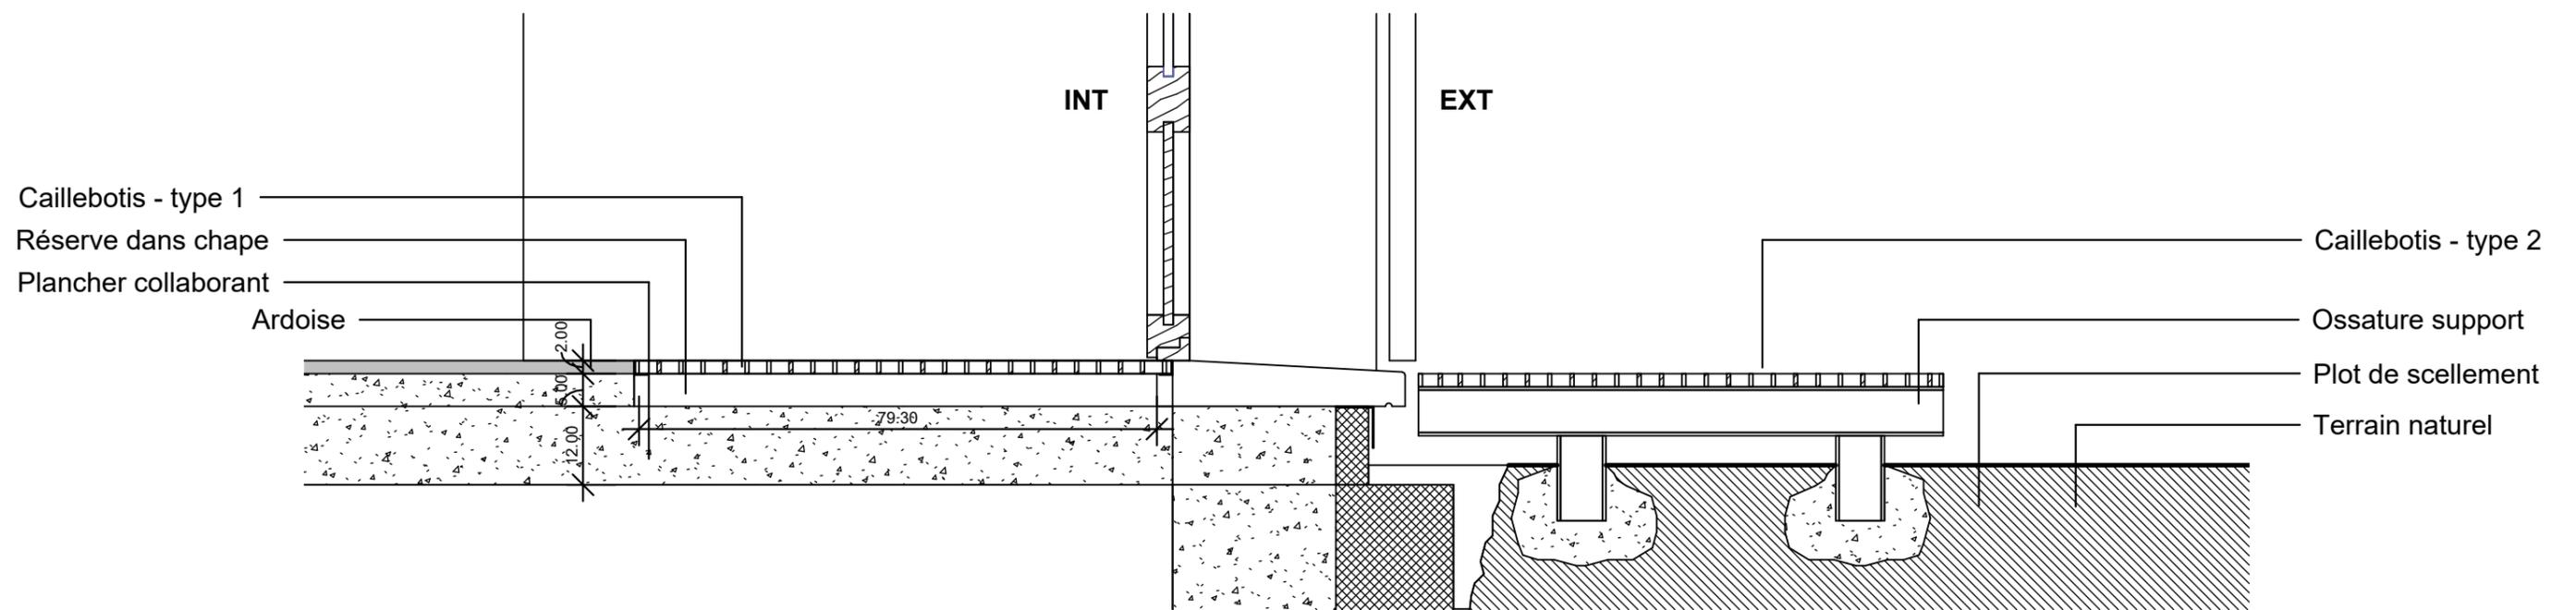

Coupe détail caillebotis d'entrée - éch. 1:10

MAITRISE D'OEUVRE		MAITRISE D'OUVRAGE			0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
		Construction d'une base-vie Forêt domaniale du Capet Sers (65)			IND.	DATE	MODIFICATIONS :	Vérif.	Edit.
					Réf. :	0001	9-12 DCE_Det12 - Caillebotis	1 : 10	
					DCE_Det12 - Caillebotis			DCE	
								9-12	

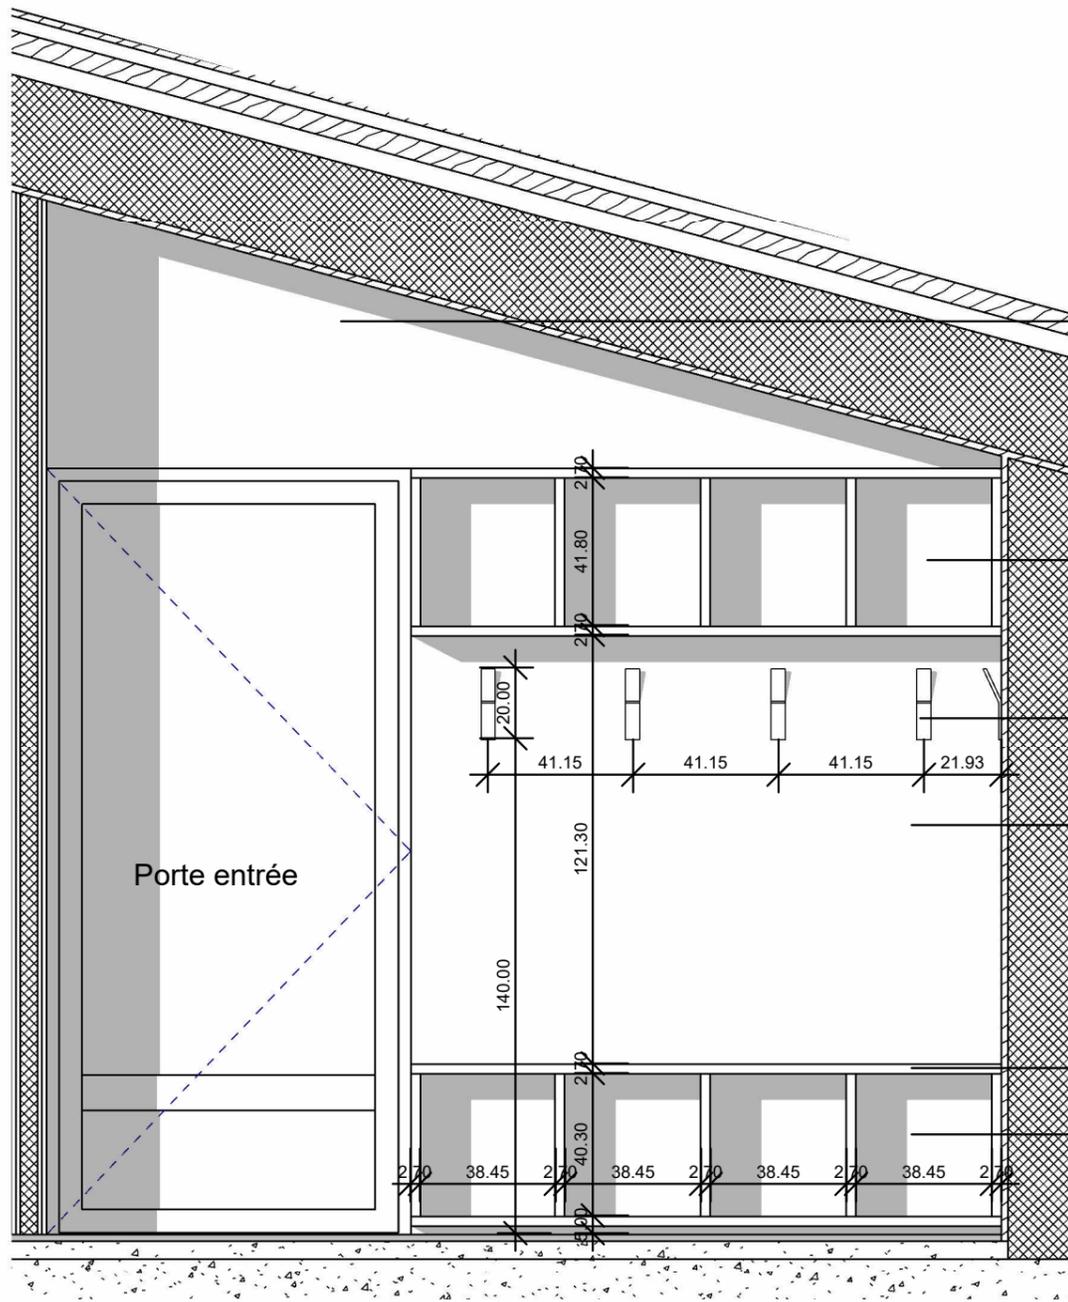

Finition trois plis
du doublage
Finition CLT
de la cloison porteuse

Casier à chaussons


Patère

Finition trois plis
du doublage

Finition CLT
de la cloison porteuse

Banc de change


Casier à chaussures

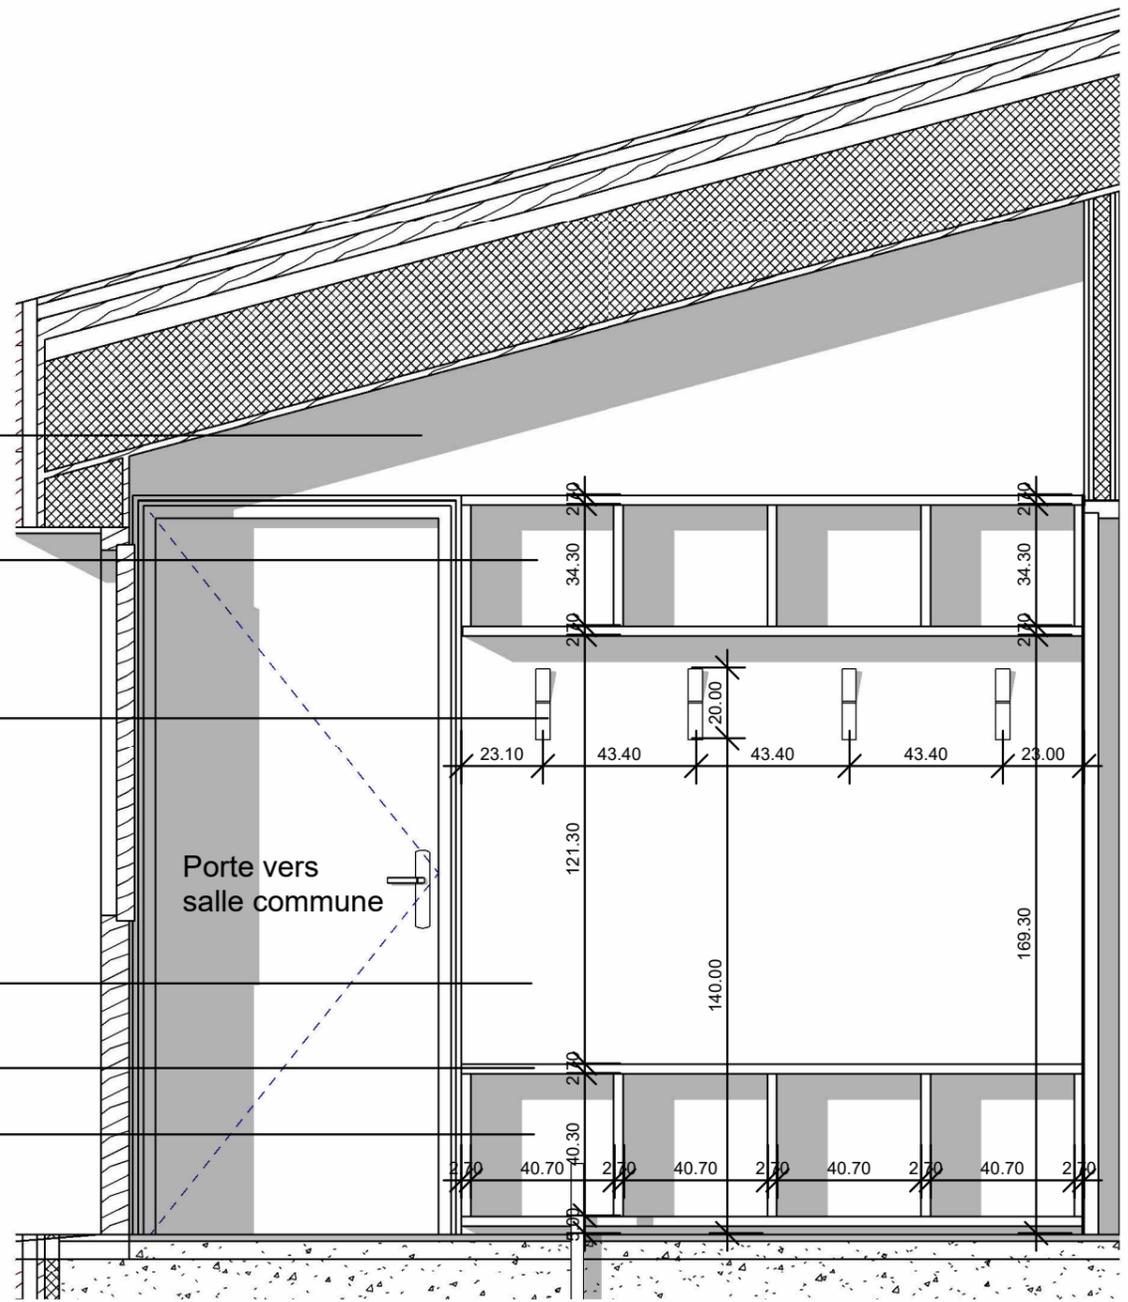

Façade intérieure Est du mobilier du séchoir - échelle 1:20


Façade intérieure Ouest du mobilier du séchoir - échelle 1:20

MAITRISE D'OEUVRE 		MAITRISE D'OUVRAGE 		0 IND. Réf. : 0001	25/03/2022 DATE 10-1 DCE_Mob01 - Séchoir	AF21013_CAPET MODIFICATIONS : 10-1 DCE_Mob01 - Séchoir	BG Vérif. 1 : 20	EP Edit. 10-1
Construction d'une base-vie Forêt domaniale du Capet Sers (65)				DCE_Mob01 - Séchoir		DCE		10-1

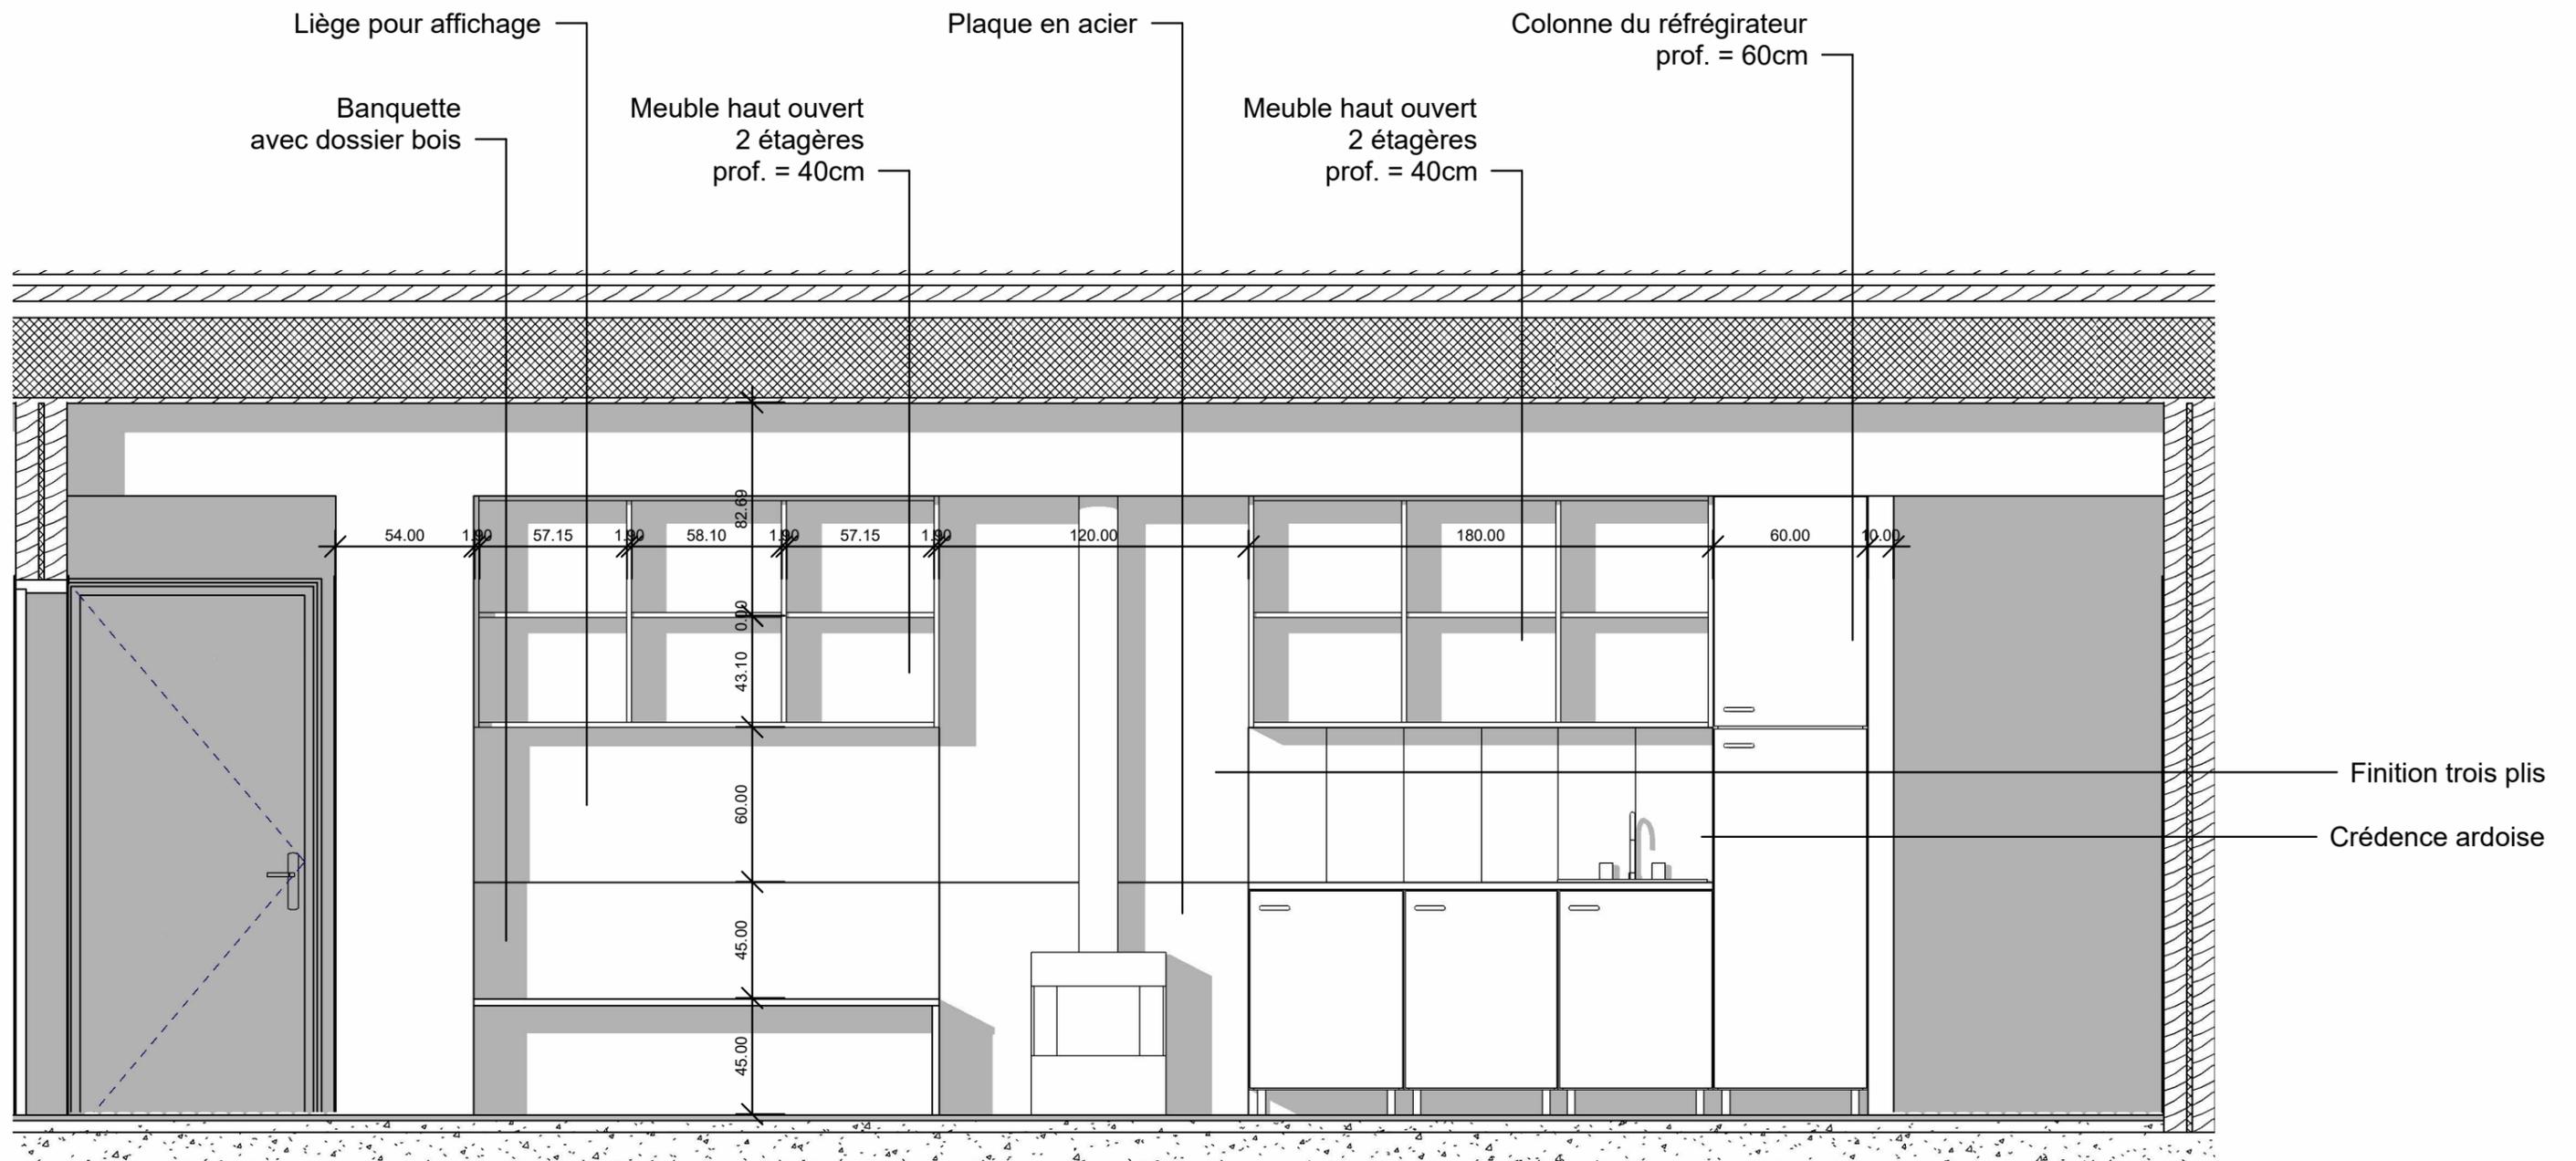

Façade intérieure de la cuisine et de la banquette - échelle 1:20



MAITRISE D'OEUVRE		MAITRISE D'OUVRAGE			0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
		 Construction d'une base-vie Forêt domaniale du Capet Sers (65)			IND.	DATE	MODIFICATIONS :	Vérif.	Edit.
					Réf. : 0001		10-2 DCE_Mob02 - Salle commune		1 : 25
DCE_Mob02 - Salle commune									

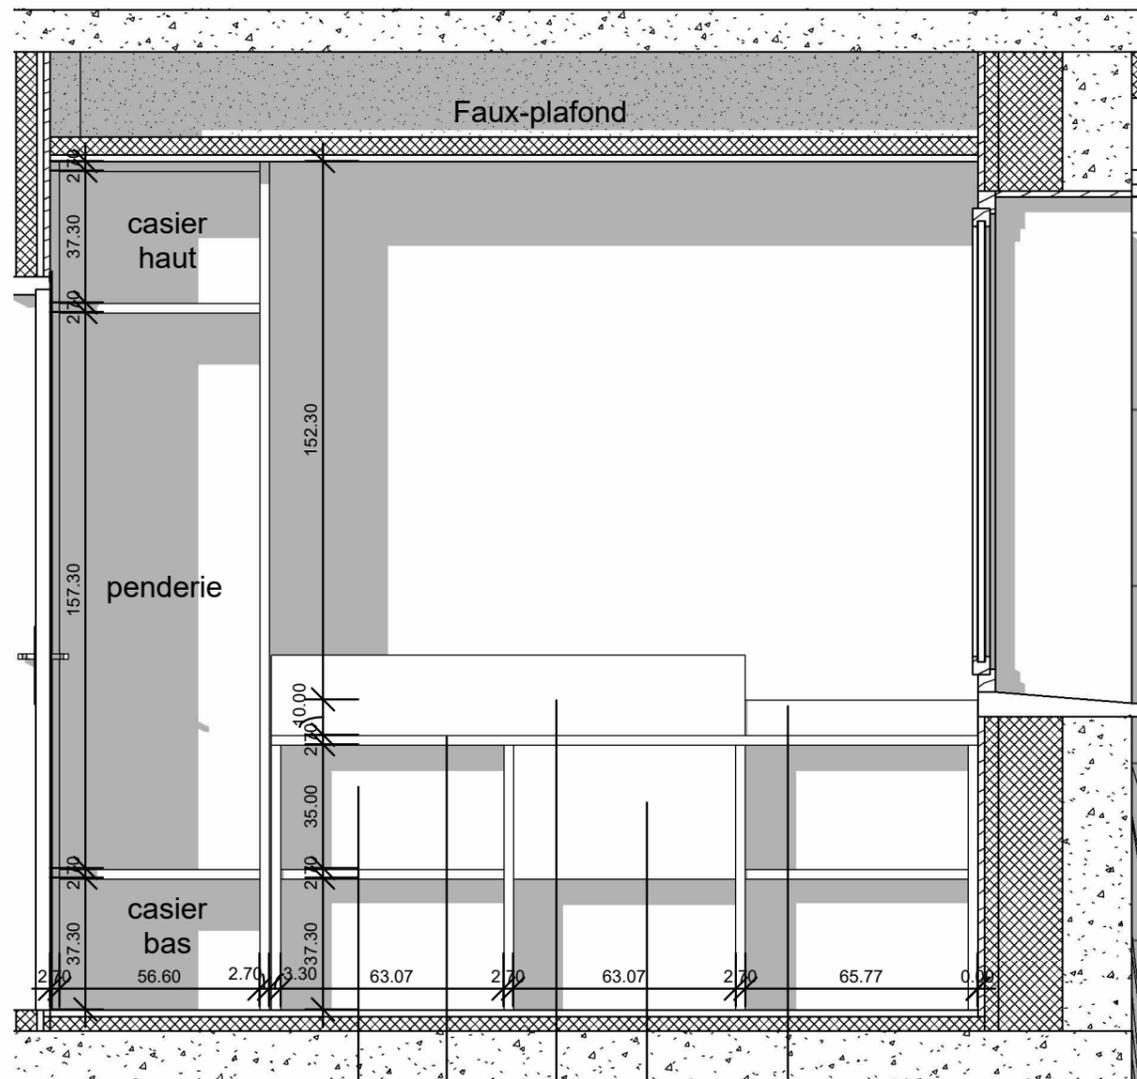


- Matelas 90x200 cm
- Tablette relevable
- Lisse - hauteur 365mm
- Niveau de bat-flanc
- Casiers de profondeur 50cm

Meuble haut

Lit simple

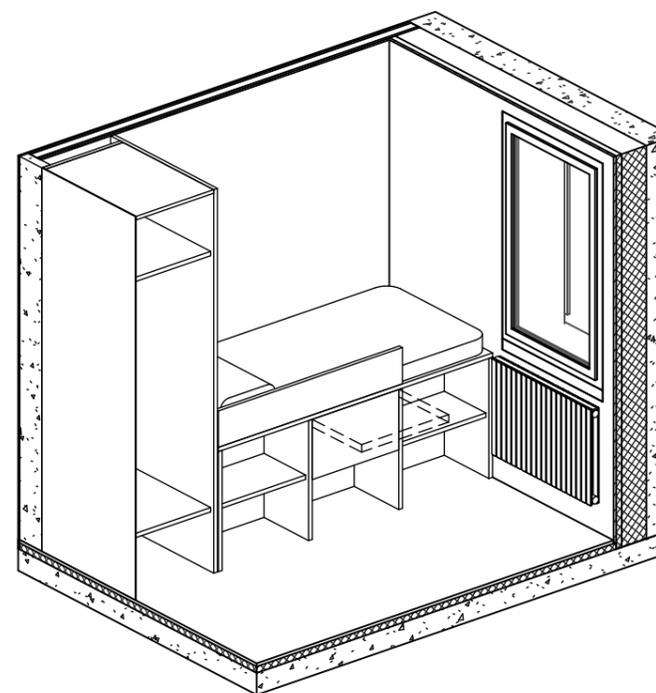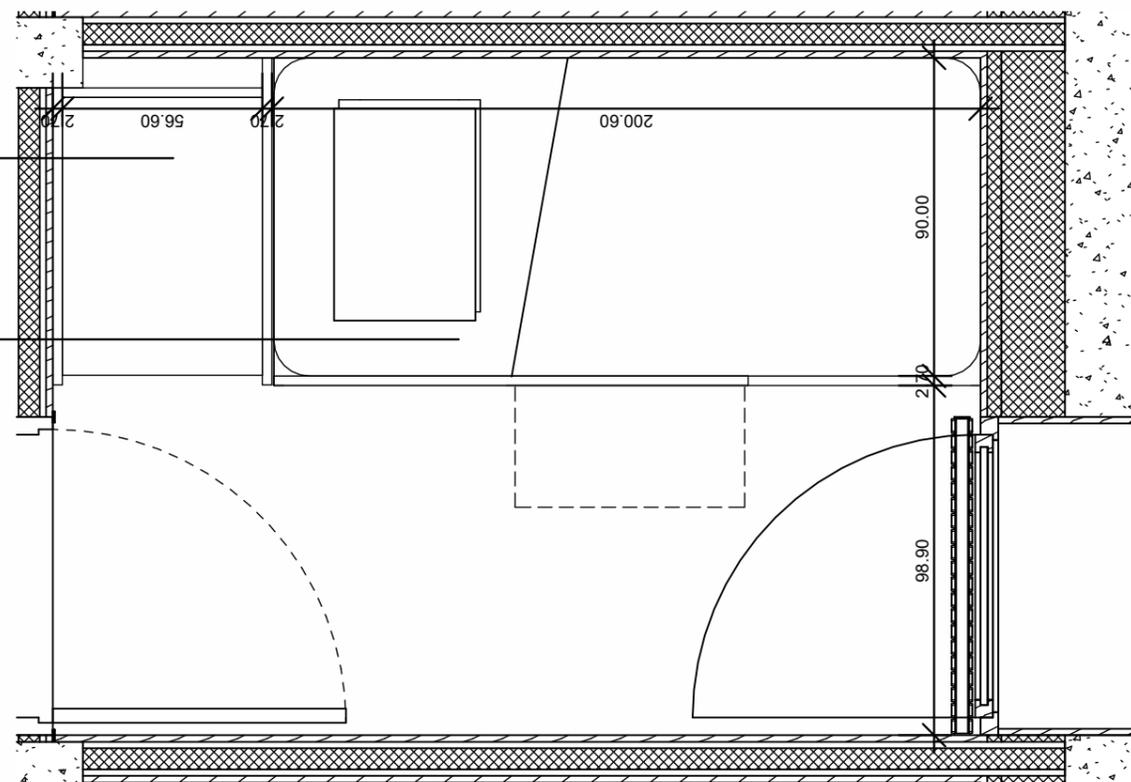


MAITRISE D'OEUVRE				MAITRISE D'OUVRAGE			0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
				Construction d'une base-vie Forêt domaniale du Capet Sers (65)			IND.	DATE	MODIFICATIONS :	Vérif.	Edit.
							Réf. :	0001	10-3 DCE_Mob03 - Chambres simples	1 : 20	
DCE_Mob03 - Chambres simples									DCE	10-3	

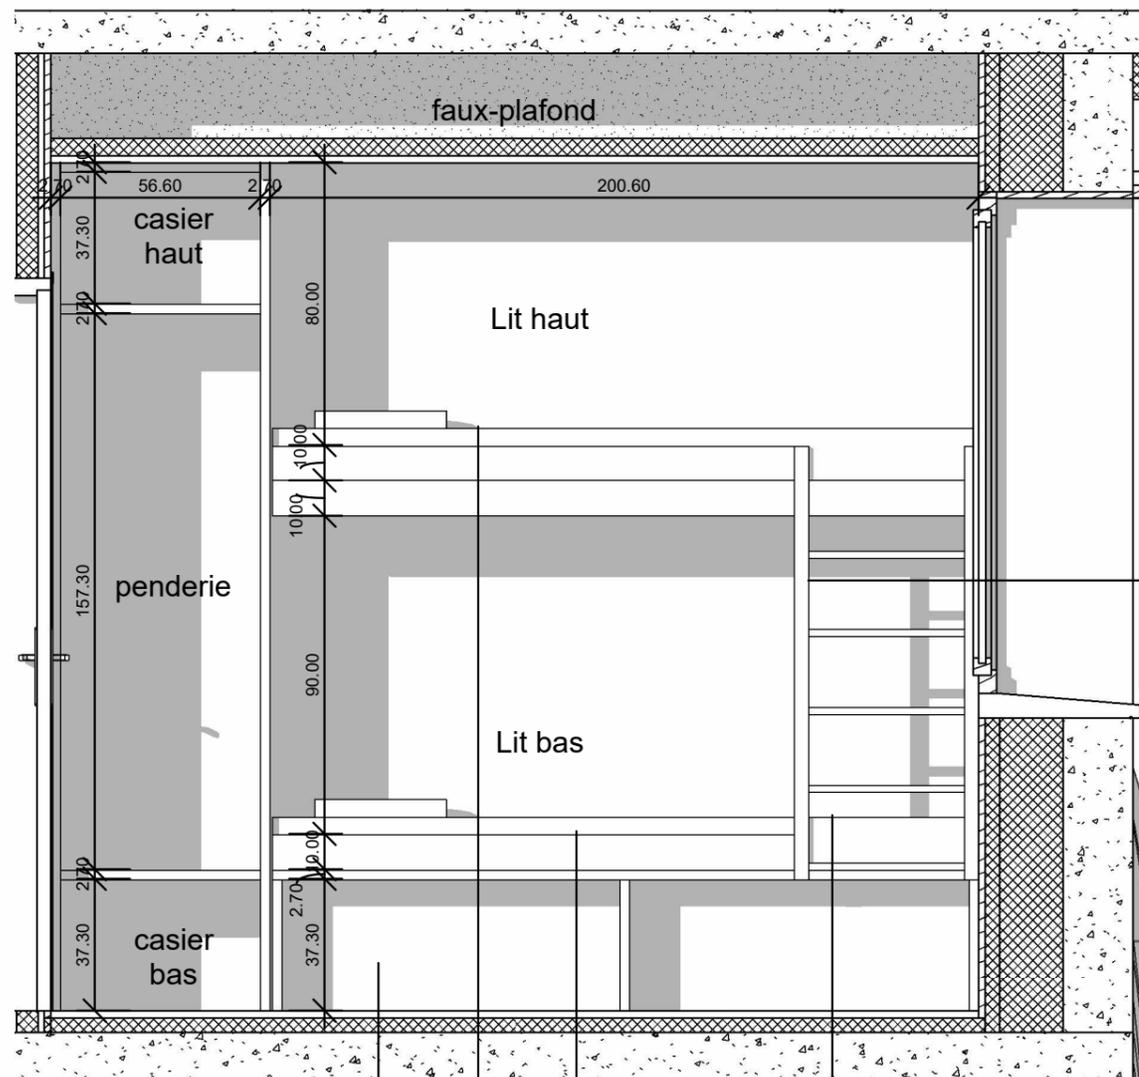

Meuble haut

Lit double

Echelle d'accès

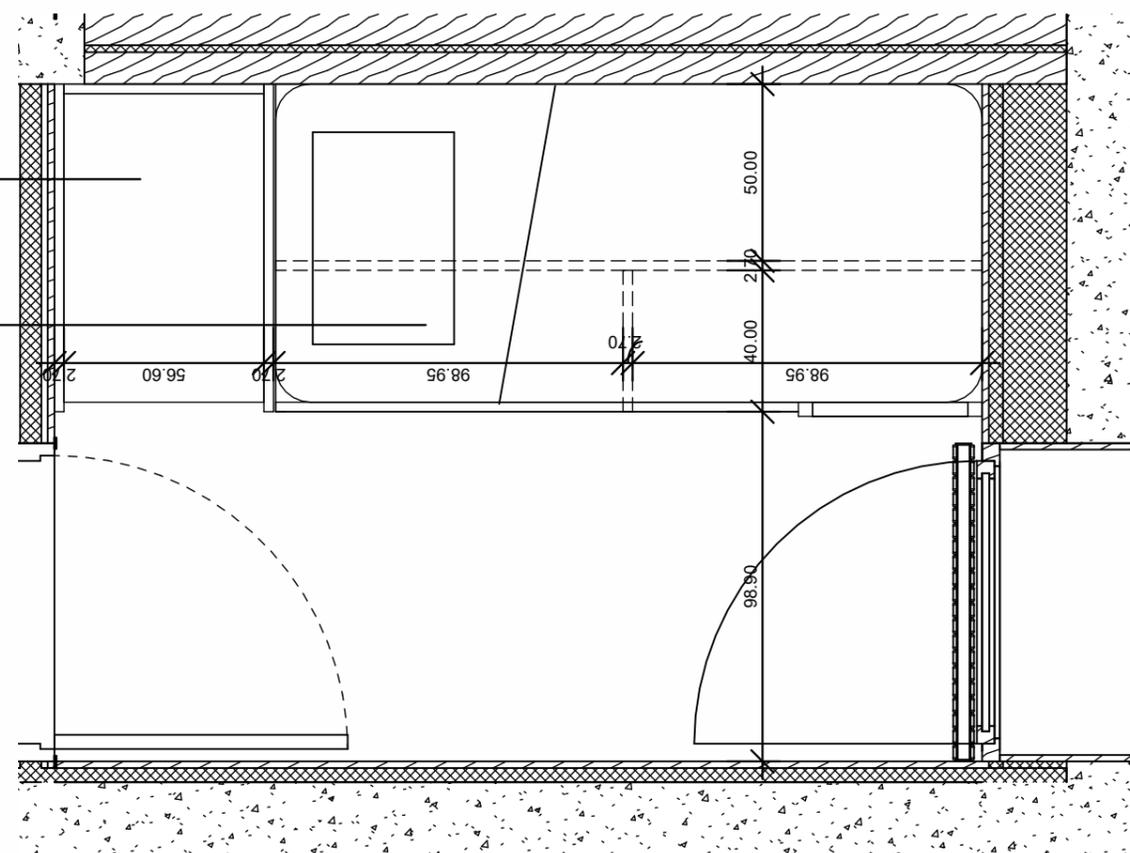


Matelas 90x200 cm




Lisse - hauteur 100mm

Lisse - hauteur 100mm


Casiers de profondeur 50cm

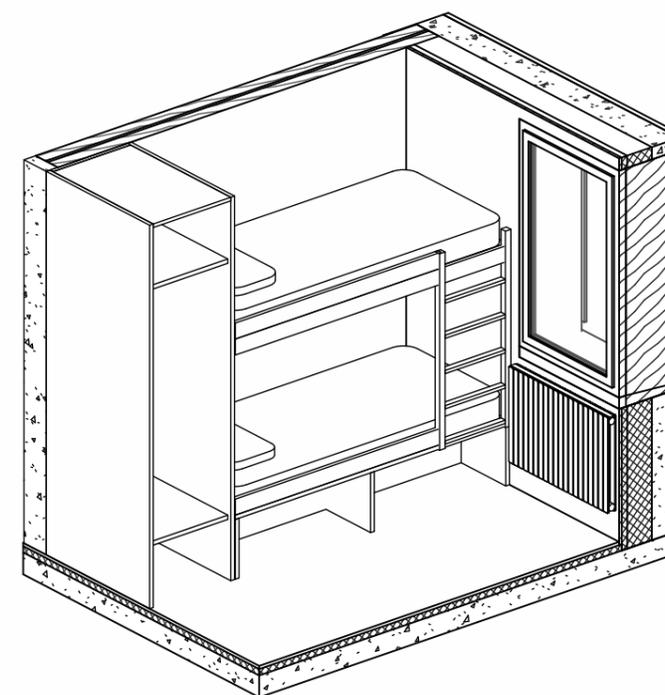

MAITRISE D'OEUVRE		MAITRISE D'OUVRAGE			BG	EP	
			0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
			IND.	DATE	MODIFICATIONS :	Vérif.	Edit.
			Réf. : 0001		10-4 DCE_Mob04 - Chambre double 1		
DCE_Mob04 - Chambre double 1						1 : 20	DCE 10-4

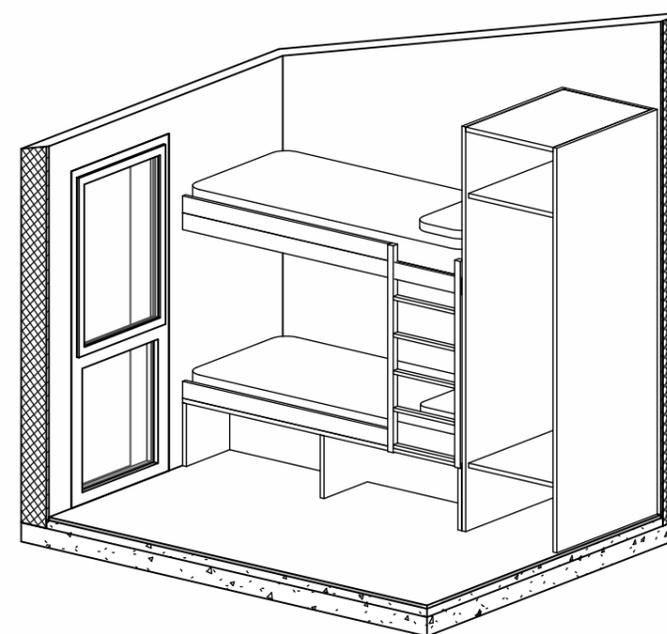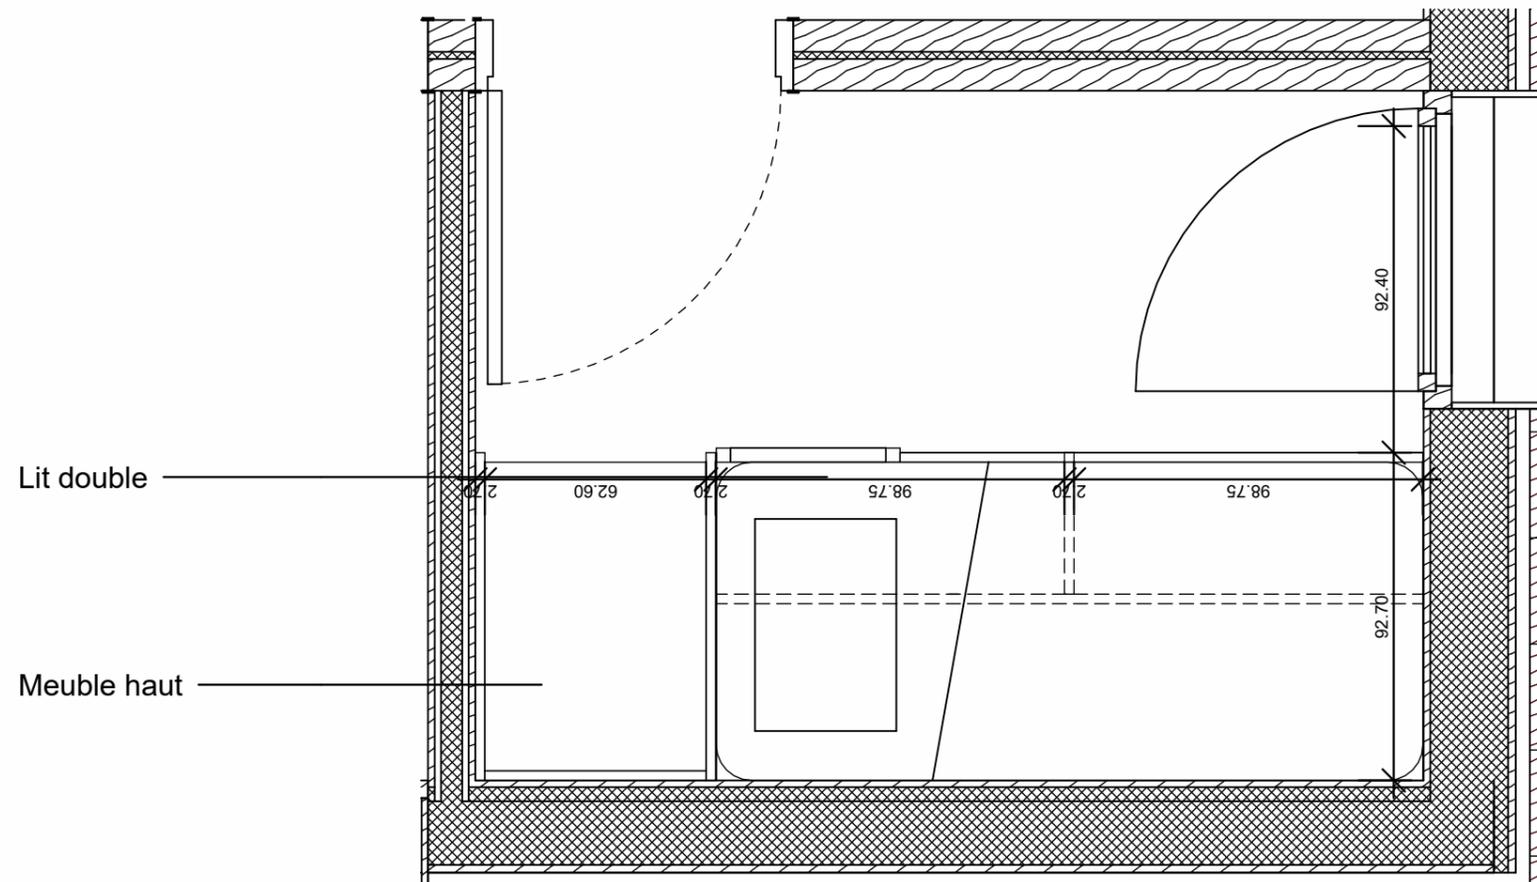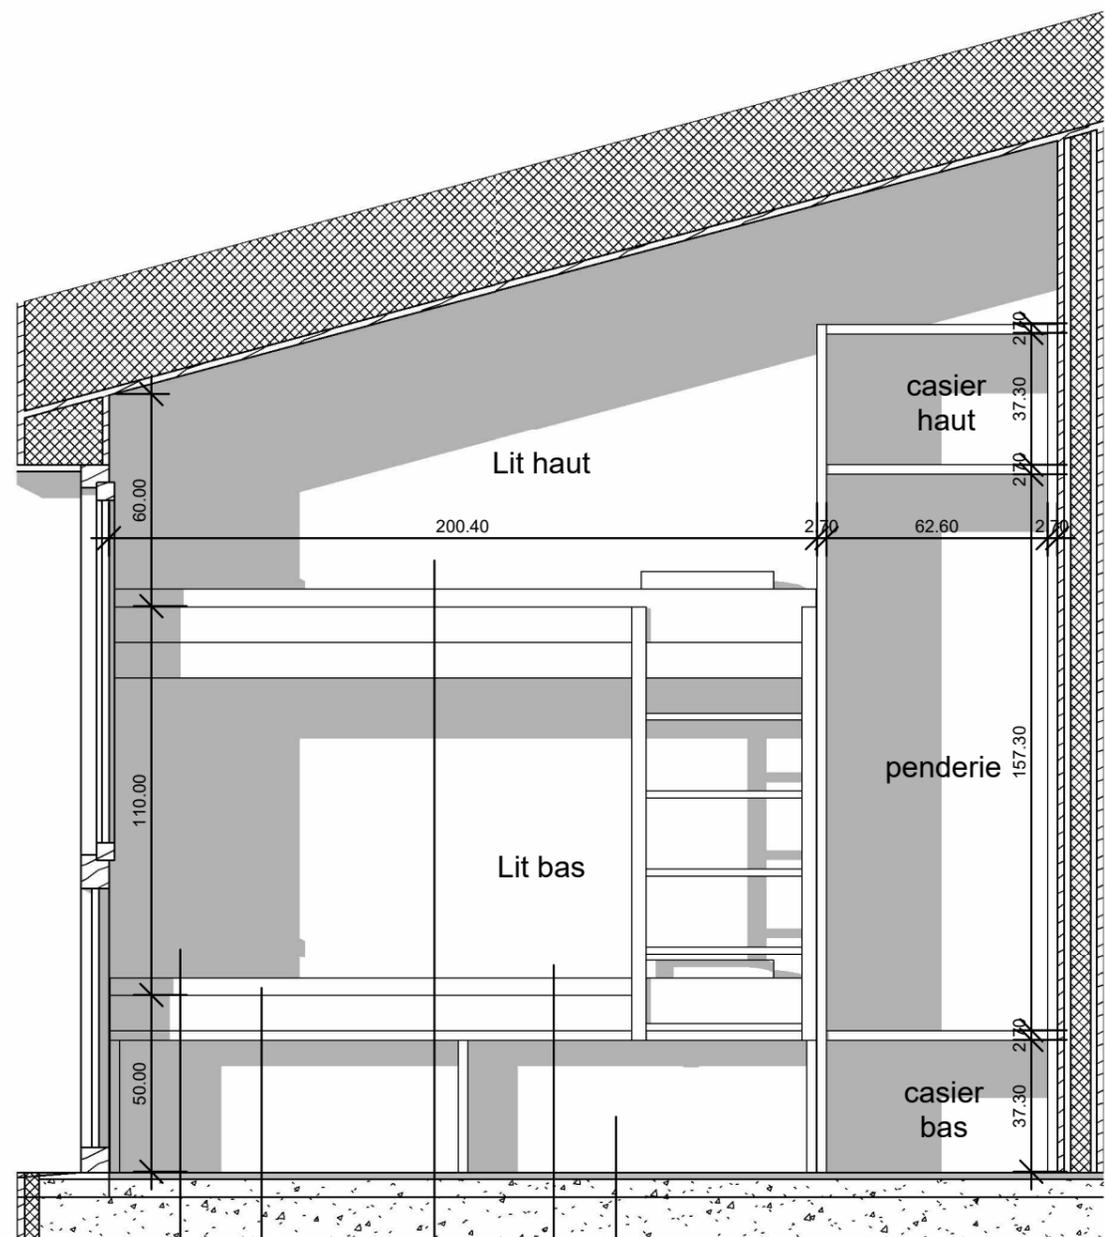

MAITRISE D'OEUVRE				MAITRISE D'OUVRAGE			0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
							IND.	DATE	MODIFICATIONS :	Vérif.	Edit.
				Construction d'une base-vie Forêt domaniale du Capet Sers (65)			Réf. : 0001		10-5 DCE_Mob05 - Chambre double 6	1 : 20	
							DCE_Mob05 - Chambre double 6			DCE	10-5

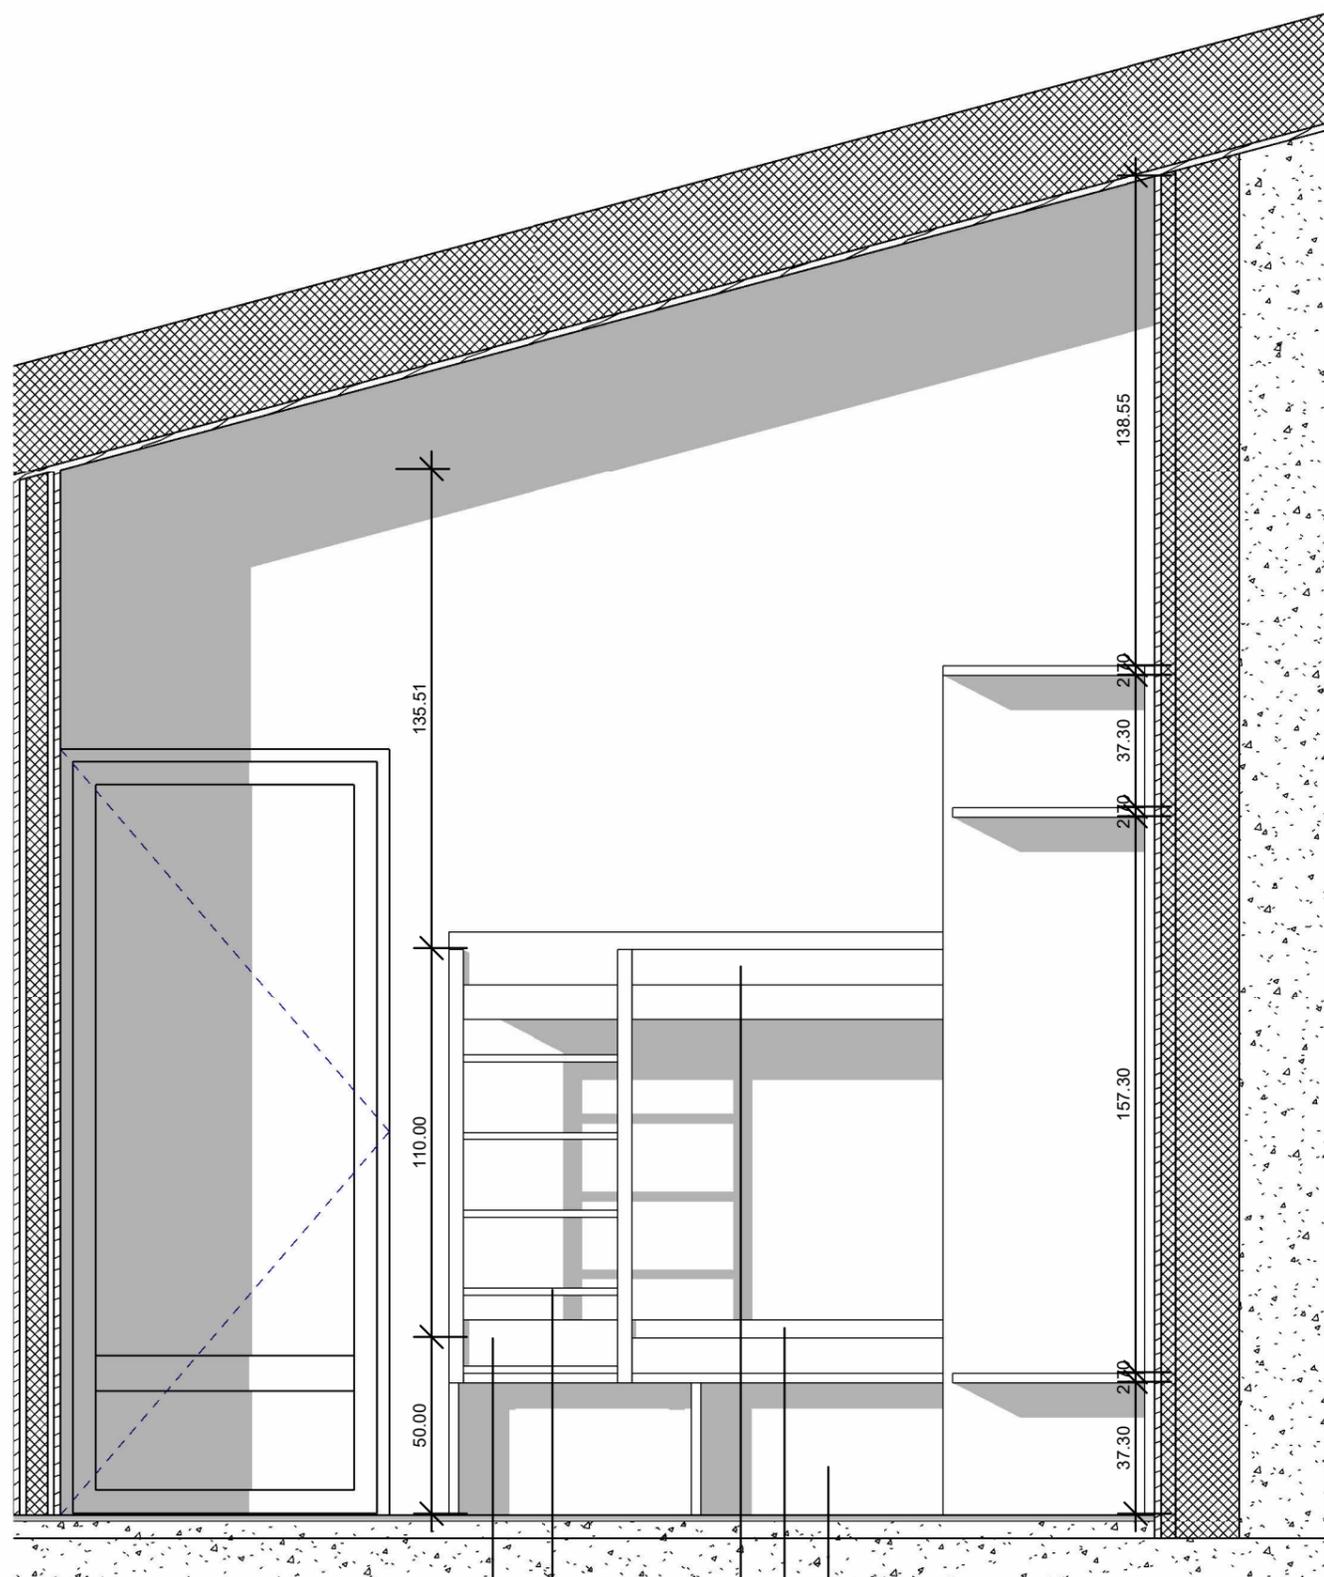


Matelas 90x200 cm

Echelle d'accès

Casiers de profondeur 50cm


Lisse - hauteur 100mm

Lisse - hauteur 100mm



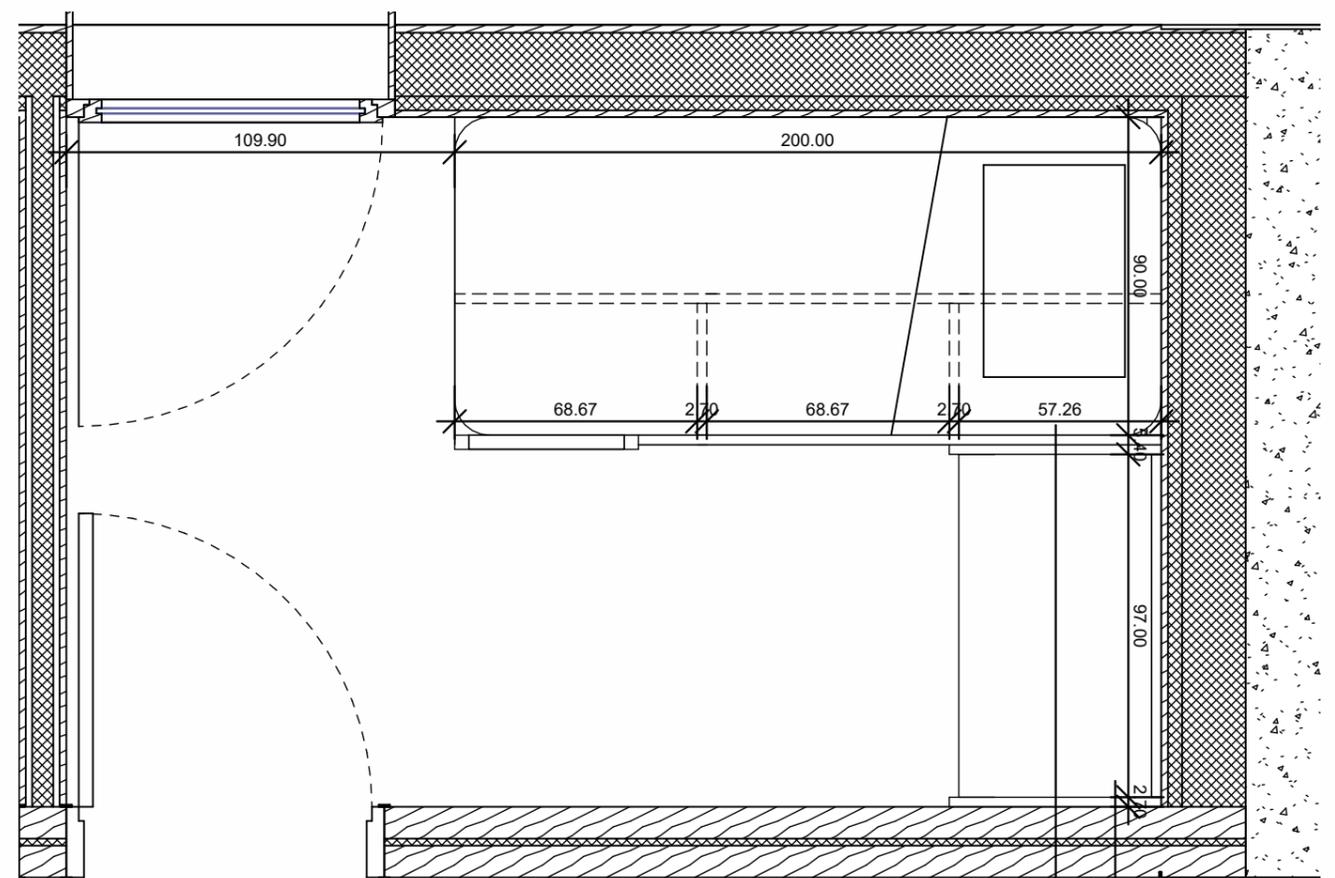


Lit double


Meuble haut

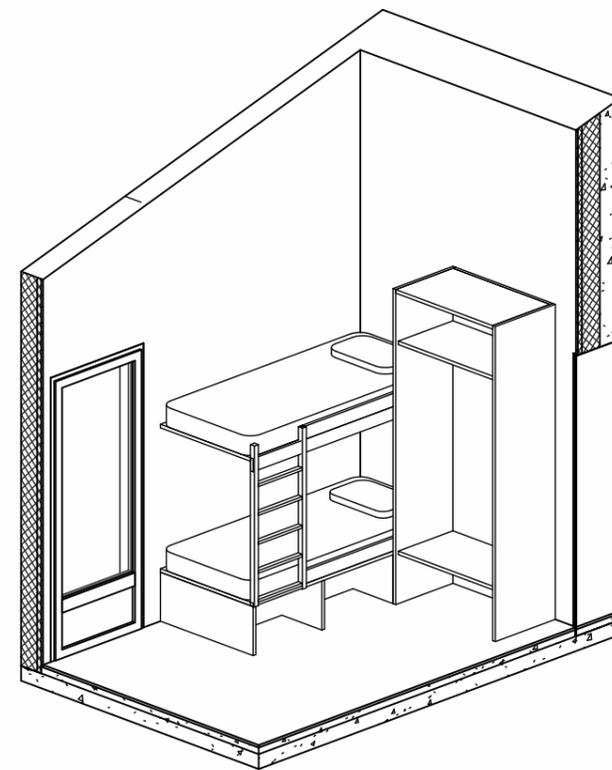


MAITRISE D'OEUVRE		MAITRISE D'OUVRAGE			0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
		<p>Construction d'une base-vie Forêt domaniale du Capet Sers (65)</p>			IND.	DATE	MODIFICATIONS :	Vérif.	Edit.
					Réf. :	0001	10-6 DCE_Mob06 - Chambre double 7	1 : 20	
					DCE_Mob06 - Chambre double 7			DCE	10-6

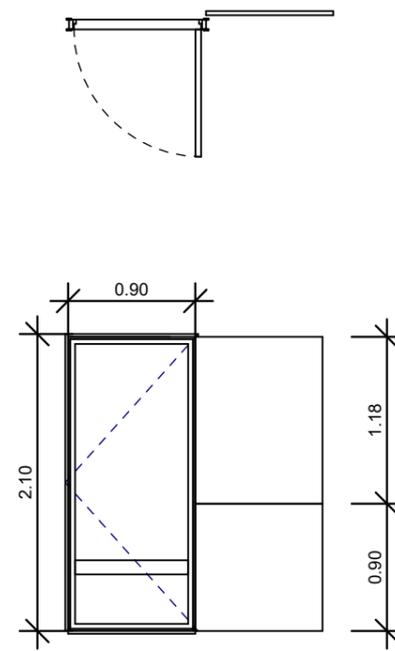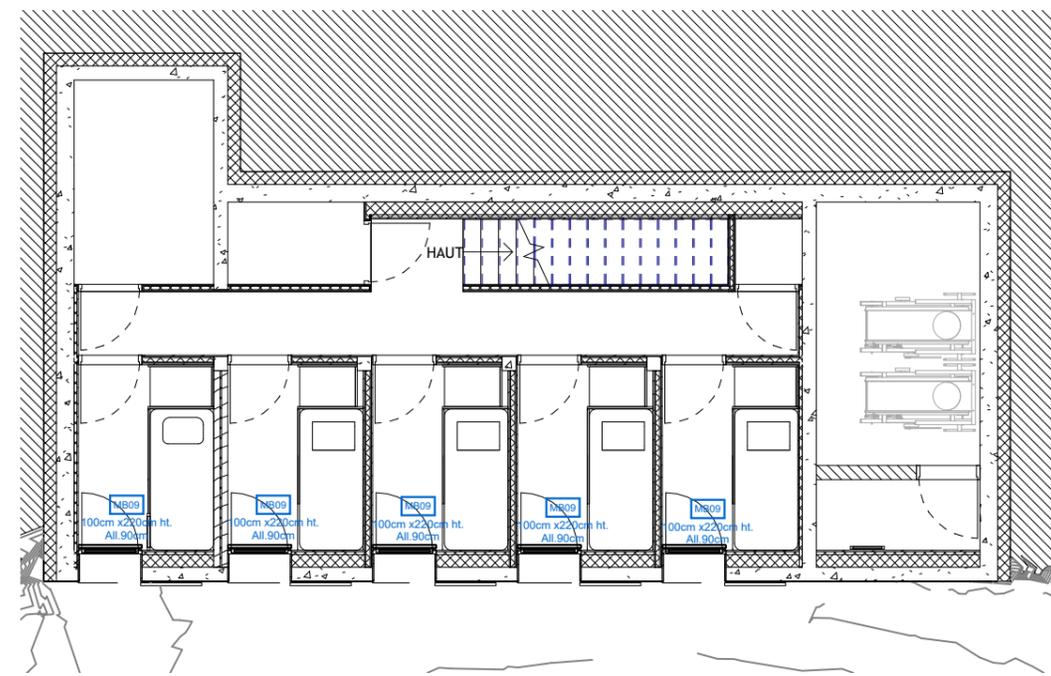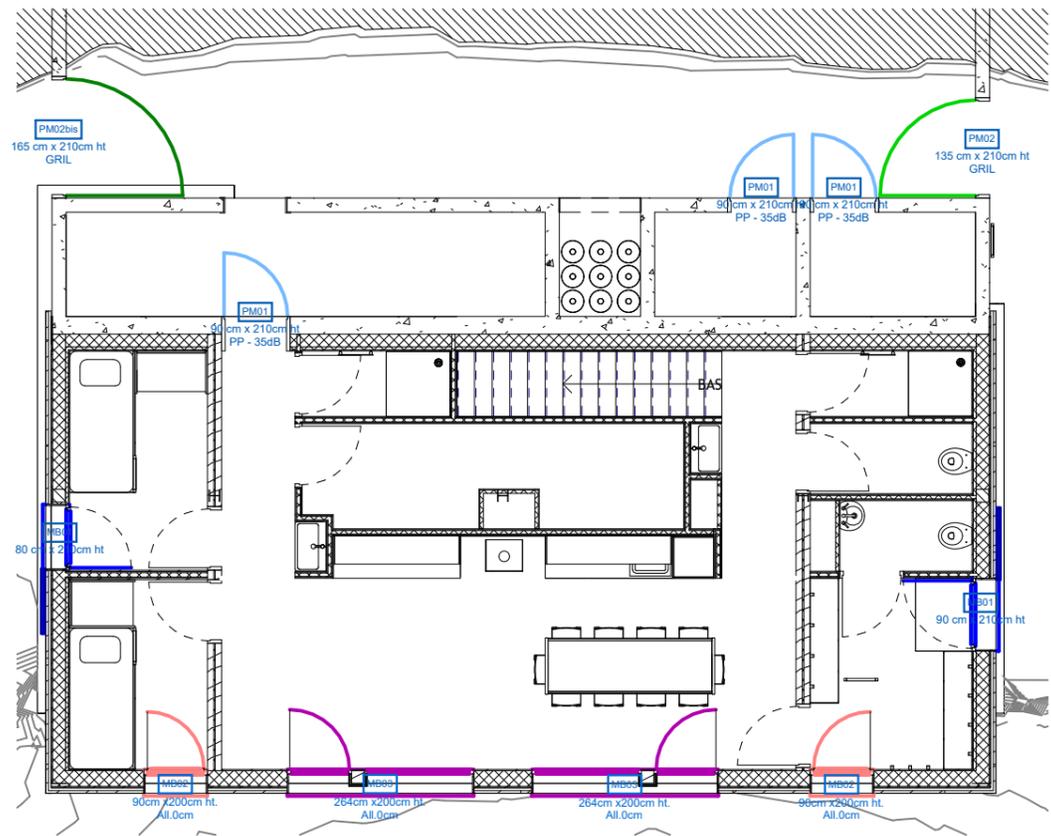


MB01
900mm x 2100 mm ht
Allège pleine
Volet mixte cuivre/bois
2 vantaux

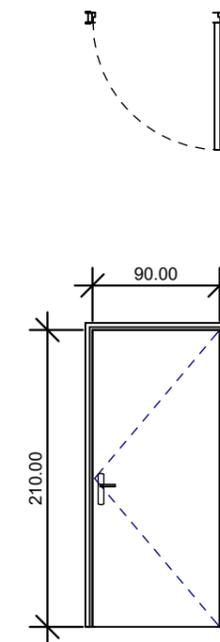


PM01
900mm x 2100 mm ht
Porte pleine

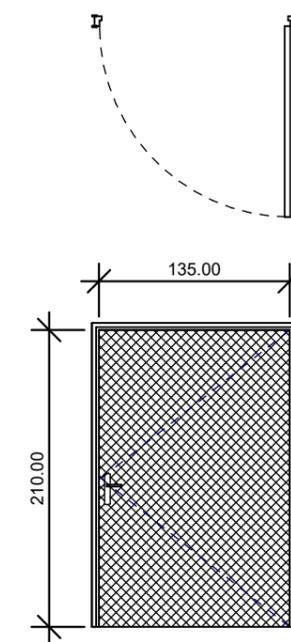


PM02
1350mm x 2100 mm ht
Porte grillagée
Tôle pleine d'hivernage

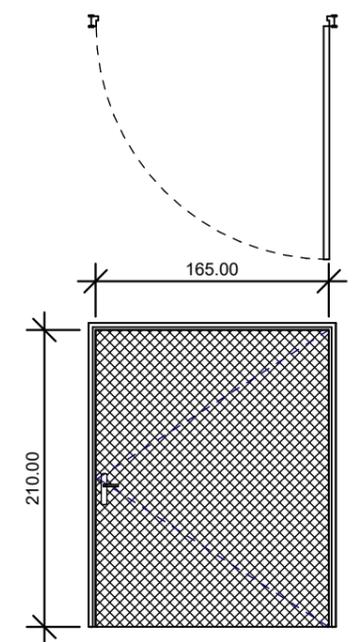


PM02bis
1650mm x 2100 mm ht
Porte grillagée
Tôle pleine d'hivernage

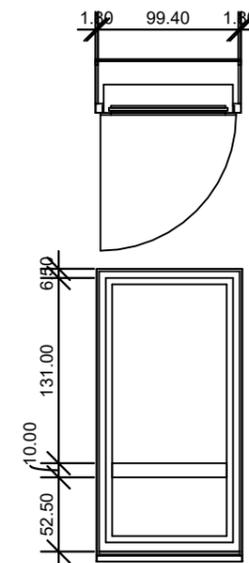

MB02
900mm x 2000 mm ht
avec allège fixe
formant garde-corps

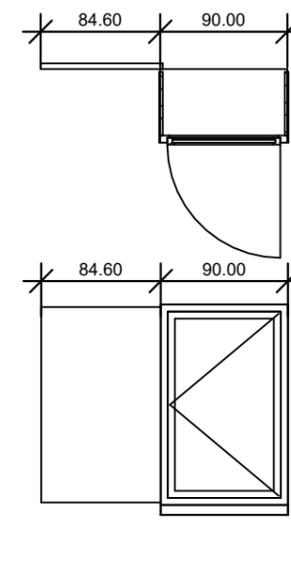

MB02bis
900mm x 1400 mm ht
Volet mixte cuivre/bois

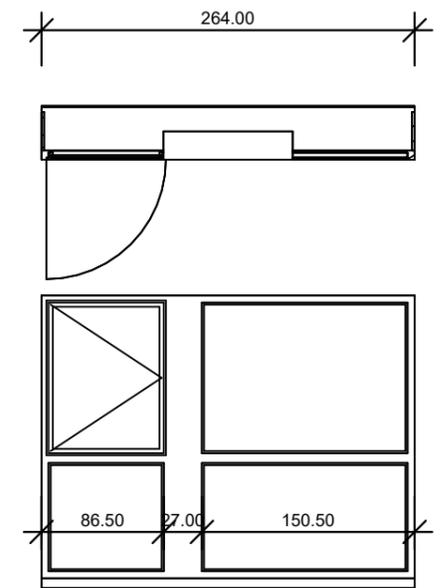



MB03
2500mm x 2000 mm ht
avec allège fixe
formant garde-corps

MAITRISE D'OEUVRE		MAITRISE D'OUVRAGE			BG	EP
		0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
		IND.	DATE	MODIFICATIONS :	Vérif.	Edit.
		Réf. : 0001		11-1 DCE_Nomenclature Menuiseries extérieures	Comme indiqué	
DCE_Nomenclature Menuiseries extérieures				DCE	11-1	




MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Construction d'une base-vie
Forêt domaniale du Capet
Sers (65)


0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP	
IND.	DATE	MODIFICATIONS :	Vérif.	Edit.	
Réf. : 0001		11-1 DCE_Nomenclature Menuiseries extérieures	Comme indiqué		
DCE_Nomenclature Menuiseries extérieures				DCE	11-1

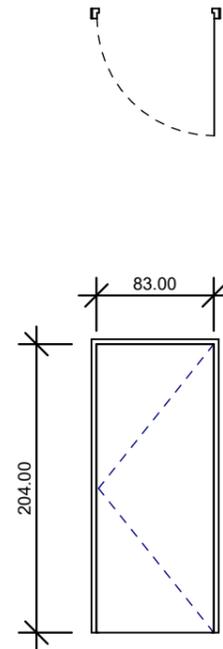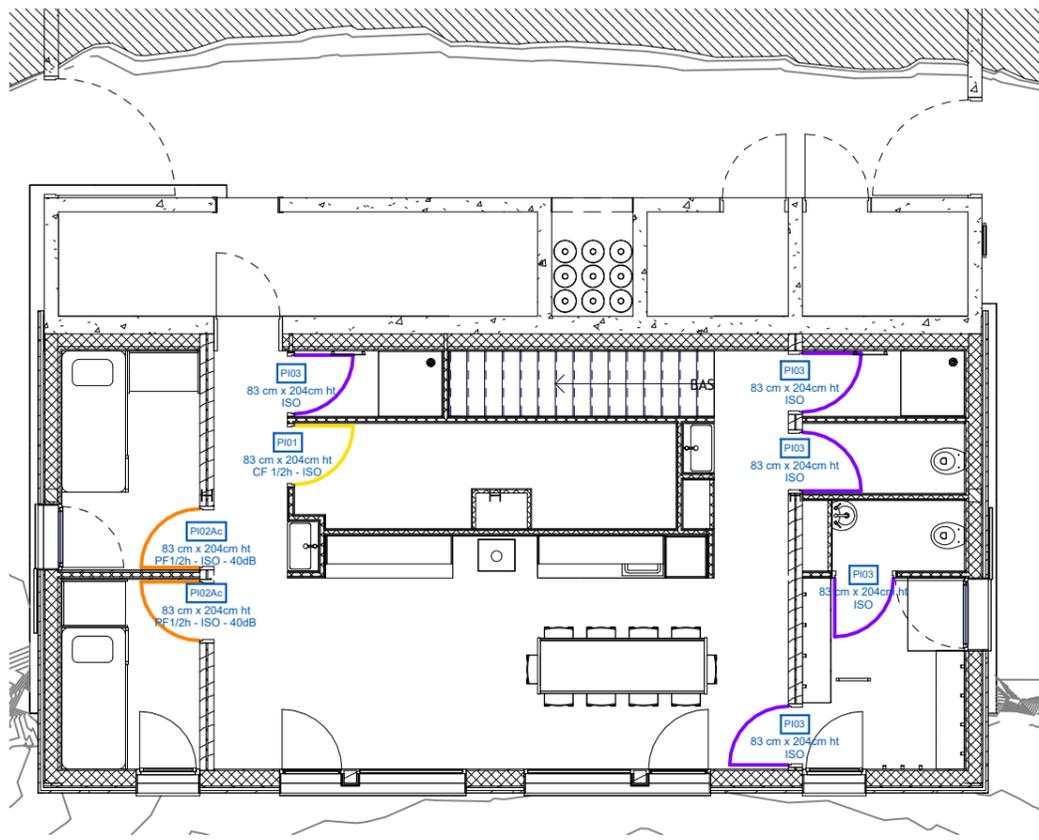


PI01
830mm x 2040 mm ht
Isoplanes CF 1/2h - ISO
Rw+C >36dB

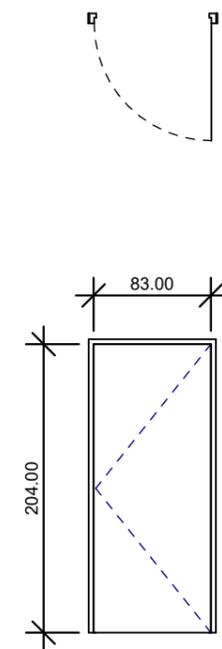


PI02
830mm x 2040 mm ht
Isoplanes PF 1/2h - ISO
Rw+C > 32dB

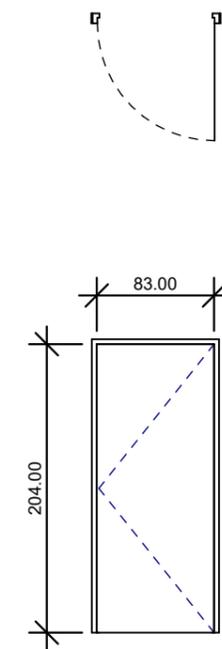

PI02Ac
830mm x 2040 mm ht
Isoplanes PF 1/2h - ISO
Rw+C > 40dB

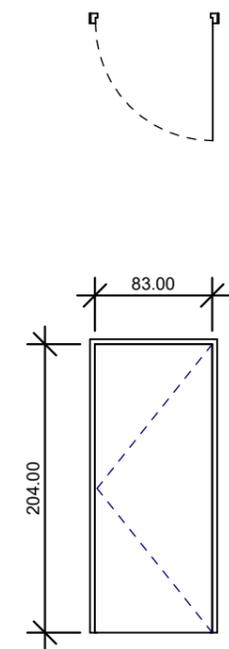

PI03
830mm x 2040 mm ht
Isoplanes
Rw+C > 30dB

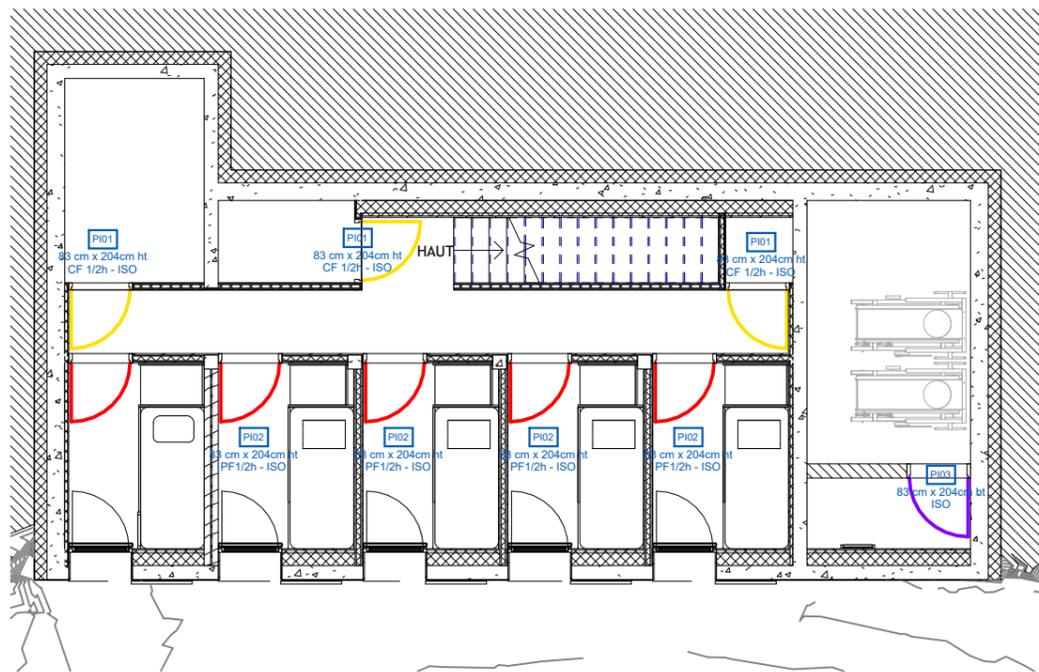

MAITRISE D'OEUVRE		MAITRISE D'OUVRAGE			0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
					IND.	DATE	MODIFICATIONS :	Vérif.	Edit.
					Réf. : 0001	11-2 DCE_Nomenclature Menuiseries Intérieures		Comme indiqué	
		Construction d'une base-vie Forêt domaniale du Capet Sers (65)			DCE_Nomenclature Menuiseries Intérieures			DCE	
								11-2	

Tableau de surfaces					
Niveau	Nom	Finition du plafond	Finition du sol	Finition du mur	Surface

R-1_BV

R-1_BV	Circulation	Placo peint	Parquet bois	Bois lasuré/Placo peint	10.51 m ²
R-1_BV	Chambre 1 - Double	Placo peint	Parquet bois	Bois lasuré/Placo peint	5.03 m ²
R-1_BV	Chambre 2 - Simple	Placo peint	Parquet bois	Bois lasuré/Placo peint	5.03 m ²
R-1_BV	Chambre 4 - Simple	Placo peint	Parquet bois	Bois lasuré/Placo peint	5.03 m ²
R-1_BV	Chambre 5 - Simple	Placo peint	Parquet bois	Bois lasuré/Placo peint	5.05 m ²
R-1_BV	Surpresseur	Placo peint	Dalle béton brute	Béton brut/Placo peint	2.25 m ²
R-1_BV	SAS Compost		Dalle béton brute		2.32 m ²
R-1_BV	Compost	Placo peint	Dalle béton brute	Béton brut	8.63 m ²
R-1_BV	Filtre EU	Placo peint	Dalle béton brute	Béton brut/Placo peint	5.71 m ²
R-1_BV	TGBT		Dalle béton brute		0.88 m ²
R-1_BV	Chambre 3 - Simple	Placo peint	Parquet bois	Bois lasuré/Placo peint	5.03 m ²

R-1_BV: 11 55.46 m²

RDC_BV

RDC_BV	Chambre 6 - Double	Bois lasuré	Ardoise naturelle	Bois lasuré	5.24 m ²
RDC_BV	SAS / Séchoir	Bois lasuré	Ardoise naturelle	Bois lasuré/Placo peint	6.19 m ²
RDC_BV	Chambre 7 - Double	Bois lasuré	Ardoise naturelle	Bois lasuré	6.05 m ²
RDC_BV	WC - 1	Placo peint	Ardoise naturelle	Placo peint/ Faïence	1.86 m ²
RDC_BV	WC - 2	Placo peint	Ardoise naturelle	Placo peint/ Faïence	2.27 m ²
RDC_BV	Douche	Placo peint	Ardoise naturelle	Placo peint/ Faïence	2.12 m ²
RDC_BV	Douche	Placo peint	Ardoise naturelle	Placo peint/ Faïence	1.94 m ²
RDC_BV	Local Matériel	Bac acier	Dalle béton brute		6.76 m ²
RDC_BV	Local Batterie	Bac acier	Dalle béton brute		3.02 m ²
RDC_BV	Cellier/Chaufferie	Placo peint	Ardoise naturelle	Placo peint	7.47 m ²
RDC_BV	Gaz		Dalle béton brute		1.70 m ²
RDC_BV	Gpe électrogène	Faux-plafond CF2h	Dalle béton brute		3.45 m ²
RDC_BV	Séjour/Cuisine	Bois lasuré	Ardoise naturelle	Bois lasuré/Placo peint	25.15 m ²
RDC_BV	Circulation	Placo peint	Ardoise naturelle	Bois lasuré/Placo peint	7.16 m ²
RDC_BV	Circulation	Placo peint	Ardoise naturelle	Bois lasuré/Placo peint	3.65 m ²
RDC_BV	Stockage bois	Bac acier	Dalle béton brute		3.24 m ²

RDC_BV: 16 87.26 m²

Total général: 27 142.72 m²

MAITRISE D'OEUVRE		MAITRISE D'OUVRAGE		0	25/03/2022	AF21013_CAPET	BG	EP
		Construction d'une base-vie Forêt domaniale du Capet Sers (65)	IND.	DATE	MODIFICATIONS :	Vérif.	Edit.	
			Réf. :	0001	11-3 DCE_Tableau de surfaces			
			DCE_Tableau de surfaces					