




ETT SVENSKT UNDERVERK
SEDAN 1764

QUAND, OÙ ET COMMENT PEINDRE AVEC FALU RÖDFÄRG?

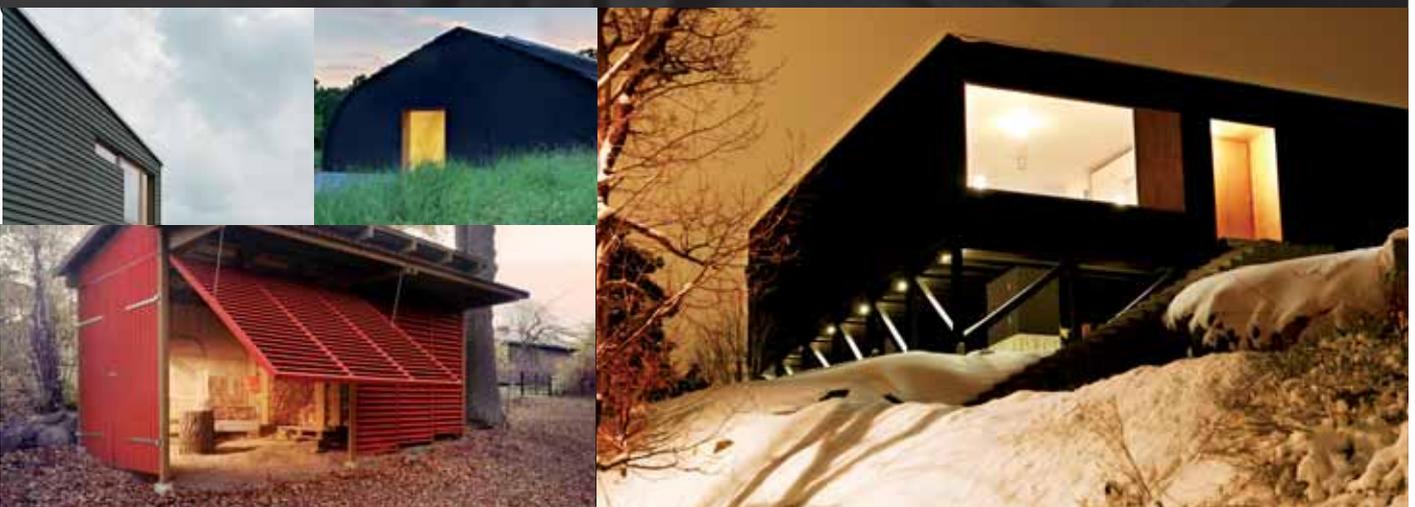

Commencez par contrôler que la marque de fabrique figure sur l'emballage. Cela vous garantit qu'il s'agit bien de l'authentique Rouge de Falun («Faluröd-färg» en suédois), qui contient des pigments extraits de la mine suédoise de Falun.

QUE PUIS-JE PEINDRE?

Faluröd-färg est une peinture extérieure destinée aux surfaces en bois de pin ou d'épicéa non traitées et non rabotées, ainsi qu'à la rénovation des surfaces précédemment peintes avec Faluröd-färg. Les maisons neuves préfabriquées peuvent être peintes avec Faluröd-färg à condition que la façade soit livrée sans apprêt ou qu'elle soit enduite d'une couche d'apprêt de Faluröd-färg.

QUAND PUIS-JE PEINDRE? Vous obtiendrez le meilleur résultat si vous peignez lorsqu'il fait «juste assez» chaud et «juste assez» sec. Ne peignez pas sur une surface fortement échauffée par le soleil (la peinture sécherait trop vite et risquerait de s'écailler), ni sur du bois humide (son taux d'humidité doit être inférieur à 15 %). La température doit être au minimum de +5 °C de jour comme de nuit.

COMMENT DOIS-JE PEINDRE?

En cas de risque de présence de moisissures, commencez par traiter avec un produit anti-moisissures. Couvrez les fondations, les tuyaux de descente, les fenêtres et les dalles ou pavés avec du carton ou du plastique. Laissez les protections en place pendant

plusieurs jours ; jusqu'à une semaine s'il risque de pleuvoir. Mélangez bien la peinture, utilisez des outils propres. Peignez avec une brosse à badigeon ou un pinceau pour plafond. Enduisez les bois neufs et non traités d'une couche d'apprêt avec Faluröd-färg que vous aurez dilué avec 10 à 20 % d'eau. Attendez au moins 24 h avant d'appliquer la couche de finition avec Faluröd-färg non dilué. Rappelez-vous que la peinture doit être appliquée sur le bois en couches fines, ne peignez pas trop épais. Si vous repeignez une surface précédemment peinte avec le Rouge de Falun, il suffit normalement de détacher les restes de peinture et de saleté à l'aide d'une brosse. N'hésitez pas à commencer avec une brosse métallique, puis brossez toute la surface avec un balai. Utilisez un masque de protection, car l'opération peut dégager beaucoup de poussière. Lorsque la façade est nettoyée de toute saleté et de toute poussière, appliquez une couche de Faluröd-färg non dilué. Si les surfaces à peindre sont importantes, l'utilisation d'un pistolet est une bonne solution. Pour peindre au pistolet, utilisez une qualité spéciale, le Rouge de Falun pour pistolet (ou «Faluröd-färg Sprutfärg» en suédois) qui est légèrement plus liquide et qui est vendu dans des conditionnements plus grands. Faluröd-färg est un produit vivant et sa teinte peut varier légèrement en raison de différences de cuisson du pigment. Les numéros de lots sont inscrits sur les seaux de peinture. Vous trouverez ce numéro tout en haut du seau, juste en dessous du couvercle. Changez de lot sur un coin de maison pour éviter les différences de nuances.



Faluröd-färg existe désormais en quatre couleurs: rouge classique, rouge clair d'antan, noir moderne et enfin gris, ajouté tout dernièrement.

Le bois vit et, à la différence des peintures plastiques et à l'huile, Faluröd-färg vit avec son support. Il ne forme pas de couche hermétique et laisse donc le bois respirer, ce qui réduit le risque de pourrissement, et il suit les mouvements naturels du bois sous l'influence du soleil, de la pluie, de la neige, de la chaleur et du froid. En outre, Faluröd-färg se révèle en réalité être un véritable compagnon de travail lorsqu'il se tend et qu'il vient en aide en bouchant les jointures, les fentes et les trous de noeuds. Difficile de trouver peinture plus amicale.

Faluröd-färg est composé d'ingrédients puisés dans la nature. Le solvant est de l'eau ordinaire et les liants sont de l'huile de lin et de la farine. Le pigment a été créé par Dame Nature au cours d'un processus de plusieurs millénaires à partir du minerai contenant du cuivre, puis par une interaction avec le soleil, le vent et l'eau qui a entraîné la désagrégation du minerai et la libération du pigment. Le pigment a une composition unique de plus de vingt minéraux naturels qui aident à protéger votre maison contre les intempéries et le vent.

Les propriétés naturellement protectrices sont l'une des raisons qui expliquent que Faluröd-färg est devenu la peinture extérieure la plus appréciée en Suède. Le fait que cette peinture interagisse si bien avec la nature en est une autre. On obtient la bonne couleur du rouge de Falun en cuisant le pigment exactement à la bonne température. Plus la température est élevée, plus la teinte est sombre et Faluröd-färg existe désormais en quatre couleurs proches de la nature : rouge foncé classique, rouge légèrement plus clair, noir et gris. Toutes étant de la même origine naturelle.



Stora Kopparbergs Bergslags AB, Faluröd-färg, 791 80 Falun.
Tel 023-78 23 25, Fax 023-78 27 08, info@falurodfarg.com, www.falurodfarg.com.