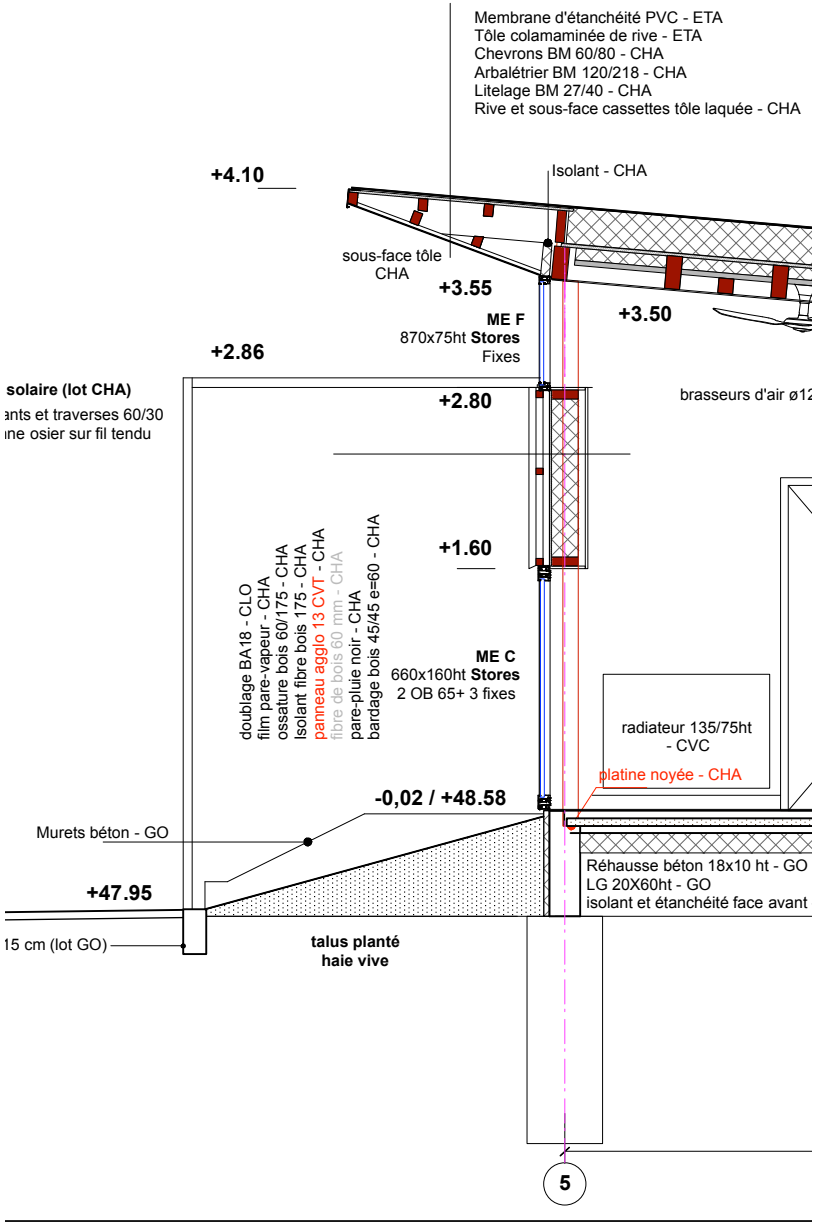
Membrane d'étanchéité PVC - ETA
Tôle colamaminée de rive - ETA
Chevrons BM 60/80 - CHA
Arbalétrier BM 120/218 - CHA
Litelage BM 27/40 - CHA
Rive et sous-face cassettes tôle laquée - CHA
+4.10
Isolant - CHA
sous-face tôle
CHA
+3.55
+3.50
ME F
870x75ht Stores
Fixes
+2.86
solaire (lot CHA)
ants et traverses 60/30
ne osier sur fil tendu
+2.80
brasseurs d'air ø12
+1.60
doublage BA18 - CLO
film pare-vapeur - CHA
ossature bois 60/175 - CHA
Isolant fibre bois 175 - CHA
panneau agglo 13 CVT - CHA
fibre de bois 60 mm - CHA
pare-pluie noir - CHA
bardage bois 45/45 e=60 - CHA
ME C
660x160ht Stores
2 OB 65+ 3 fixes
radiateur 135/75ht
- CVC
platine noyée - CHA
-0,02 / +48.58
Murets béton - GO
Réhausse béton 18x10 ht - GO
LG 20X60ht - GO
isolant et étanchéité face avant
+47.95
15 cm (lot GO)
talus planté
haie vive
5

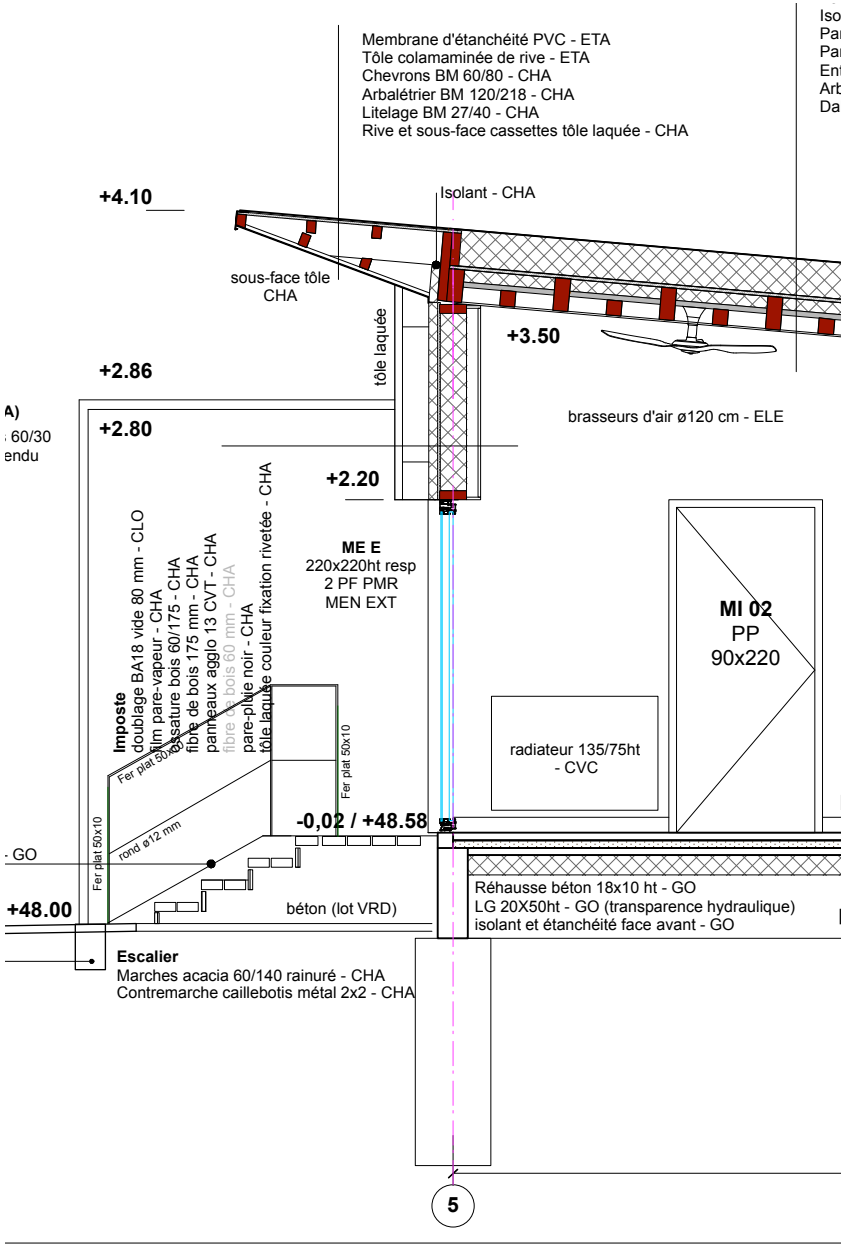
Membrane d'étanchéité PVC - ETA
Tôle colamaminée de rive - ETA
Chevrons BM 60/80 - CHA
Arbalétrier BM 120/218 - CHA
Litelage BM 27/40 - CHA
Rive et sous-face cassettes tôle laquée - CHA
+4.10
Isolant - CHA
sous-face tôle
CHA
tôle laquée
+3.50
+2.86
A)
60/30
endu
+2.80
brasseurs d'air ø120 cm - ELE
+2.20
ME E
220x220ht resp
2 PF PMR
MEN EXT
MI 02
PP
90x220
Imposte
doublage BA18 vide 80 mm - CLO
film pare-vapeur - CHA
ossature bois 60/175 - CHA
fibre de bois 175 mm - CHA
panneaux agglo 13 CVT - CHA
fibre de bois 60 mm - CHA
pare-pluie noir - CHA
tôle laquée couleur fixation rivetée - CHA
Fer plat 50x10
rond ø12 mm
radiateur 135/75ht
- CVC
-0,02 / +48.58
- GO
+48.00
béton (lot VRD)
Réhausse béton 18x10 ht - GO
LG 20X50ht - GO (transparence hydraulique)
isolant et étanchéité face avant - GO
Escalier
Marches acacia 60/140 rainuré - CHA
Contremarche caillebotis métal 2x2 - CHA
5