

Coupe/Façade Porche Entrée



Extrait Façade 1/200

Attention:
Dimensions porche d'entrée à vérifier selon dimensionnements structure bois externe pour support ganivelles en façade.
Hauteur: 2.80m + ensemble couverture porche *(voir façade Nord Porche Entrée)*
Profondeur: 1.00m ou 1.50m
Longeur: le porche doit englober la double porte d'entrée + un panneau sandwich en Glasal de chaque côté. Il doit s'aligner de part et d'autre de la structure bois portant les ganivelles en façade.
La longeur doit être mesurée par l'entreprise sur site.



Coupe Porche Entrée

ganivelles en châtaignier écart 6/7cm avec fil de fer galvanisé longueur à dimensionner par l'entreprise sélectionnée

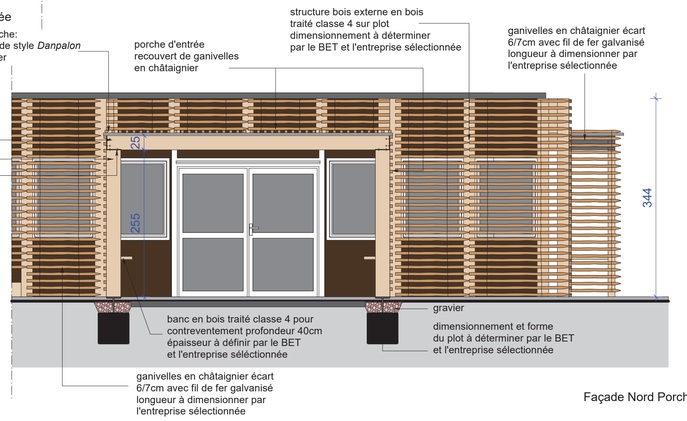

Façade Nord Porche Entrée

Maîtrise d'œuvre Lebunetel Associés

PRO6-1 - Carnet de Détails: Porche d'Entrée 4U

152A - Campus de la Pompignane

Echelle	Edité le	Phase	
1/50	13/02/2023	PRO	Format A3

Vue en
Perspective
Porche Entrée

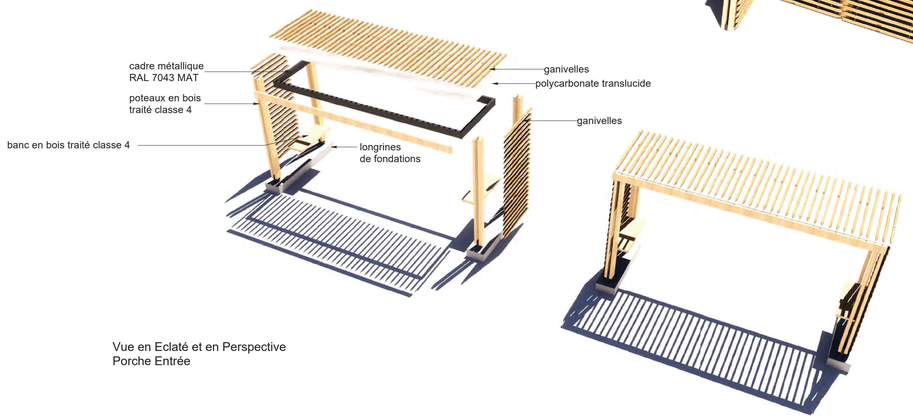

Vue en Eclaté et en Perspective
Porche Entrée

Maîtrise d'œuvre Lebunetel Associés

PRO6-2 - Carnet de Détails: Porche d'Entrée 4U

152A - Campus de la Pompignane

Echelle	Edité le	Phase	
	13/02/2023	PRO	Format A3

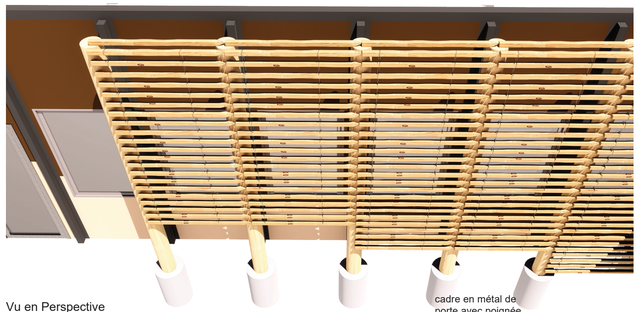

Vu en Perspective
Structure ganivelles en façade

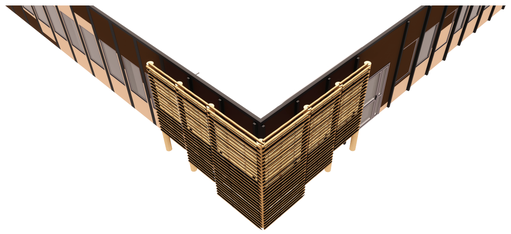

Vue en Perspective
Angle structure ganivelles

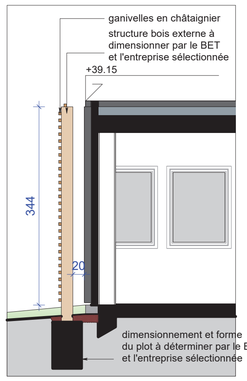

Coupe Structure externe ganivelles 1/50

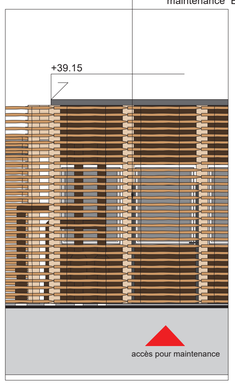

Façade Nord accès maintenance EC/EF 1/50

Plan de répérage dimensions ganivelles 1/400

Taille 1
ganivelles sur structure externe dimensions qui respectent la trame des panneaux en Glasal du bâtiment.

Taille 2
ganivelles plus longues dans les angles de telle sorte que les angles soient camouflés.

Taille 3
ganivelles au dessus des porches d'entrée taille à mesurer selon les porches.

Attention:
Les dimensions des ganivelles sont à vérifier par l'entreprise sélectionnée afin qu'elles coincident avec la trame du bâtiment, le dimensionnement et le positionnement de la structure externe, ainsi que les porches, angles du bâtiment, tailles des menuiseries et autre éventuelle irrégularité.

Laisser un espace d'au moins 20cm entre la structure et les caches-joints pour nettoyage, maintenance et éviter une dégradation accélérée due à la présence de moisissures.

Maîtrise d'œuvre Lebunetel Associés

PRO6-3 - Carnet de Détails: Double-peau ganivelles

152A - Campus de la Pompignane

Echelle	Edité le	Phase	
	13/02/2023	PRO	Format A3

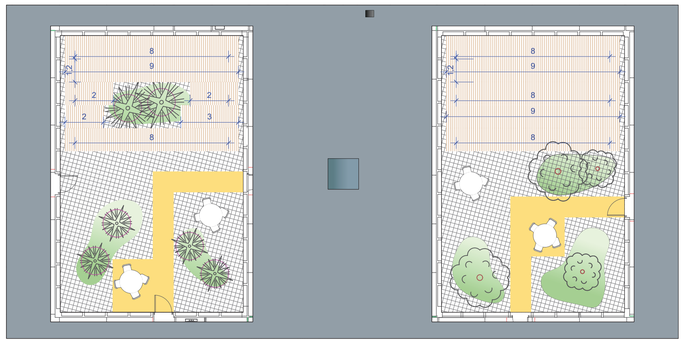

Plan Masse couverture ganivelles Patios 1/150

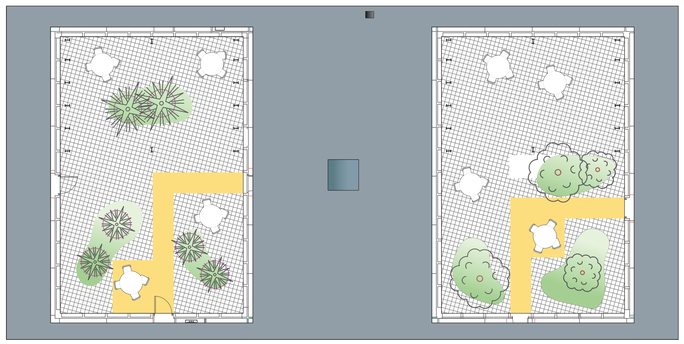

Plan RDC couverture Patio en ganivelles 1/150

Vue d'esprit en
Perspective
Structure ganivelles
des Patios
ici Patio 1

Structure acier en IPN sur longrines béton. Dimensionnement à déterminer par le BET et l'entreprise sélectionnée.
Structure souhaitée: Poteaux en acier avec crochet
+ câble tendu en acier galvanisé ou inox avec tendeurs pour support ganivelles.
+ ganivelles en châtaignier.



Attention:
Dans le Patio 1, il est souhaité de laisser un vide pour les deux grands palmiers présents ainsi qu'un espace autour d'eux pour assurer leur développement.
Laisser un espace d'au moins 20cm avec les caches-joints pour nettoyage, maintenance et éviter une dégradation accélérée due à la présence de moisissures.

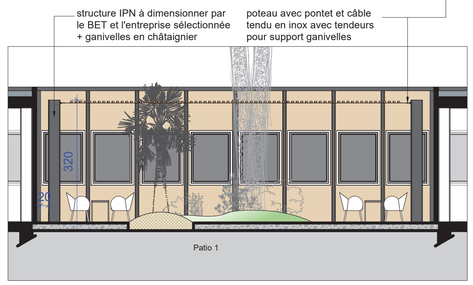

Coupe couverture Patio en ganivelles 1/75

Maîtrise d'œuvre Lebunetel Associés

PRO6-4 - Carnet de Détails: Couverture Patios ganivelles

152A - Campus de la Pompignane

Echelle	Edité le	Phase	
	13/02/2023	PRO	Format A3