


MHCS Façade:

Complexe charpente:


Pare-vapeur à rajouter sous l'isolant !

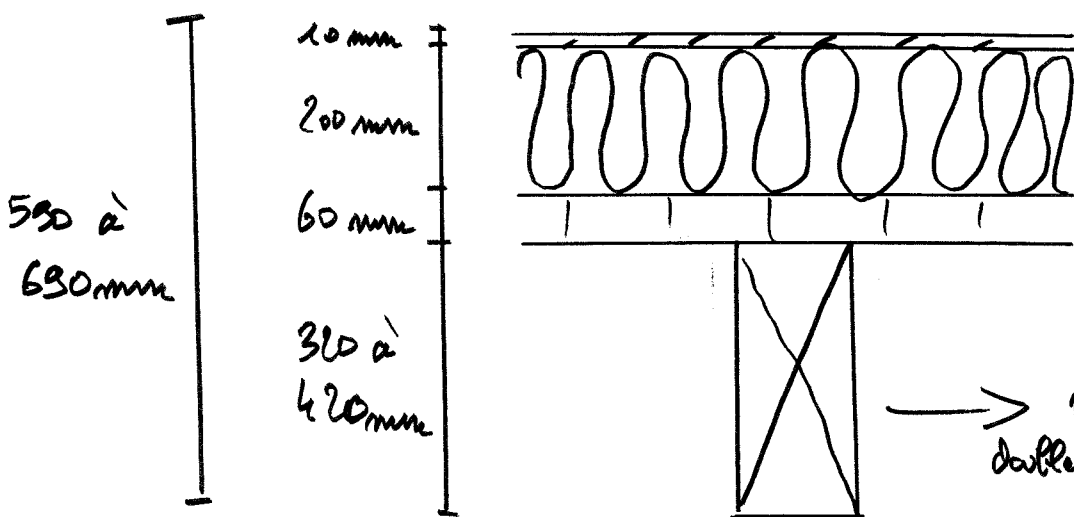

étanchéité
isolant laine de roche 2x100mm
panneau CLT 60mm sur 3 appuis

→ poutre LC GL24R
double décroissance 160x320/420mm

Complexe plancher:

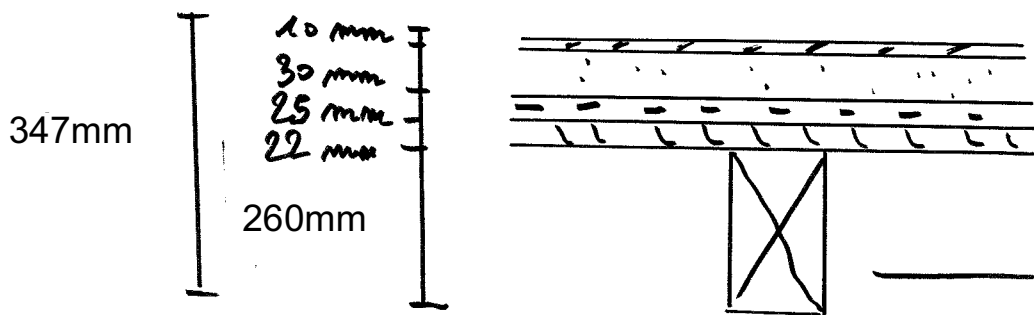

→ sol souple
→ chape sèche (fermacel + fibres)
→ résilient acoustique
→ OSB

→ solives BM C24
140x260mm
ea = 600mm