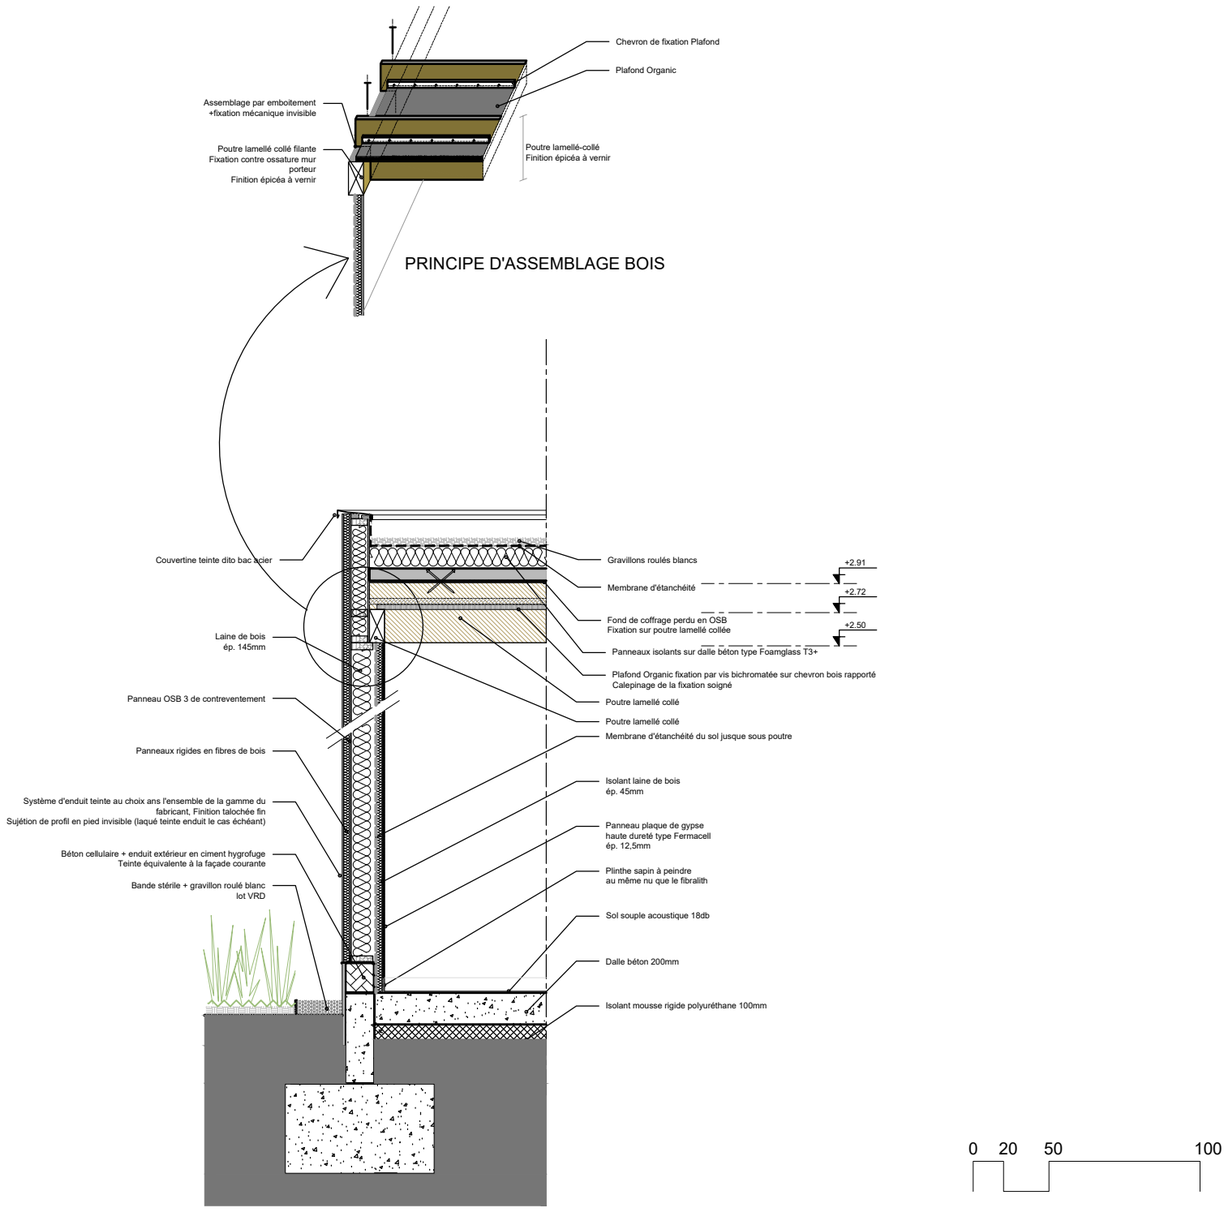
Chevron de fixation Plafond
Plafond Organic
Assemblage par emboitement
+fixation mécanique invisible
Poutre lamellé collé filante
Fixation contre ossature mur
porteur
Finition épicéa à vernir
Poutre lamellé-collé
Finition épicéa à vernir
PRINCIPE D'ASSEMBLAGE BOIS
Couvertine teinte dito bac acier
Laine de bois
ép. 145mm
Panneau OSB 3 de contreventement
Panneaux rigides en fibres de bois
Système d'enduit teinte au choix ans l'ensemble de la gamme du
fabricant, Finition talochée fin
Sujétion de profil en pied invisible (laqué teinte enduit le cas échéant)
Béton cellulaire + enduit extérieur en ciment hygrofuge
Teinte équivalente à la façade courante
Bande stérile + gravillon roulé blanc
lot VRD
Gravillons roulés blancs
Membrane d'étanchéité
Fond de coffrage perdu en OSB
Fixation sur poutre lamellé collée
Panneaux isolants sur dalle béton type Foamglass T3+
Plafond Organic fixation par vis bichromatée sur chevron bois rapporté
Calepinage de la fixation soigné
Poutre lamellé collé
Poutre lamellé collé
Membrane d'étanchéité du sol jusque sous poutre
Isolant laine de bois
ép. 45mm
Panneau plaque de gypse
haute dureté type Fermacell
ép. 12,5mm
Plinthe sapin à peindre
au même nu que le fibralith
Sol souple acoustique 18db
Dalle béton 200mm
Isolant mousse rigide polyuréthane 100mm
+2.91
+2.72
+2.50
0
20
50
100