Panne intermédiaire
Section 9x36cm

Membrane PVC type Rhépanol de chez 3T France ou équivalent
avec profils de joint debout, entraxe 60cm, teinte gris clair, au
choix de l'architecte

Isolation laine de roche - ép. 30cm

Pare-vapeur adhésif sous isolation

Tôle bac acier - ép. 5cm

Isolation entre ossature,
laine de roche - ép. 22cm

Isolation laine de roche - ép. 7.5cm

Revêtement intérieur BA 13
Finition peinture, teinte au choix de
l'architecte

Closoir

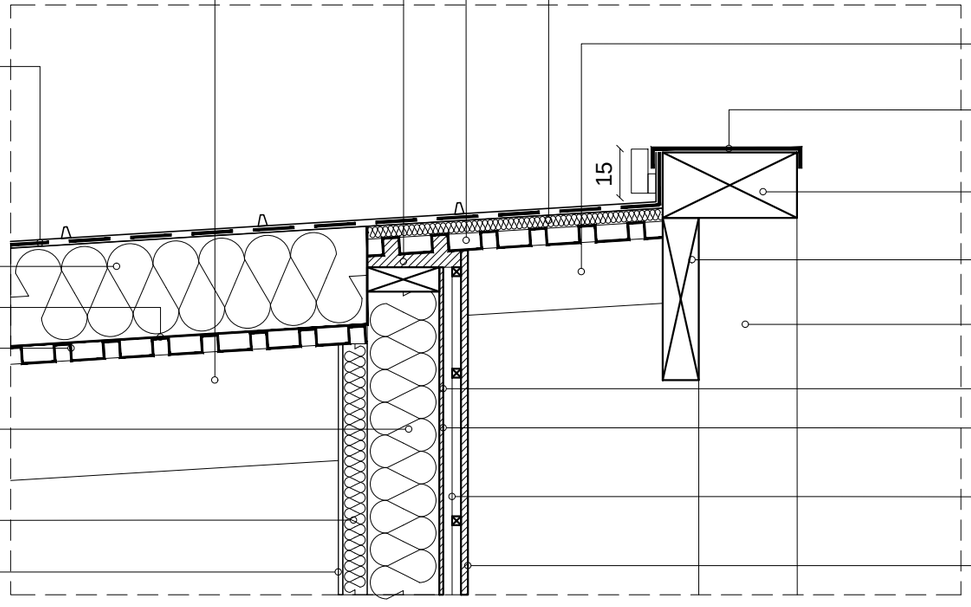

DET 01. COUPE SUR FACADE RUE DE L'ABBE LEMIRE

Bac micro-perforé - ép. 5cm - fixations invisibles

Isolation laine de roche - ép. 4cm

Panne intermédiaire
Mélèze section 7x22cm

Couvertine acier laqué,
teinte gris foncé dito menuiseries

Poutre de rive
Mélèze section 20x41cm

Poutre bois
Mélèze section 11x49,5cm

Epine bois
Mélèze section 12,5x30cm

Panneau OSB ép. 12mm

Pare-pluie membrane HPV
type "Tyvek" ou équivalent

Lattage et contrelattage sections 27x27 mm
espace pour ventilation du bardage

Bardage bois type mélèze
Pose verticale
Lames de 10cm - joint creux de
1cm entre lames