




1. Parement zinc à joint debout ou bardage bois vertical à couvre-joints
2. Voliges ép. 18mm support du parement extérieur zinc
- 1'. Bardage bois vertical à couvre joints, ép. 21mm, essence châtaigner
- 2'. Contre lattage BM résineux, C24, classe 3, 27x45mm, entraxe 60cm
3. Lattage BM résineux, C24, classe 3, 27x45mm, entraxe 51cm
4. Pare-pluie, raccords avec recouvrement selon prescriptions fabricant
5. Panneaux de fibre bois, type AGEPAN, ép. 16mm
6. Isolation en ballots de paille, ép. 360mm
7. Poutre échelle BM peuplier, C18, classe 2, 45x145mm + 45x95mm, entraxe 51cr
8. Isolation en fibre de bois complémentaire entre montants, ép. 120mm
9. Panneaux OSB3, ép. 18mm assurant écran feu de l'isolant biosourcé
10. Pare-vapeur, raccords avec recouvrement selon prescriptions fabricant
11. Doublage intérieur : isolation + parement intérieur type plaque de plâtre

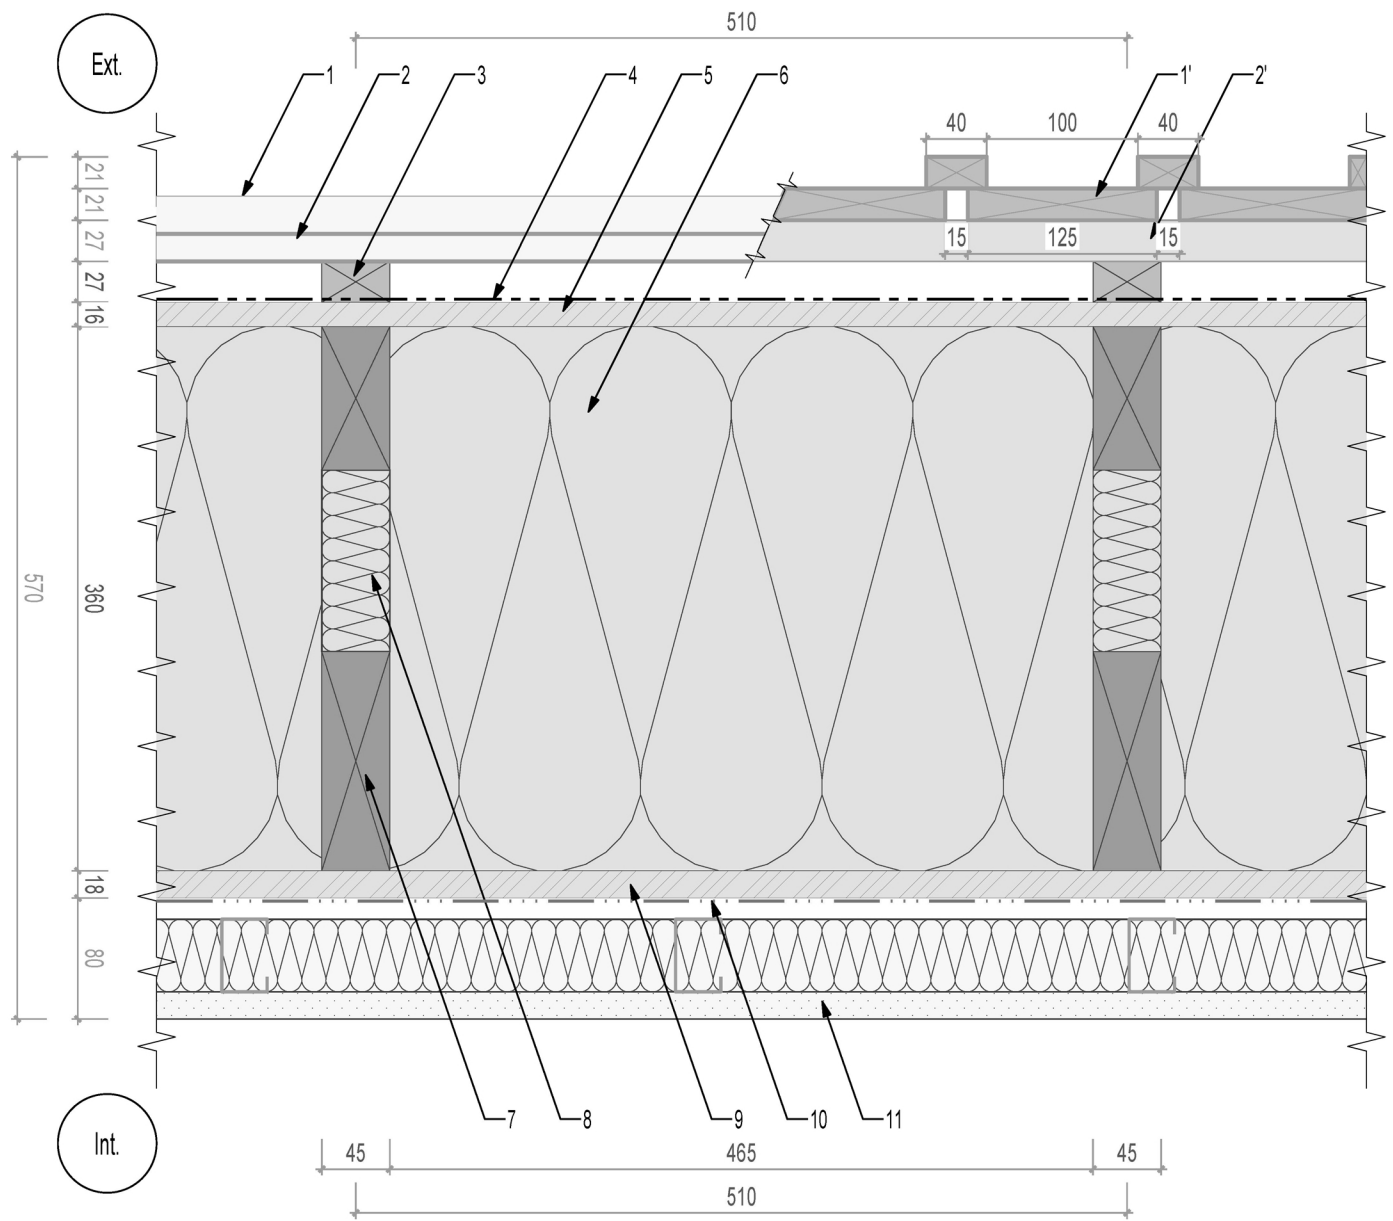