


Complexe de toiture (int. à ext.) lot charpente :

- Volige épicea jointive de finition ép. 20 mm
- Vide technique 40 mm
- Pare-vapeur
- Isolant 360mm entre chevrons
- Planche de contreventement (27/40)
- Membrane Pare-pluie
- Bac acier

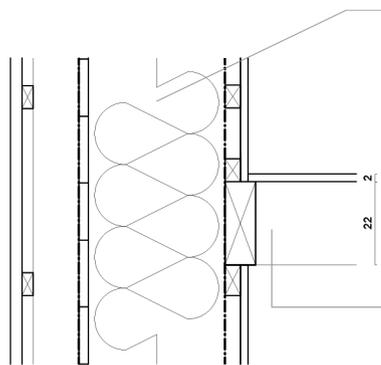


Composition mur (int. à ext.):

- Volige épicea jointive de finition ép. 25 mm
- Vide technique 40 mm
- Pare-vapeur
- Montant + isolant 360 mm
- Planche de contreventement en pose alternée 25 mm
- Pare pluie
- Lattage ép. 80 mm (80/60)
- Contre lattage ép. 40 mm (27/40)
- Bardage douglas brut de sciage ép. 22 mm (22/180)
- Bardage douglas brut de sciage ép. 18 mm (18/50) (lot charpentier)

22  
24

Complexe de plancher (int. à ext.):

- Volige jointive finition brut de sciage de contreventement ép. 20 mm (lot charpentier)
- Solivage entraxe de 500 mm : section à définir (lot charpentier)

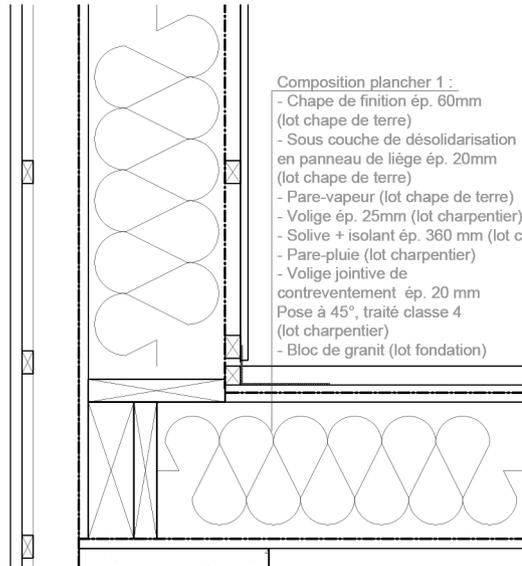

Composition plancher 1 :

- Chape de finition ép. 60mm (lot chape de terre)
- Sous couche de désolidarisation en panneau de liège ép. 20mm (lot chape de terre)
- Pare-vapeur (lot chape de terre)
- Volige ép. 25mm (lot charpentier)
- Solive + isolant ép. 360 mm (lot charpentier)
- Pare-pluie (lot charpentier)
- Volige jointive de contreventement ép. 20 mm

Pose à 45°, traité classe 4 (lot charpentier)

- Bloc de granit (lot fondation)