

DETAIL EN PLAN

Bardage Douglas
Vintage de SIVALBP
profil : Soléa
couleur : Café 106


Lattage et contre lattage
de ventilation

Panneau de
contreventement respirant
DWD 16 mm +pare-pluie
THPV de protection de
stockage et transport

Caisson ossature bois avec
montant Steico 45/360
Joues raidisseur de fermeture
et de fixation
remplissage paille 360 mm

Panneaux de fermeture
intérieure/
contreventement frein
vapeur type Unilin
Durelis Vaporblock ou
équivalent,
16 mm

Panneaux Fermacell
Aestuver REI 120 2 x 30
mm

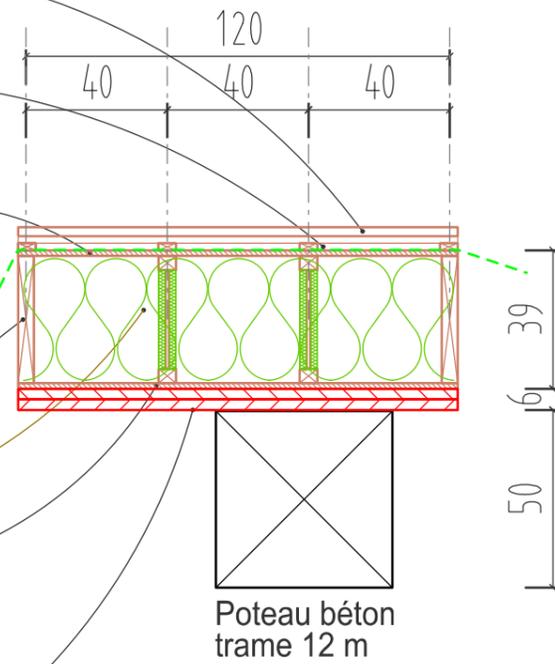

DETAIL EN COUPE

Surface totale des
caissons bois paille:
1050 M²

Poutre lisse BA 20 cm
HSP 4,70 m

Console métallique de
prise du complexe sur
rupteur thermique

Allège voile BA 150 mm
en rétention hydrofugée
par résine

Soubassement : isolation
type Roofmate LG-X de
150 + 10 mm de
parement fibre ciment

poutre / longrine

