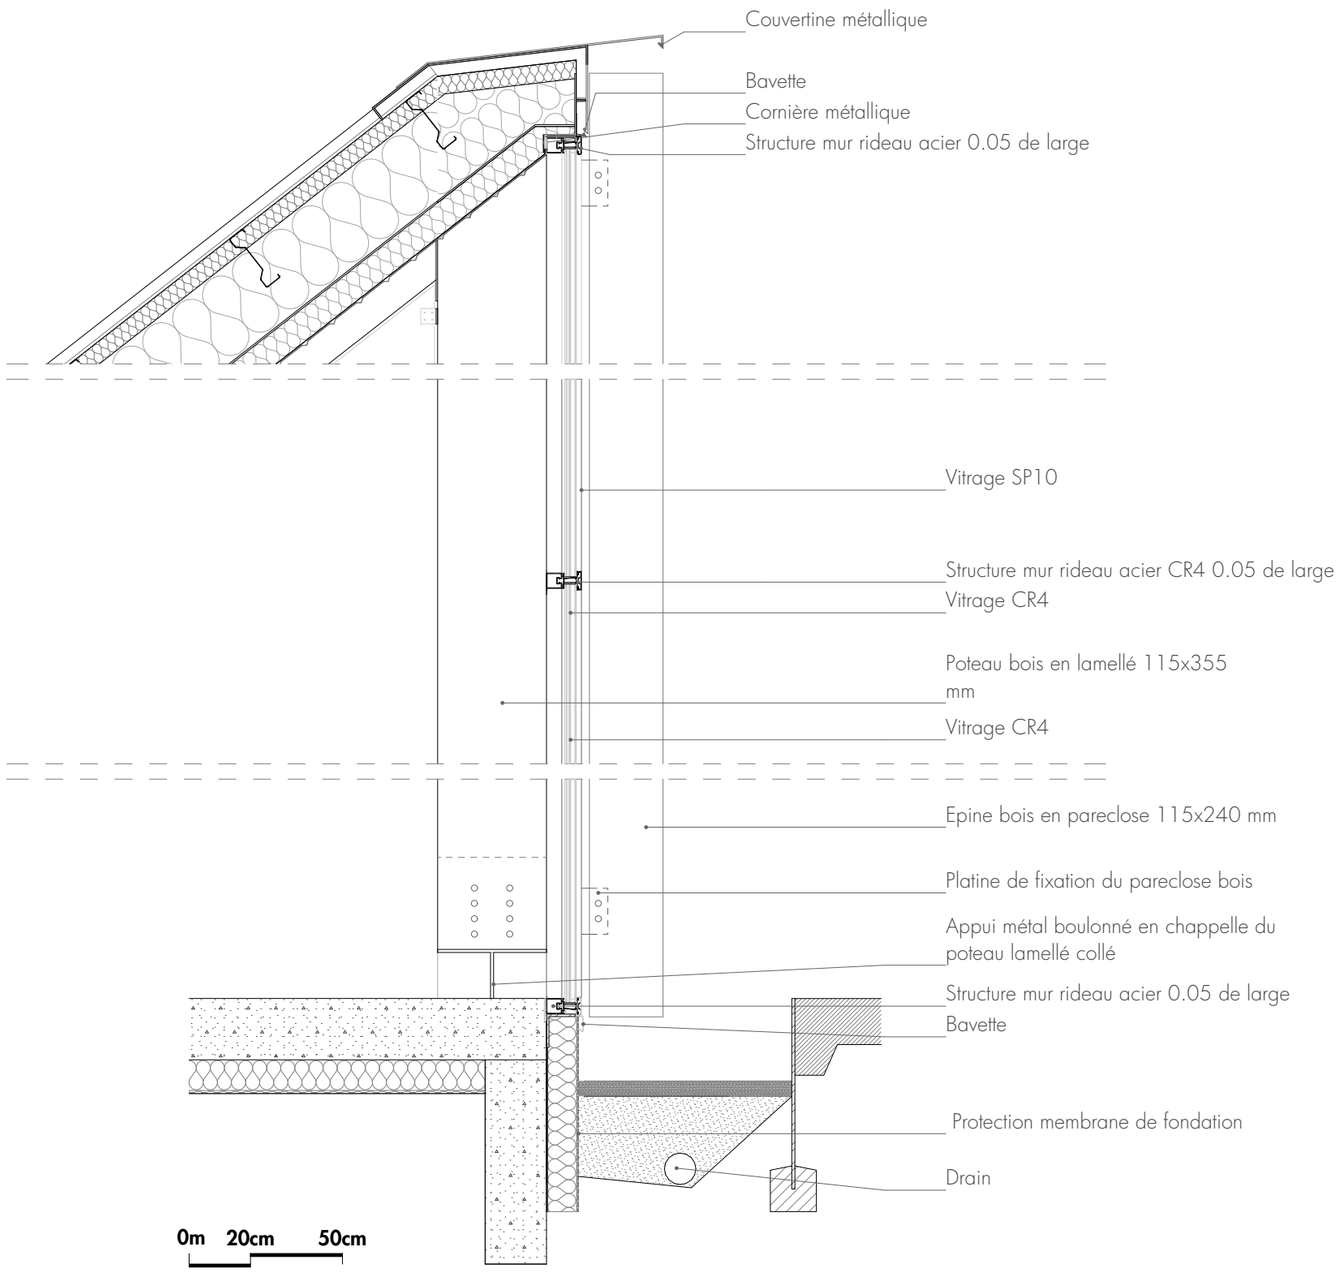
Couvertine métallique
Bavette
Cornière métallique
Structure mur rideau acier 0.05 de large
Vitrage SP10
Structure mur rideau acier CR4 0.05 de large
Vitrage CR4
Poteau bois en lamellé 115x355 mm
Vitrage CR4
Epine bois en pareclose 115x240 mm
Platine de fixation du pareclose bois
Appui métal boulonné en chappelle du poteau lamellé collé
Structure mur rideau acier 0.05 de large
Bavette
Protection membrane de fondation
Drain
0m 20cm 50cm

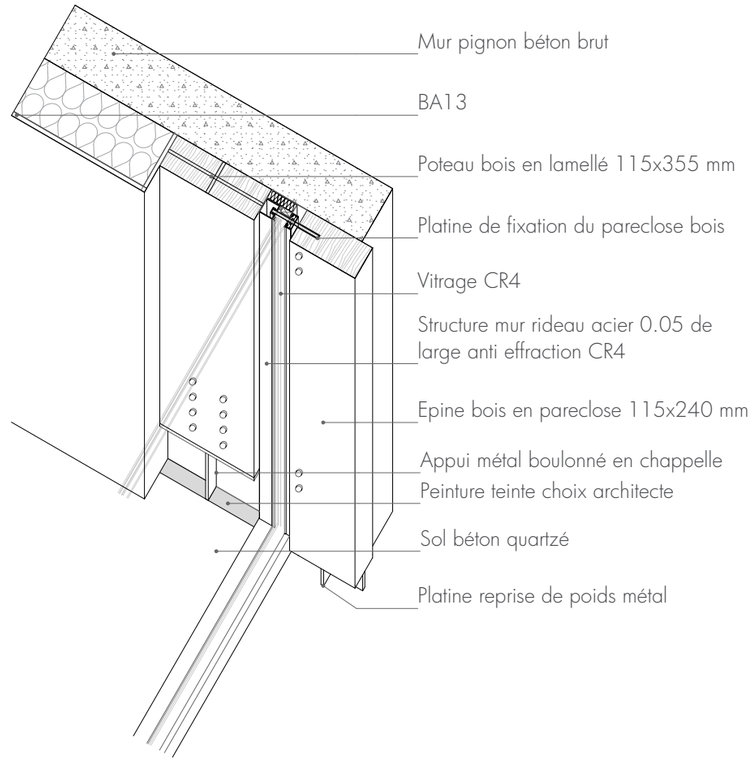
Mur pignon béton brut
BA13
Poteau bois en lamellé 115x355 mm
Platine de fixation du pareclose bois
Vitrage CR4
Structure mur rideau acier 0.05 de large anti effraction CR4
Epine bois en pareclose 115x240 mm
Appui métal boulonné en chappelle
Peinture teinte choix architecte
Sol béton quartzé
Platine reprise de poids métal

Vitrage CR4
Poteau bois en lamellé collé 115x355 mm sur platine métal
Epine bois en pareclose 115x160 mm
Cornière métallique acier galva
Pare vapeur
Isolant laine de roche entre montant type MB rock de marque Rockwool ou équivalent, ép. 200 mm avec Risolant=5.1m².K/W
OSB ép 22mm
Ecran Pare Pluie en bac acier Trapeza laquage couleur au choix de l'architecte, assure l'anti effraction
Bardage planches pin aboutées, ép 27mm, largeur 14,10 ,7 cm (dito façades)

Détails