




rive : chéneau encastré acier
isolation polyuréthane 80mm
1:20

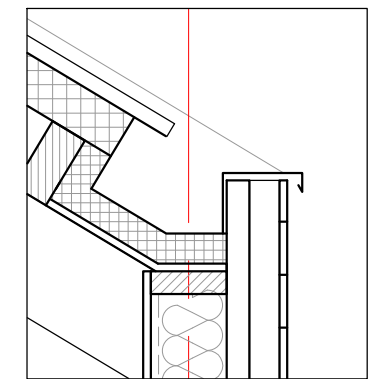

bardage : profil rejet d'eau alu
coffre de store masqué
1:20

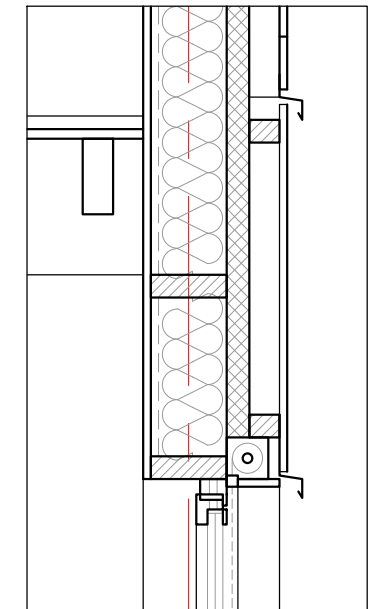

piéd de façade : mob sur longrine
isolée et menuiserie aluminium
1:20

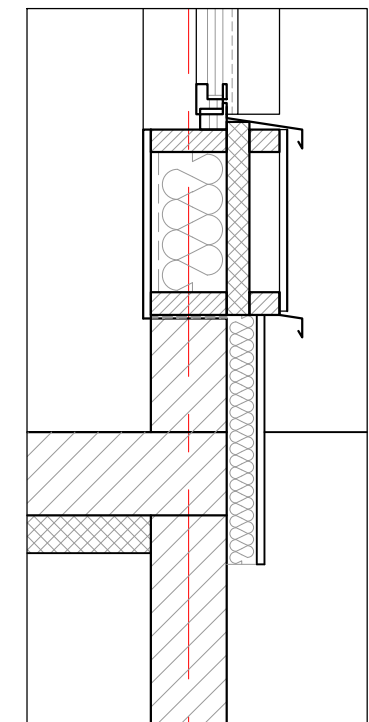

nota : ces plans PRO architectes sont complétés par les plans EXE de l'entreprise de charpente bois et les plans de fondation
béton du BE Structure qui doivent être consultés pour les dispositions techniques et structurales